
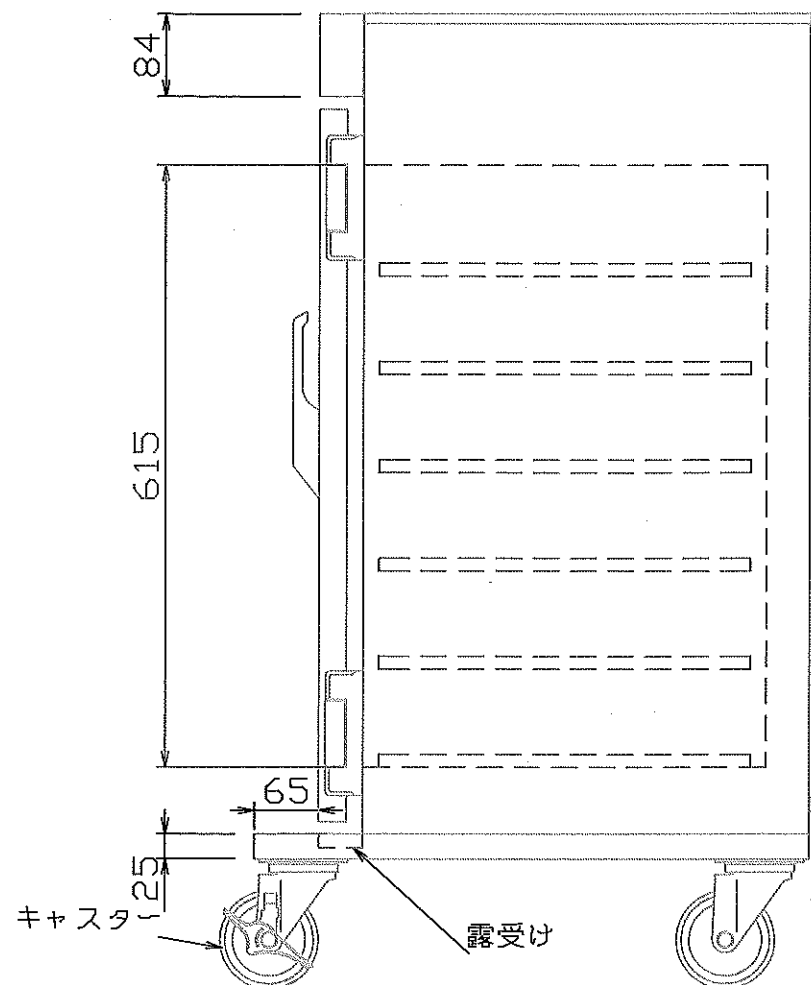
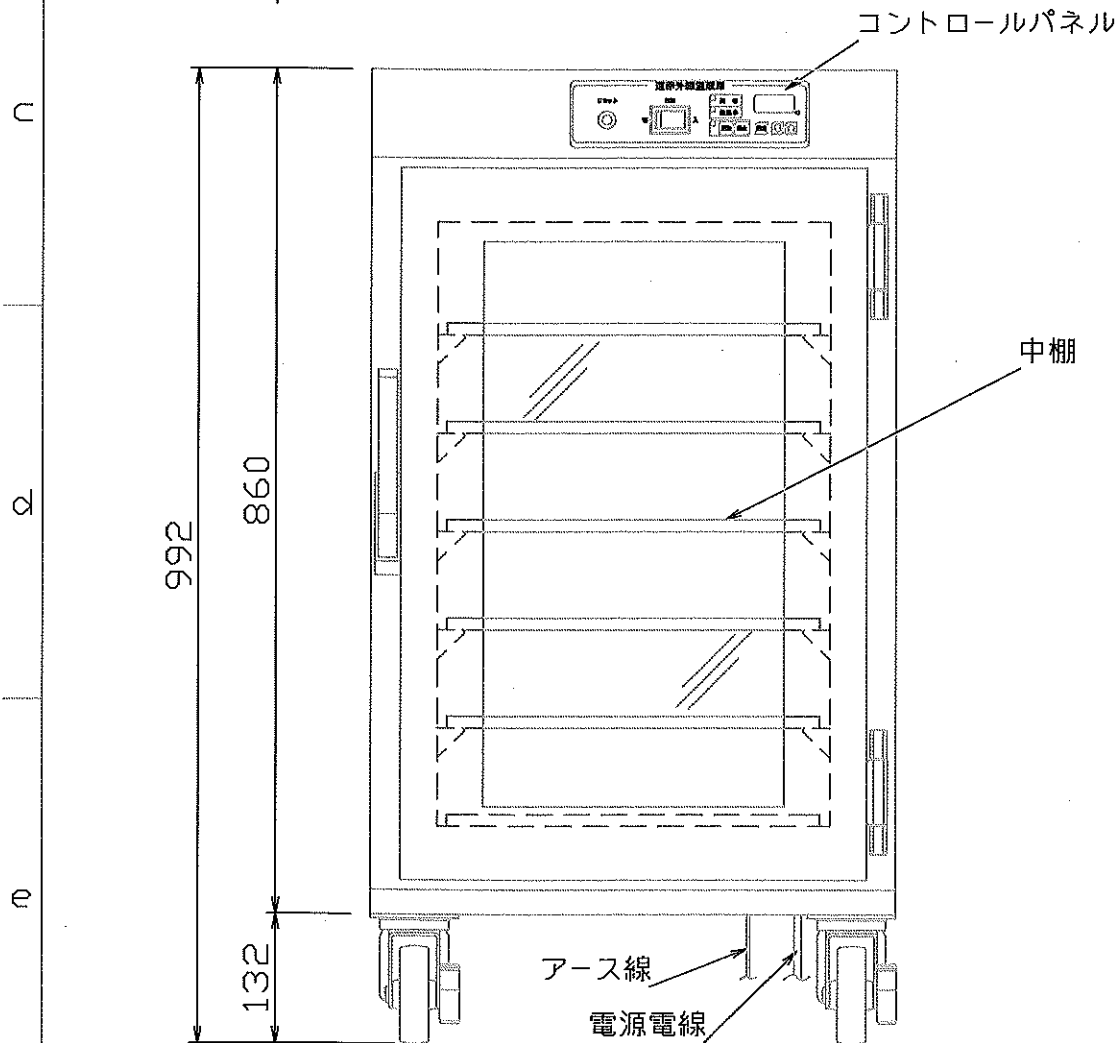


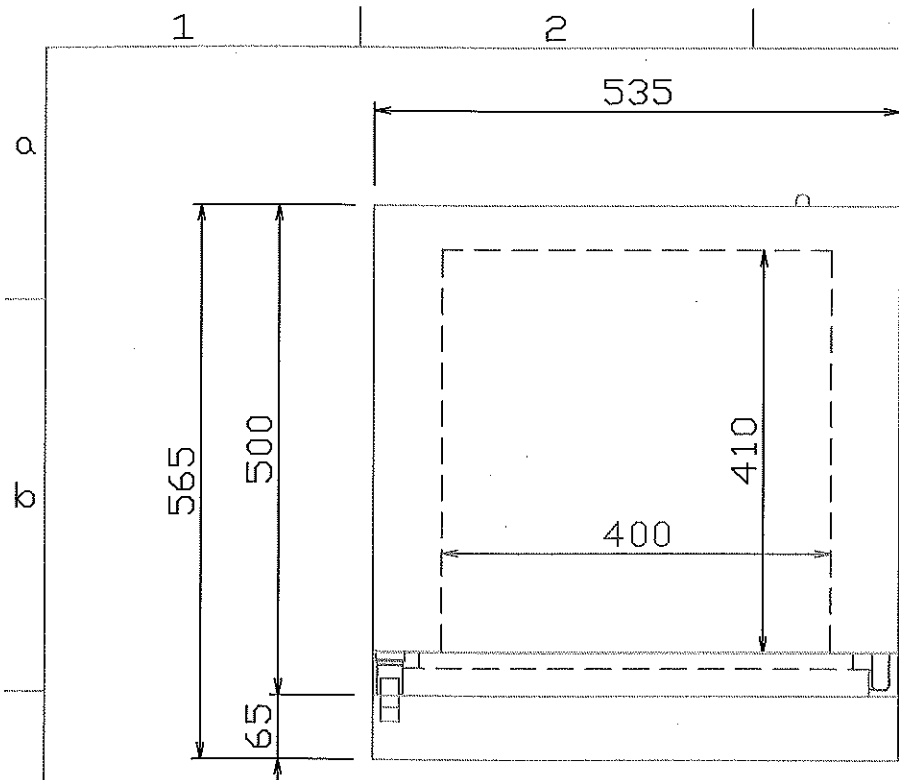

仕様

<PS>E

営製

定格電圧 100V
定格消費電力 450W

熱量 1.6MJ/h(390kcal/h)
一次側最大電流値 4.5A
推奨ブレーカー容量 定格電流 15A
感度電流 30mA
電源電線 2P-12A プラグ付き 2m
アース線 付属

主材料

本体 SUS430 t0.6 #4
本体内装 SUS t0.8 遠赤外線放射板
扉 SUS430 t0.6 #4(強化ガラス入り)
ツコ受け SUS304 t1.0
キャスター φ100 自在 ウレタン車輪
(スッパあり×2 スッパなし×2)
断熱材 グラスウール

電気部品

コントロールパネル タッチパネル式,電源スイッチ
リセットボタン
ヒーター アルミ箔ヒーター 450W

内容積 約100ℓ
中棚 25mm間隔可変

付属品

中棚(自在式)SUS430 ×5
底板 SUS430 (パンチング加工) ×1

特NB-100EG2SP

ビーフェポット(キャスター付)

535x565x992

SD323002


改定 CHANGE

A

コンセント形状



第三角法



DIMENSION

IN mm

尺度 SCALE

1/8 NTS

作成日付 DATE

2010.5.21

株式会社 アンナカ

検 認

APPROVED

設 計

DESIGNED

照 査

CHECKED

作 成

DRAWN

Y. Shigeta

H. Sakai

Y. Tsukamoto

H. Sakai