


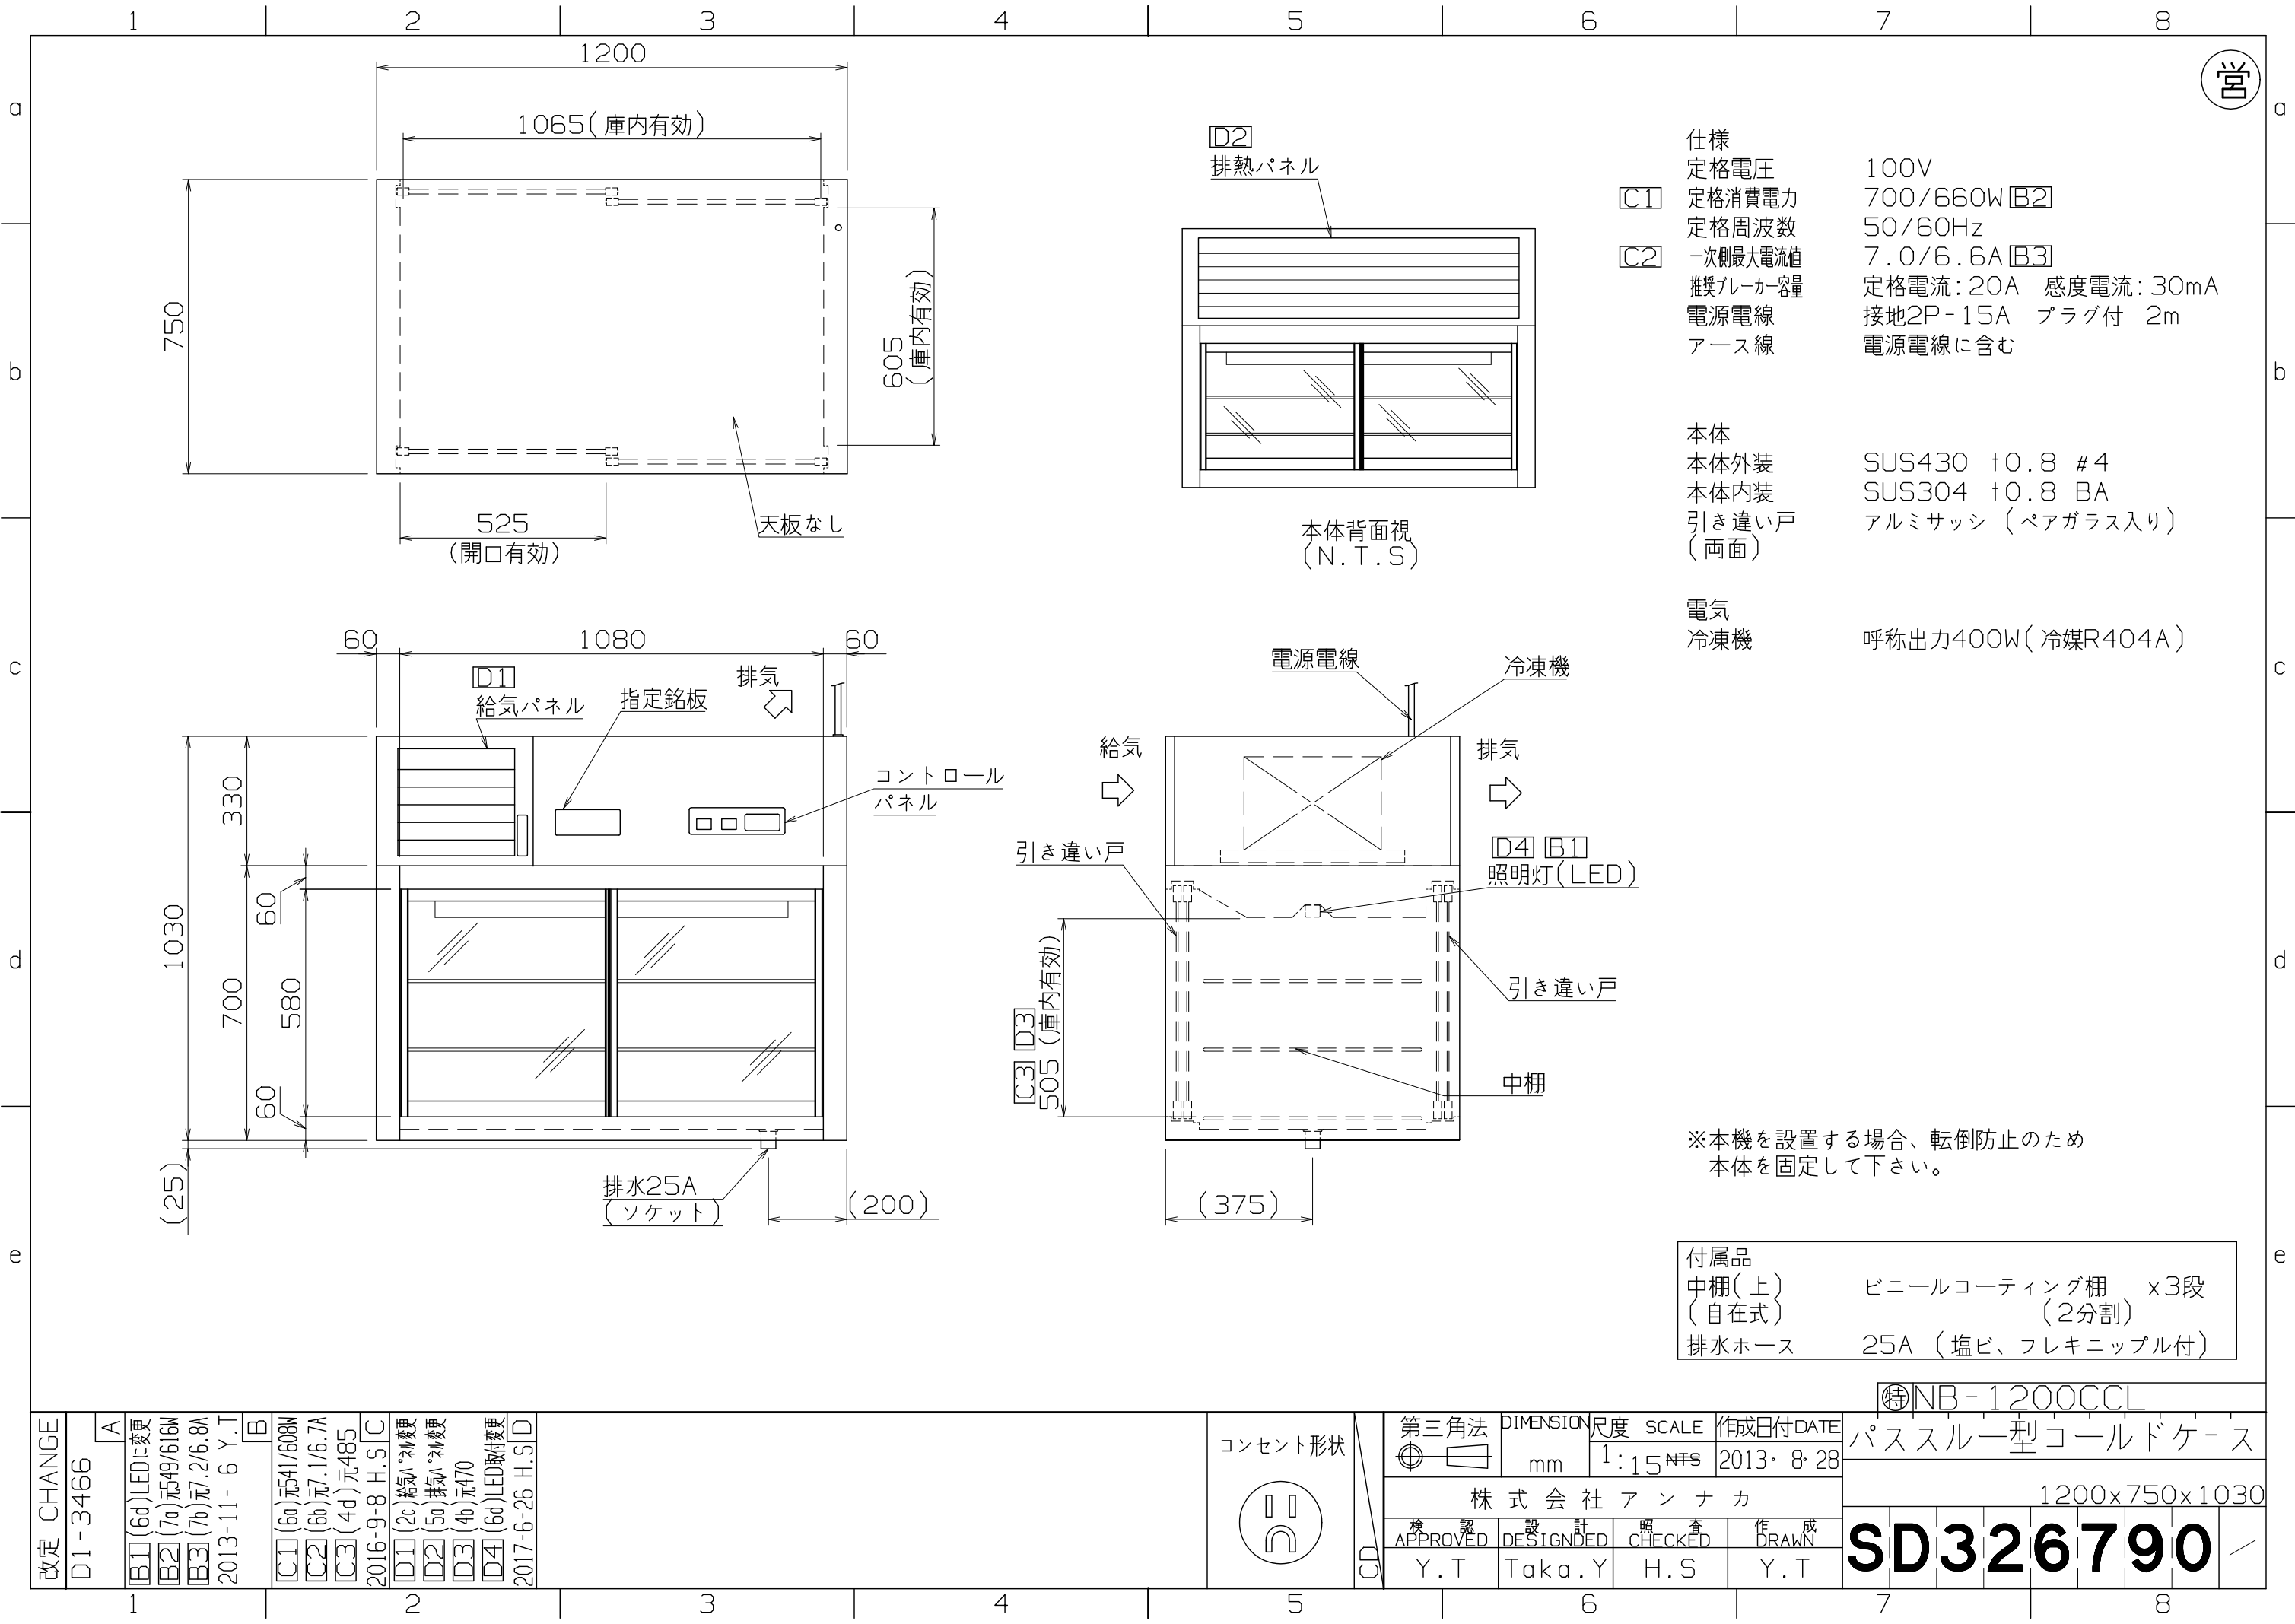

仕様	100V
定格電圧	700/660W [B2]
定格消費電力	50/60Hz
定格周波数	7.0/6.6A [B3]
一次側最大電流値	定格電流: 20A 感度電流: 30mA
推奨ブレーカー容量	接地2P-15A プラグ付 2m
電源電線	電源電線に含む
アース線	

本体	SUS430 t0.8 #4
本体外装	SUS304 t0.8 BA
本体内装	アルミサッシ (ペアガラス入り)
引き違い戸	(両面)

電気	呼称出力400W (冷媒R404A)
冷凍機	

※本機を設置する場合、転倒防止のため
本体を固定して下さい。

付属品	ビニールコーティング棚 x3段
中棚(上)	(2分割)
(自在式)	
排水ホース	25A (塩ビ、フレキニップル付)

特NB-1200CCL

パススルー型コールドケース

1200x750x1030

SD326790

改定	CHANGE
D1-3466	A
[B1] (6d) LEDに変更	
[B2] (7a) 元549/616W	
[B3] (7b) 元7.2/6.8A	
2013-11-6 Y.T	B
[C1] (6a) 元541/608W	
[C2] (6b) 元7.1/6.7A	
[C3] (4d) 元485	
2016-9-8 H.S	C
[D1] (2c) 給気*初変更	
[D2] (5a) 排気*初変更	
[D3] (4b) 元470	
[D4] (6d) LED取付変更	
2017-6-26 H.S	D

コンセント形状	

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:15	NFS	2013.8.28	
株 式 会 社	ア ン ナ カ				
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	Taka.Y	H.S	Y.T		