


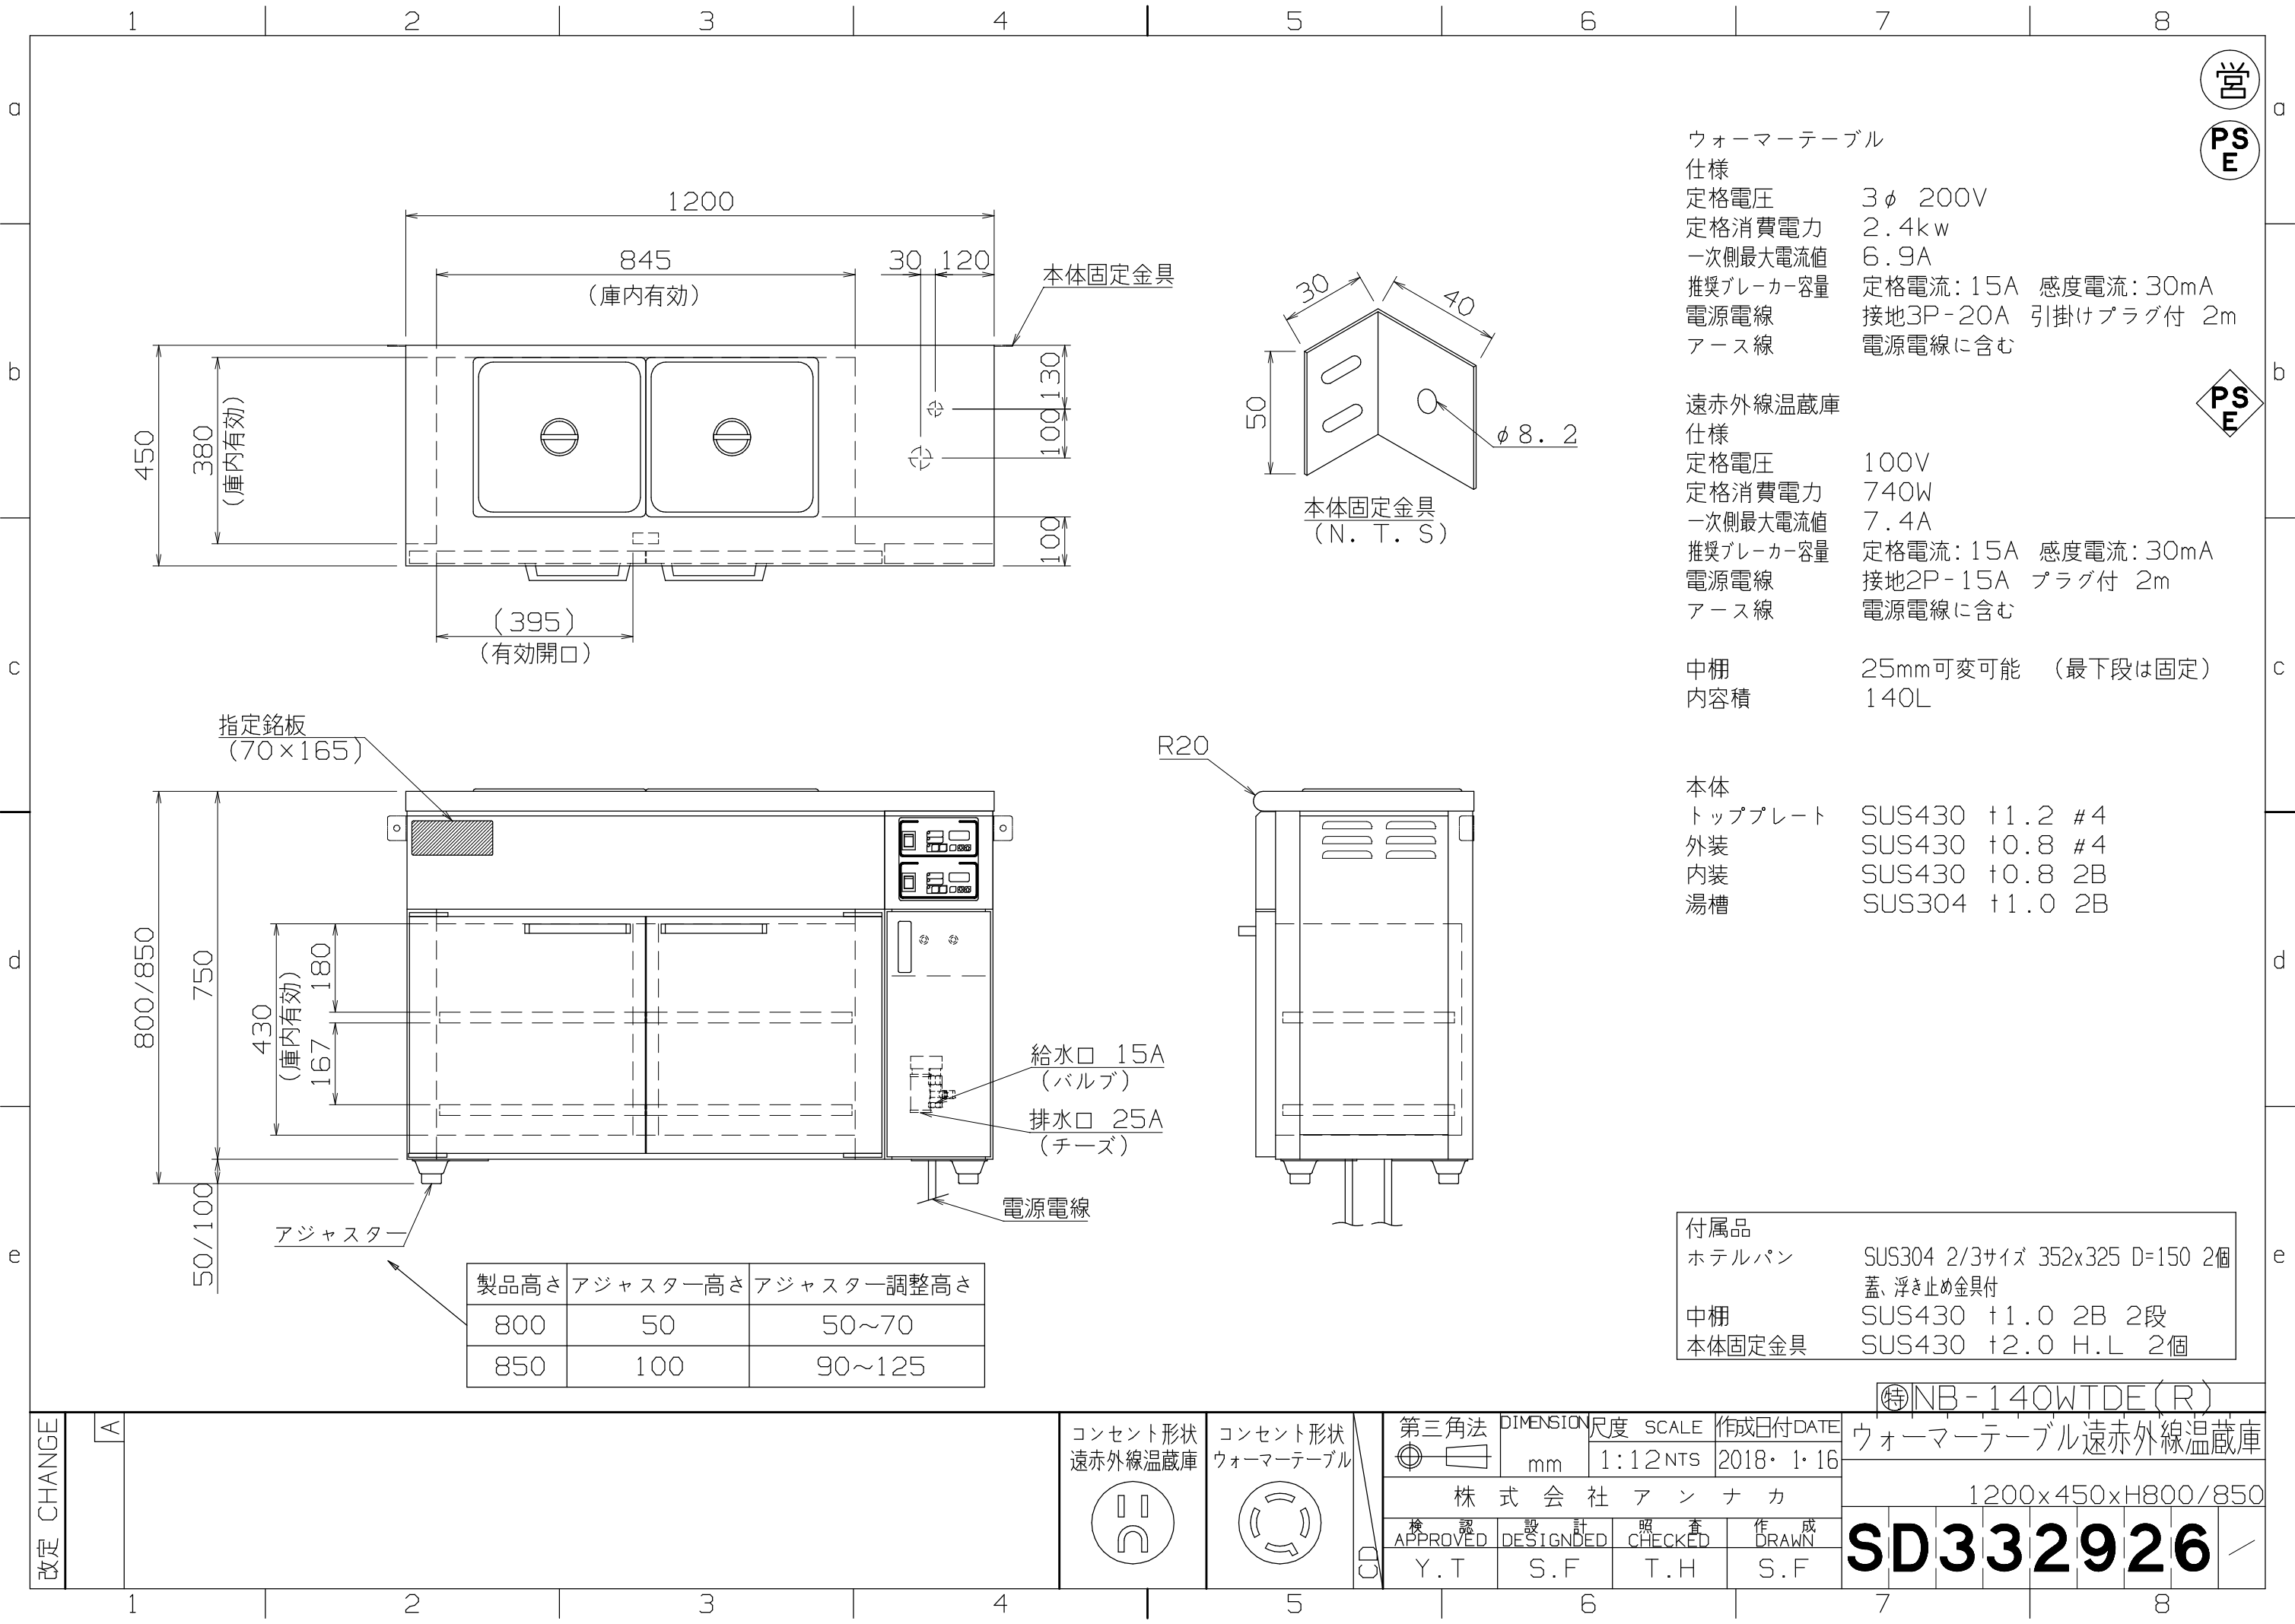

ウォーマーテーブル仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 2.4kw
一次側最大電流値 6.9A
推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛けプラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

遠赤外線温蔵庫仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 740W
一次側最大電流値 7.4A
推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

中棚 25mm可変可能 (最下段は固定)
内容積 140L

本体
トッププレート SUS430 t1.2 #4
外装 SUS430 t0.8 #4
内装 SUS430 t0.8 2B
湯槽 SUS304 t1.0 2B

付属品	
ホテルパン	SUS304 2/3サイズ 352x325 D=150 2個 蓋、浮き止め金具付
中棚	SUS430 t1.0 2B 2段
本体固定金具	SUS430 t2.0 H.L 2個

特NB-140WTDE(R)

ウォーマーテーブル遠赤外線温蔵庫


1200x450xH800/850

SD332926


改定 CHANGE

A

コンセント形状
遠赤外線温蔵庫



コンセント形状
ウォーマーテーブル



第三角法
mm

DIMENSION
mm

尺度 SCALE
1:12 NTS

作成日付 DATE
2018・1・16

株式会社 アンナカ

検査
APPROVED

設計
DESIGNED

照査
CHECKED

作成
DRAWN

Y.T

S.F

T.H

S.F