

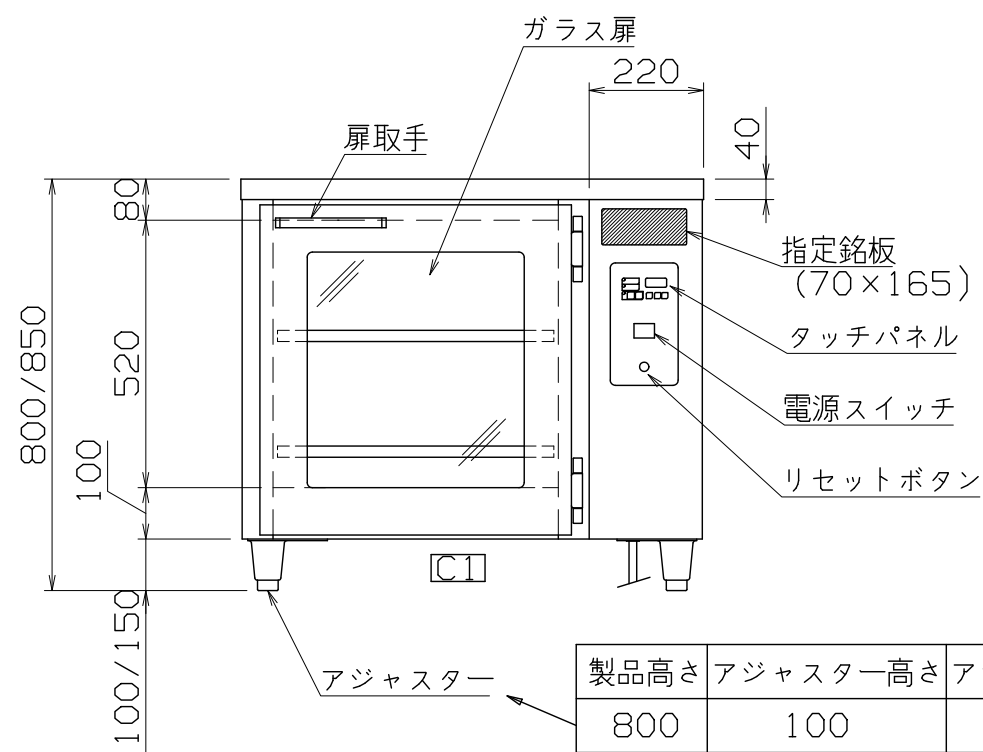


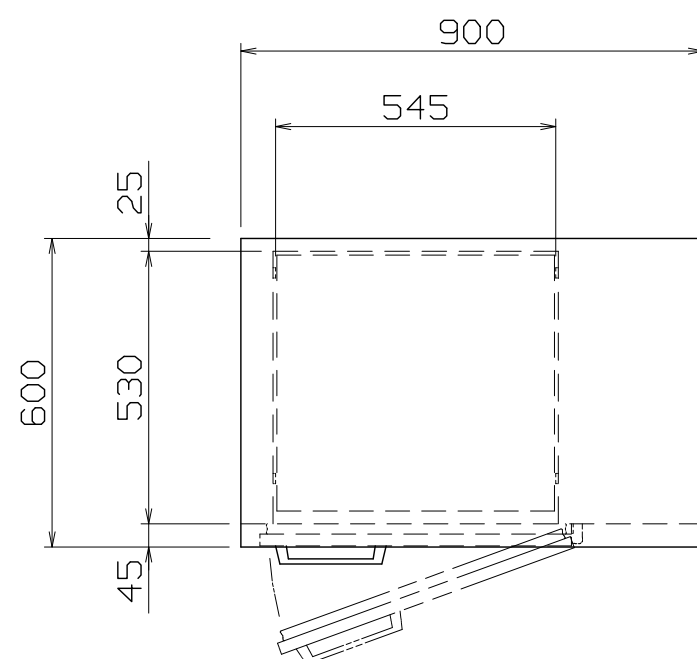

製品高さ	アジャスター高さ	アジャスター調整高さ
800	100	90~125 B1
850	150	140~190 B2

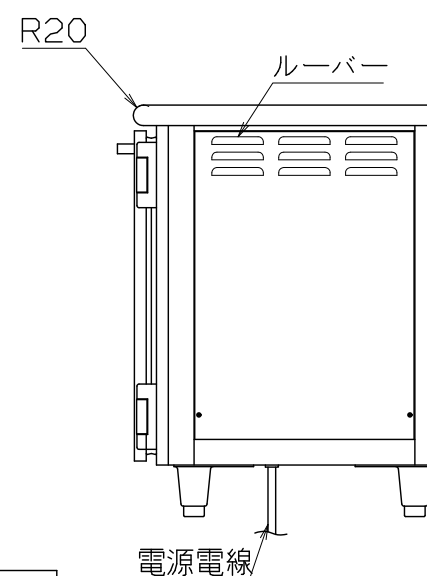

仕様

定格電圧 100V
定格消費電力 1040W

熱量 3.7MJ/h(890kcal/h)
 一次側最大電流 10.4A
 推奨ブレーカー容量 定格電流 15A
 定格感度電流 30mA
 電源電線 接地2P-15A プラグ付き 2m
 アース線 電源電線に含む



主材料

本体外装	SUS430	±0.8	#4
本体内装	SUS430	±0.8	2B 遠赤外線放射板付き
扉	SUS430	±0.8	#4
扉ガラス	t 5	強化ガラス	
扉パッキン	耐熱マグネットパッキン		
アジャスター	SUS304	×	4

電気部品

コントロールパネル タッチパネル式、電源スイッチ
リセットボタン
ヒーター シリコン被膜コードヒーター
(底面260W×1、側面260W×2、
背面260W×1)

内容積 約150L

中棚 25mm間隔可変

付属品

中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B
(パンチングなし×2段)

特NB-150DEG(R)


遠赤外線温蔵庫 (ビーフェポット)


900x600xH800/850

SD320704

改定	CHANGE
D1-1458	A
B1(5e)元90~130	
B2(5e)元140~180	
2014-7-10 S.F.	B
C1(3e)底棚拆除	
2016-10-17 S.F.	C

コンセント形状



第三角法 	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:1.5 NTS	作成日付 DATE 2008・6・1
株 式 会 社 ア ン ナ カ			
検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN
Y. T	H. S	-	H. S

遠赤外線温蔵庫（ビーフェポット）
900x600xH800/850
SD320704