


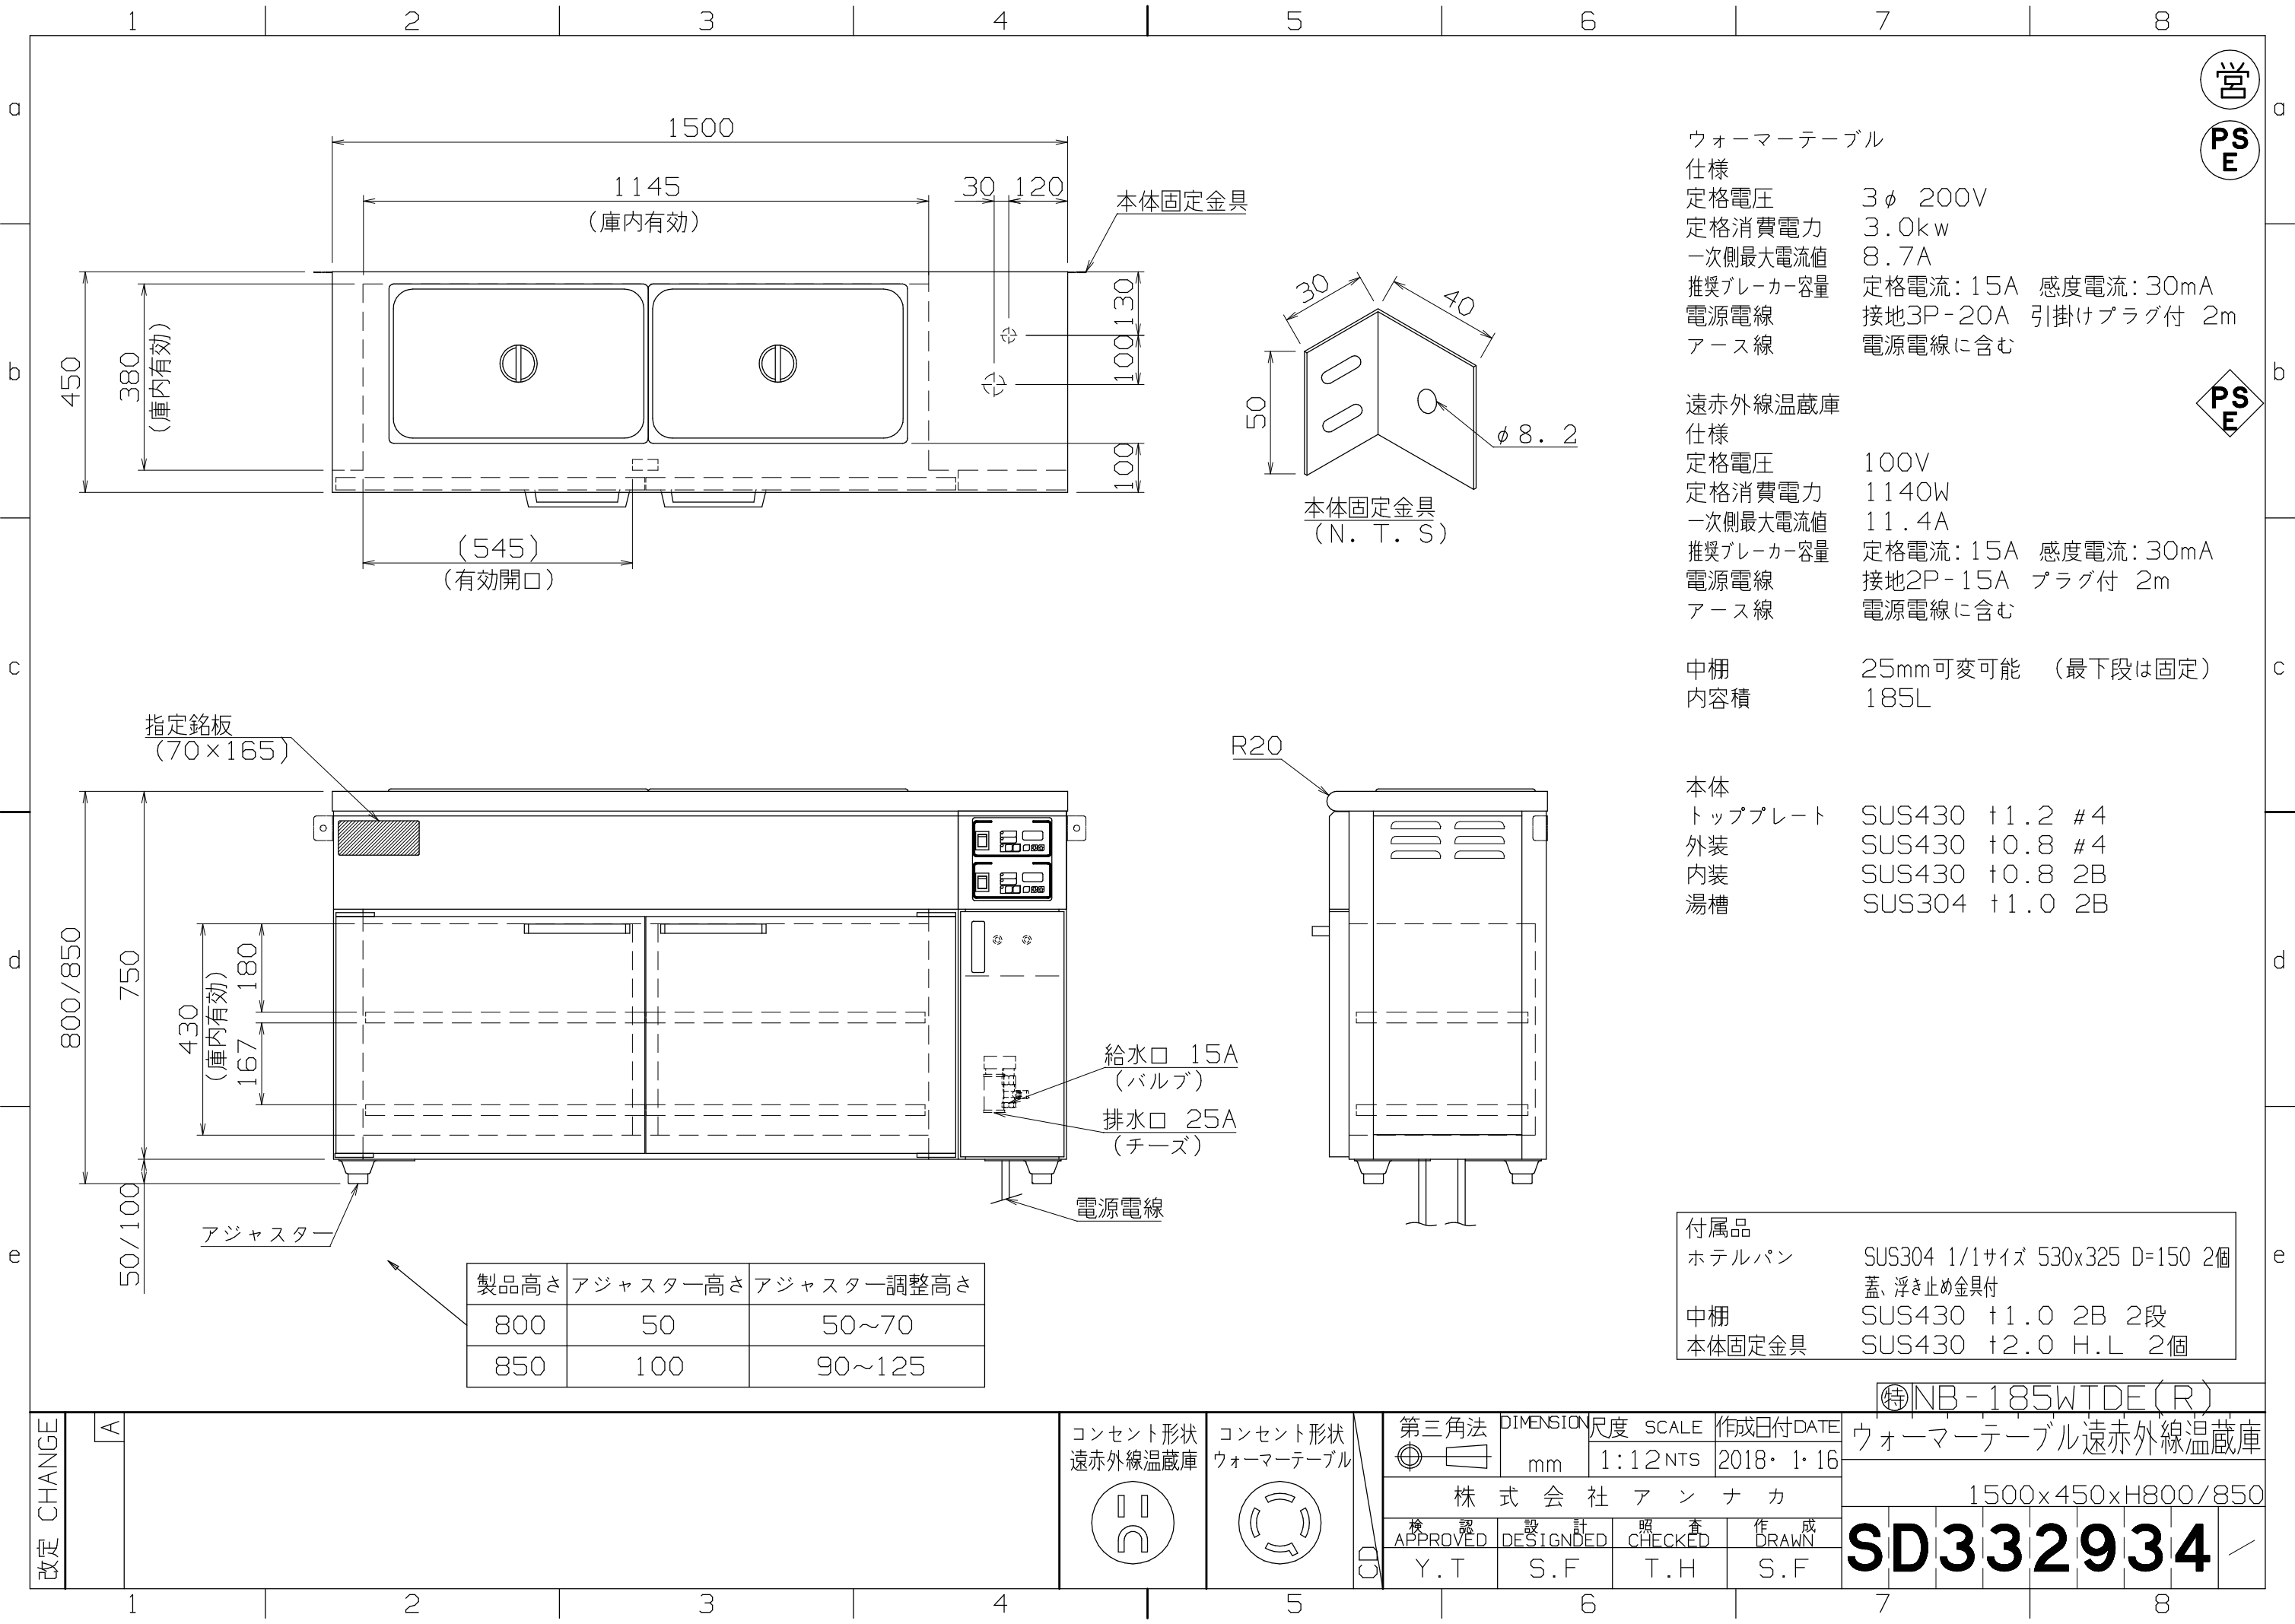

ウォーマーテーブル
仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 3.0kw
一次側最大電流値 8.7A
推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛けプラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

遠赤外線温蔵庫
仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 1140W
一次側最大電流値 11.4A
推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

中棚 25mm可変可能 (最下段は固定)
内容積 185L

本体
トッププレート SUS430 ±1.2 #4
外装 SUS430 ±0.8 #4
内装 SUS430 ±0.8 2B
湯槽 SUS304 ±1.0 2B

付属品
ホテルパン SUS304 1/1サイズ 530x325 D=150 2個
蓋、浮き止め金具付
中棚 SUS430 ±1.0 2B 2段
本体固定金具 SUS430 ±2.0 H.L 2個


特NB-185WTDE(R)

ウォーマーテーブル遠赤外線温蔵庫

1500x450xH800/850

SD332934

製品高さ	アジャスター高さ	アジャスター調整高さ
800	50	50~70
850	100	90~125

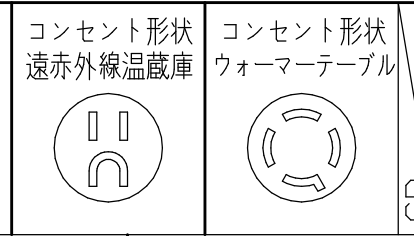

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付DATE
⊕	mm	1:12	NTS	2018・1・16
株式会社 アンナカ				
検 認	設 計	照 査	作 成	
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	
Y.T	S.F	T.H	S.F	