


仕様

定格電圧 100V
 定格消費電力 780W
 熱量 2.8MJ/h(670kcal/h)
 一次側最大電流値 7.8A
 推奨ブレーカー容量 定格電流 15A
 感度電流 30mA
 電源電線 接地2P-15A プラグ付き 2m
 アース線 電源電線に含む



主材料

本体外装 SUS430 t0.8 #4
 本体内装 SUS430 t0.8 2B
 扉 SUS430 t0.8
 ハンドル SUS304 x1
 キャスター 自在車φ100
 (ストッパー-付x2, ストッパー-無x2)
 断熱材 グラスウール


電気部品

コントロールパネル タッチパネル式, 電源スイッチ
 ヒーター アルミ箔ヒーター
 (260W×3)

内容積 約200L
 中棚 25mm間隔可変

付属品

中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B(メクラx4)
 接地アダプター 15A, 125V x1

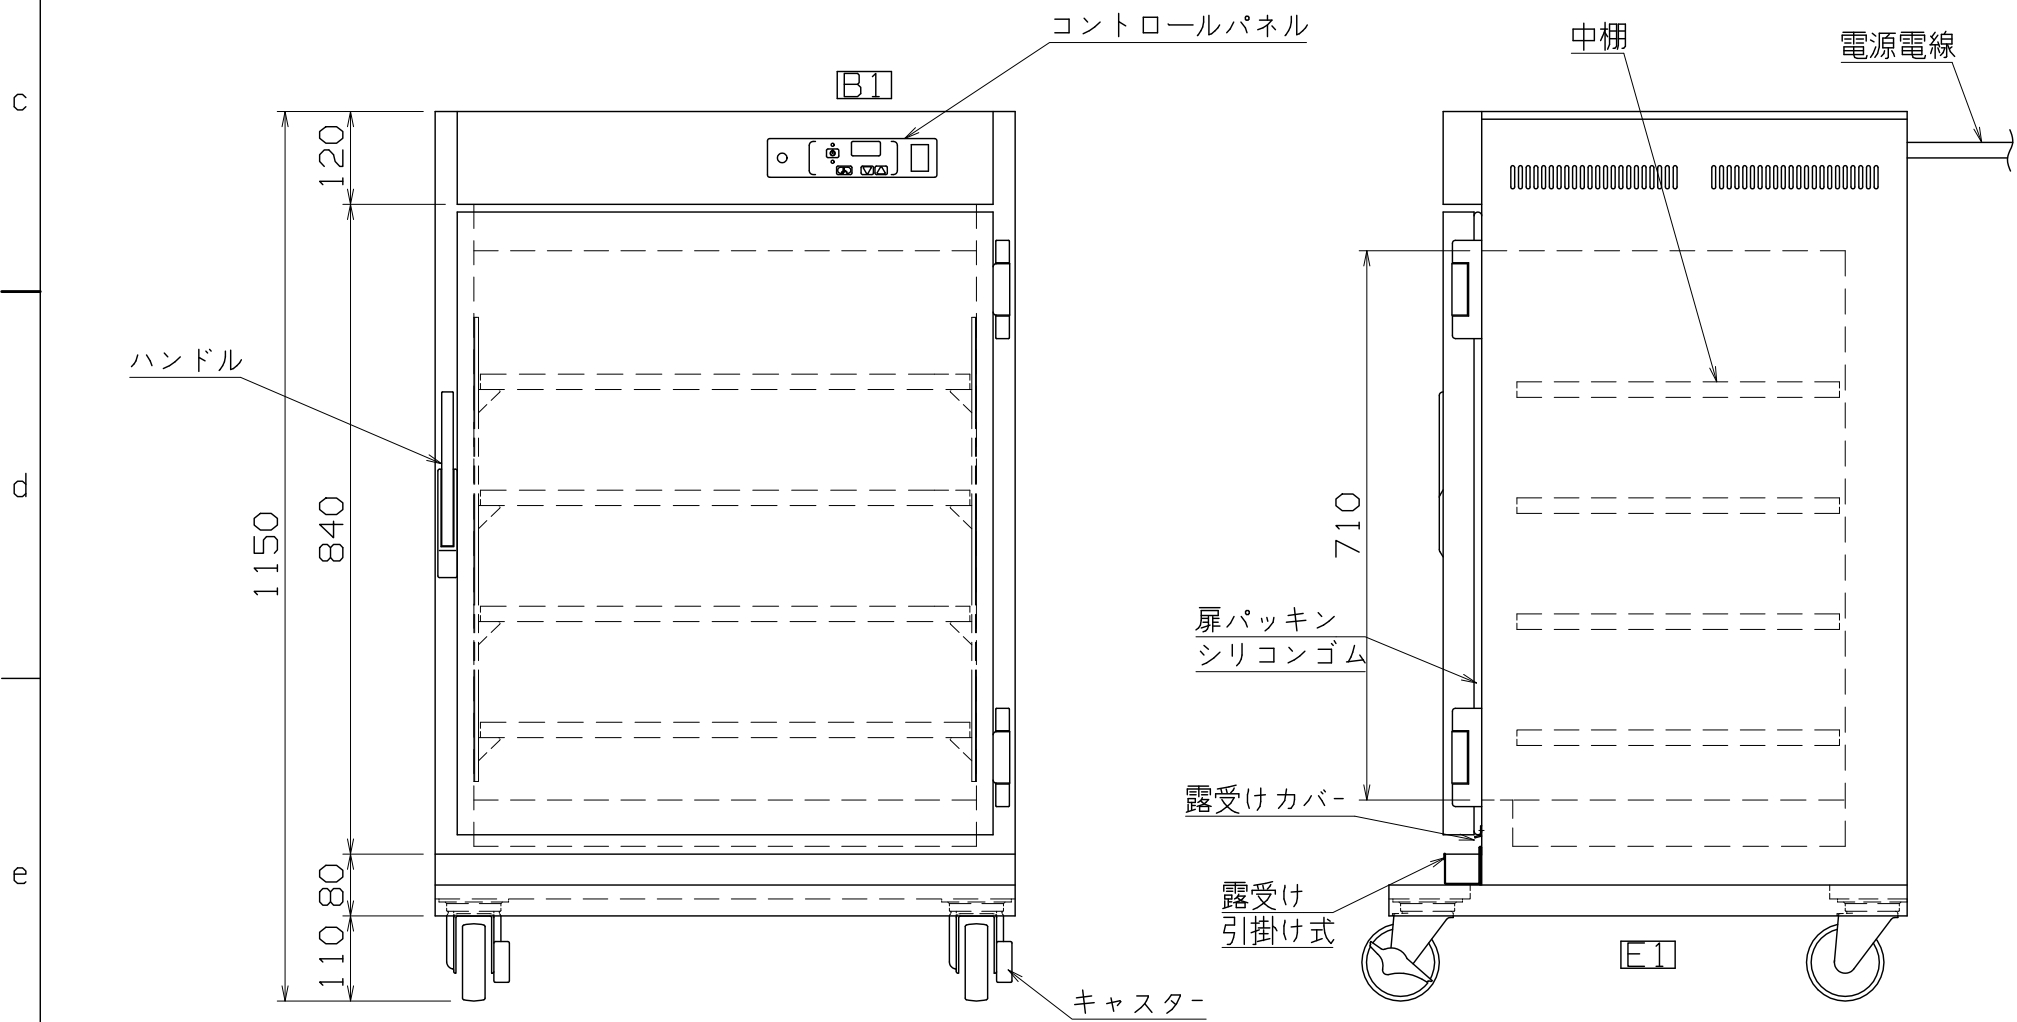

改定	CHANGE	A
D1-1056		(3c)コホ-11 仕様変更 (元 NB-200(母))
		2008-2-26 酒井
		050800009 B
		(C1)(6a)仕様欄記載変更
		2009-8-18 酒井
		C
		(D1)(6e)加湿部削除
		2012-9-4 酒井
		D
		(E1)(5e)底棚削除
		2016-10-17 S.F
		E



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
mm	1:10	mm	1:10	2007.7.26	
株式会社 アンナカ					
検査	設計	照査	作成		
Y.T	H.S	-	H.S		

特 NB-21F

ビーフェポット 750x670x1150

SD319485