



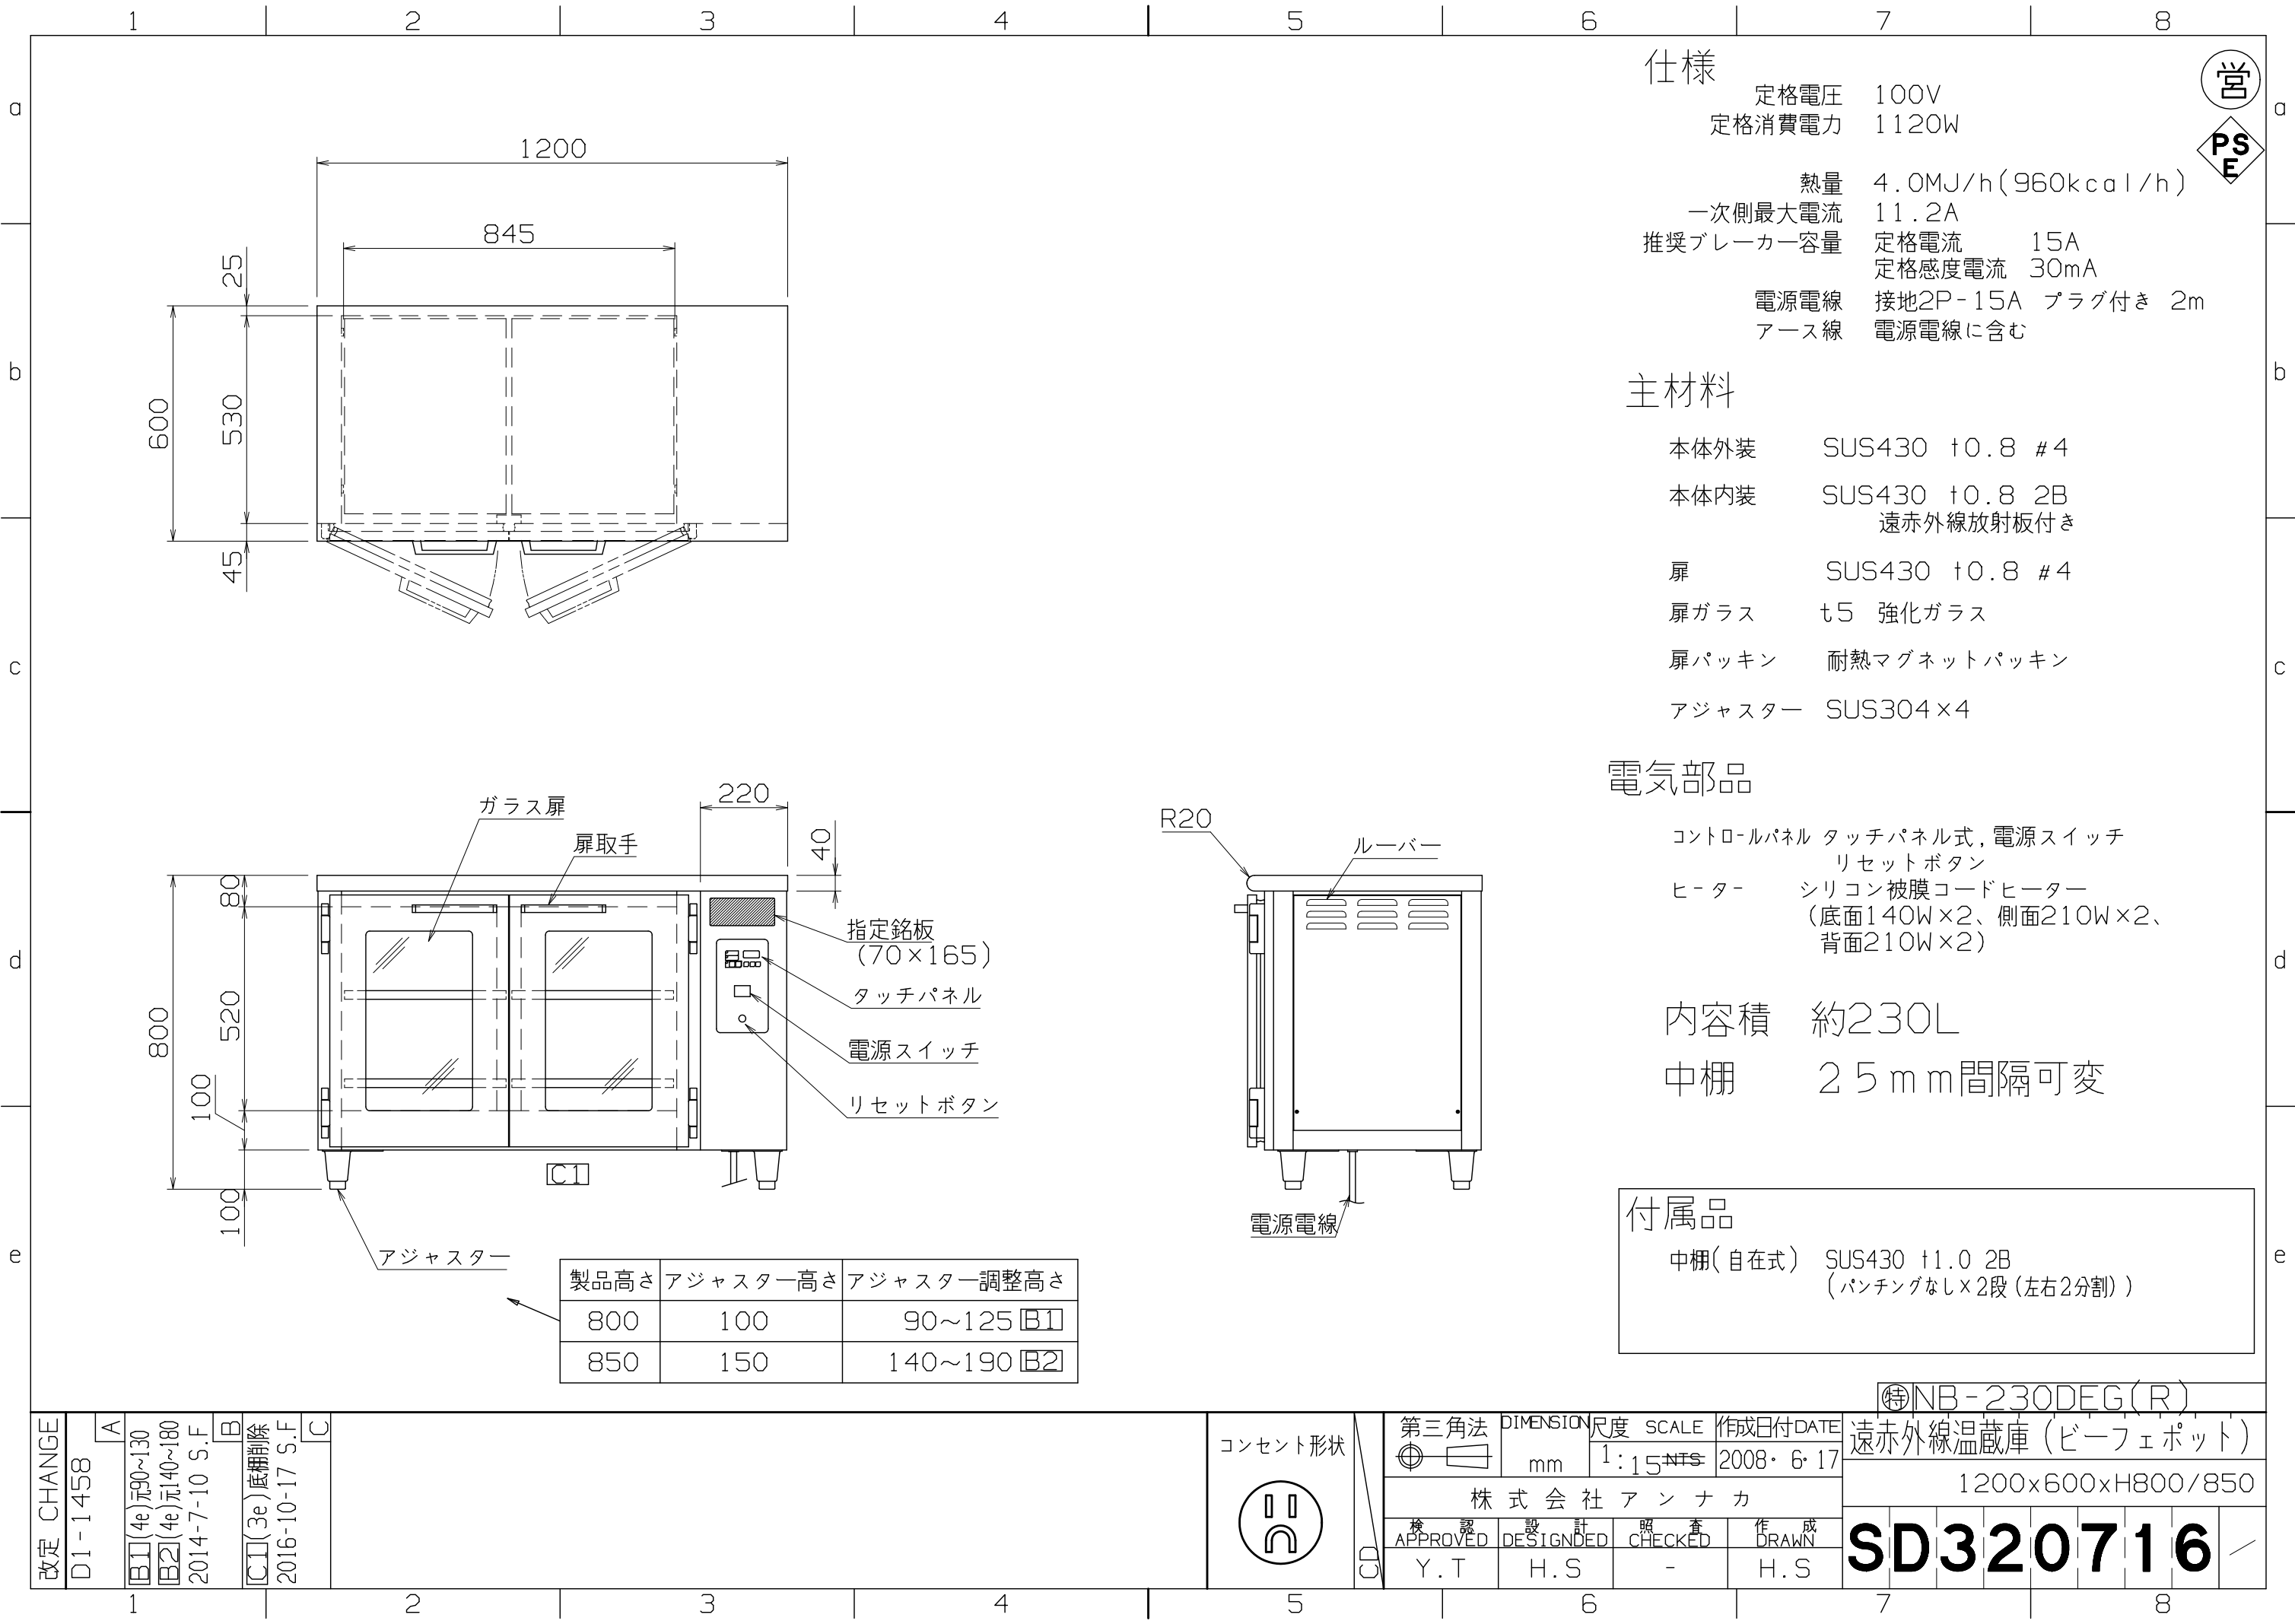

仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	1120W
熱量	4.0MJ/h(960kcal/h)
一次側最大電流	11.2A
推奨ブレーカー容量	定格電流 15A 定格感度電流 30mA
電源電線	接地2P-15A プラグ付き 2m
アース線	電源電線に含む



主材料

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8 2B 遠赤外線放射板付き
扉	SUS430 t0.8 #4
扉ガラス	t5 強化ガラス
扉パッキン	耐熱マグネットパッキン
アジャスター	SUS304×4

電気部品

コントロールパネル	タッチパネル式, 電源スイッチ リセットボタン
ヒーター	シリコン被膜コードヒーター (底面140W×2、側面210W×2、 背面210W×2)

内容積 約230L
中棚 25mm間隔可変

付属品

中棚(自在式)	SUS430 t1.0 2B (パンチングなし×2段(左右2分割))
---------	---------------------------------------

特NB-230DEG(R)

遠赤外線温蔵庫(ビーフェポット)

1200×600×H800/850

SD320716

改定	CHANGE
D1-1458	A
[B1](4e)元90~130	
[B2](4e)元140~180	
2014-7-10 S.F.	B
[C1](3e)底棚削除	
2016-10-17 S.F.	C



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
mm	1:15	NTS	2008.6.17		
株式会社 アンナカ					
検 査	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	H.S	-	H.S		