



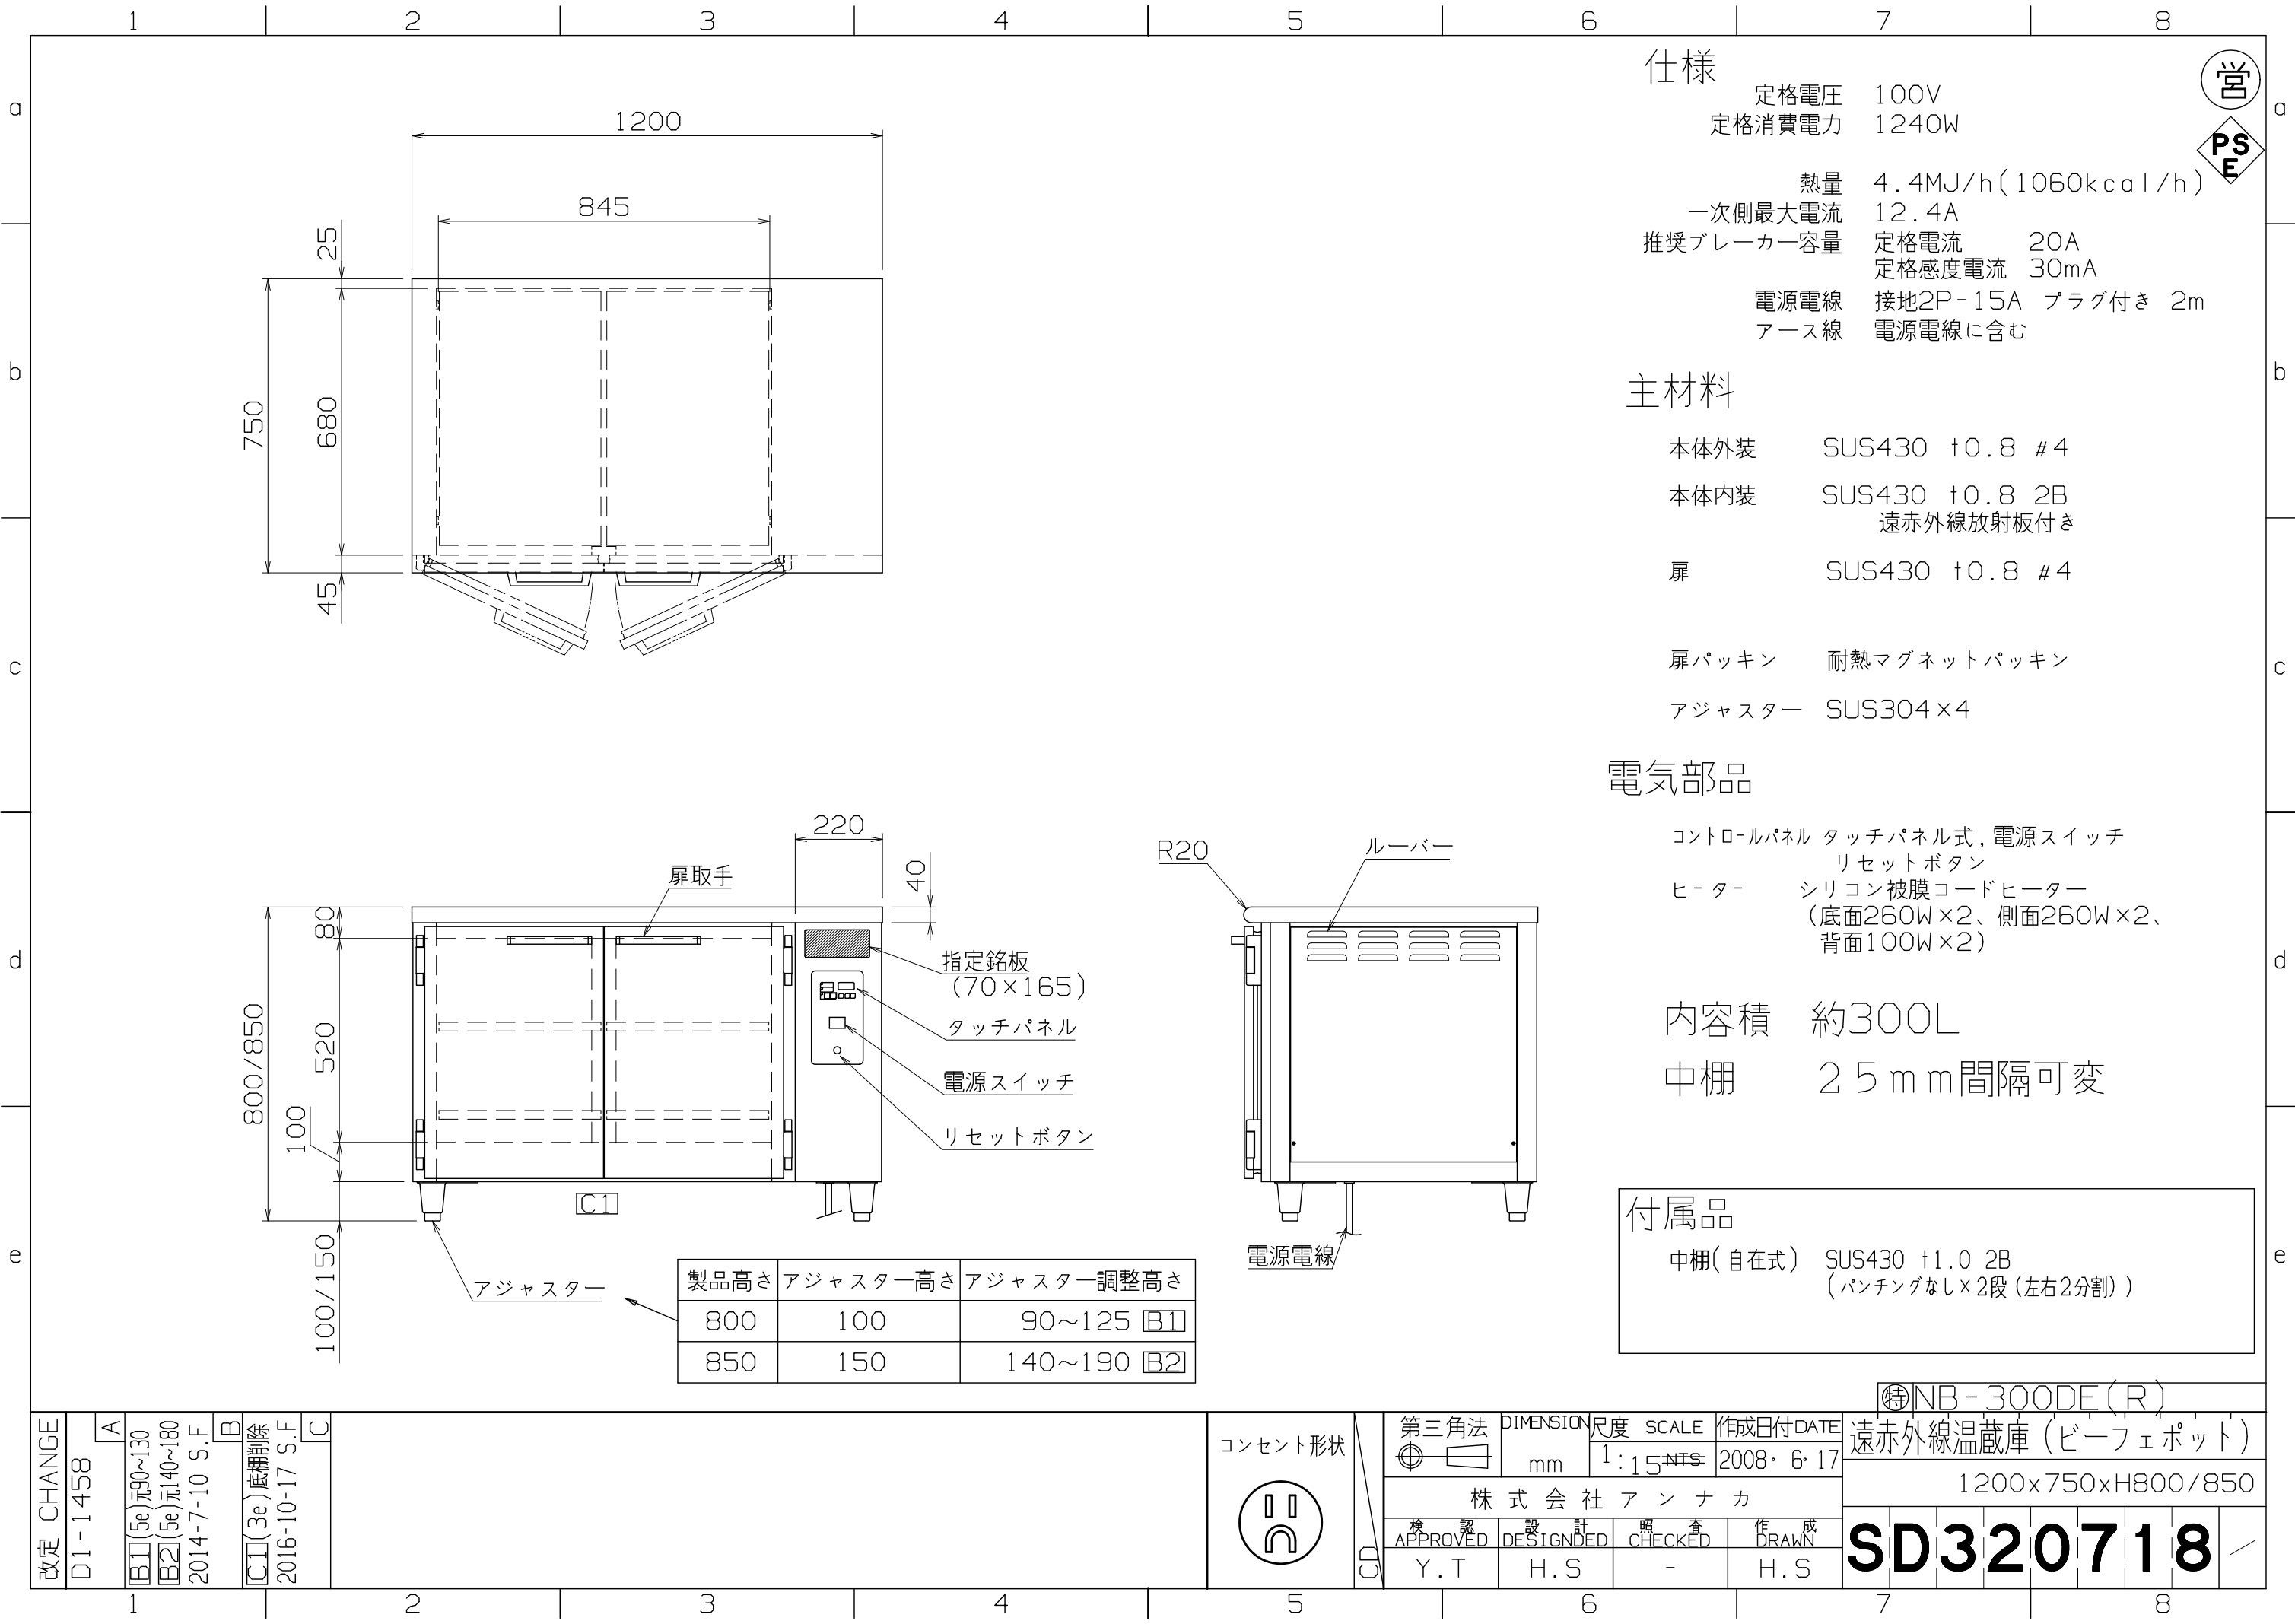

仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	1240W
熱量	4.4MJ/h(1060kcal/h)
一次側最大電流	12.4A
推奨ブレーカー容量	定格電流 20A 定格感度電流 30mA
電源電線	接地2P-15A プラグ付き 2m
アース線	電源電線に含む



主材料

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8 2B 遠赤外線放射板付き
扉	SUS430 t0.8 #4
扉パッキン	耐熱マグネットパッキン
アジャスター	SUS304×4

電気部品

コントロールパネル	タッチパネル式、電源スイッチ リセットボタン
ヒーター	シリコン被膜コードヒーター (底面260W×2、側面260W×2、 背面100W×2)

内容積 約300L
中棚 25mm間隔可変

付属品

中棚(自在式)	SUS430 t1.0 2B (パンチングなし×2段(左右2分割))
---------	---------------------------------------

特NB-300DE(R)

遠赤外線温蔵庫(ビーフェポット)

1200x750xH800/850

SD320718

改定	CHANGE
D1-1458	A
B1(5e)元90~130	B
B2(5e)元140~180	C
2014-7-10 S.F.	
C1(3e)底棚削除	
2016-10-17 S.F.	



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
mm	1:15	NTS	2008.6.17		
株 式 会 社	ア ン ナ カ				
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	H.S	-	H.S		