



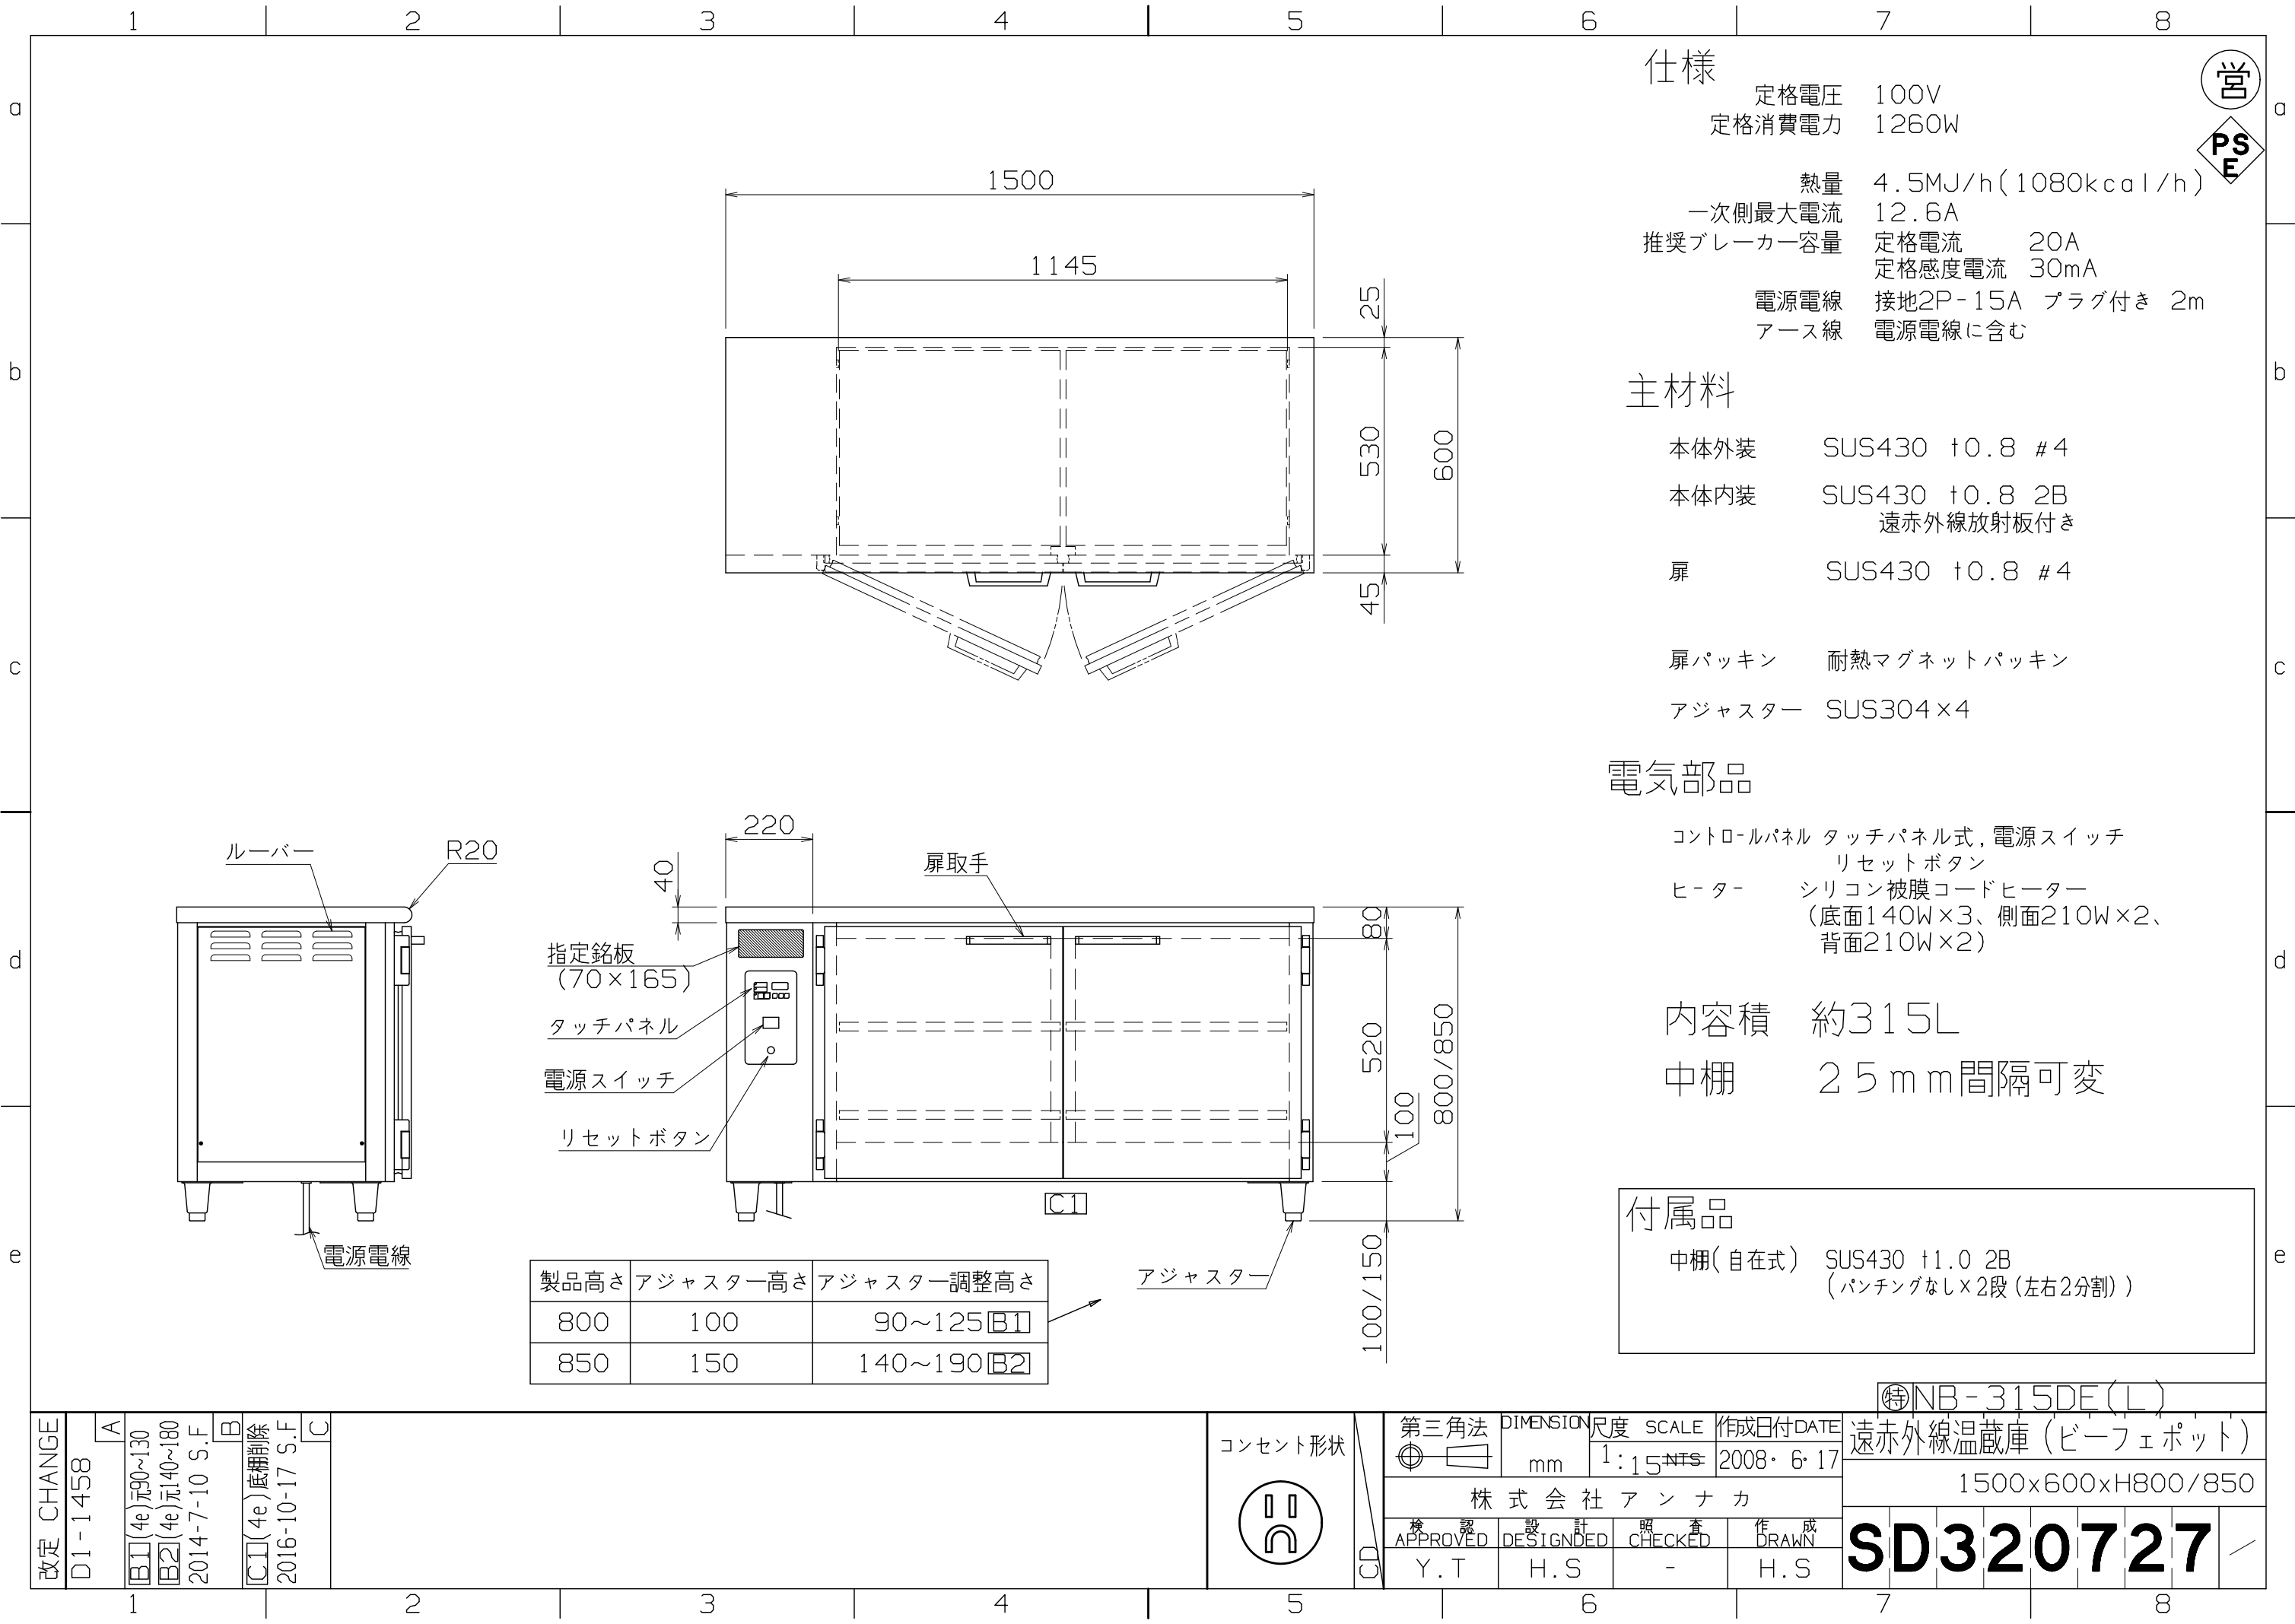

仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	1260W
熱量	4.5MJ/h(1080kcal/h)
一次側最大電流	12.6A
推奨ブレーカー容量	定格電流 20A 定格感度電流 30mA
電源電線	接地2P-15A プラグ付き 2m
アース線	電源電線に含む



主材料

本体外装	SUS430 ±0.8 #4
本体内装	SUS430 ±0.8 2B 遠赤外線放射板付き
扉	SUS430 ±0.8 #4
扉パッキン	耐熱マグネットパッキン
アジャスター	SUS304×4

電気部品

コントロールパネル タッチパネル式、電源スイッチ
リセットボタン
ヒーター シリコン被膜コードヒーター
(底面140W×3、側面210W×2、
背面210W×2)

内容積 約315L
中棚 25mm間隔可変

付属品

中棚(自在式) SUS430 ±1.0 2B
(パンチングなし×2段(左右2分割))

特NB-315DE(L)

遠赤外線温蔵庫(ビーフェポット)

1500×600×H800/850

SD320727

改定	CHANGE	A
D1-1458	[B1](4e)元90~130	
	[B2](4e)元140~180	
	2014-7-10 S.F.	
	[C1](4e)底棚削除	
	2016-10-17 S.F.	

コンセント形状

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:15	NTS	2008.6.17	
株式会社 アンナカ					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	H.S	-	H.S		