


ウォーマーテーブル
仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 3.0kw
一次側最大電流値 8.7A
推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛けプラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

遠赤外線温蔵庫
仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 1220W
一次側最大電流値 12.2A
推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

中棚 25mm可変可能 (最下段は固定)
内容積 335L

本体
トッププレート SUS430 ±1.2 #4
外装 SUS430 ±0.8 #4
内装 SUS430 ±0.8 2B
湯槽 SUS304 ±1.0 2B

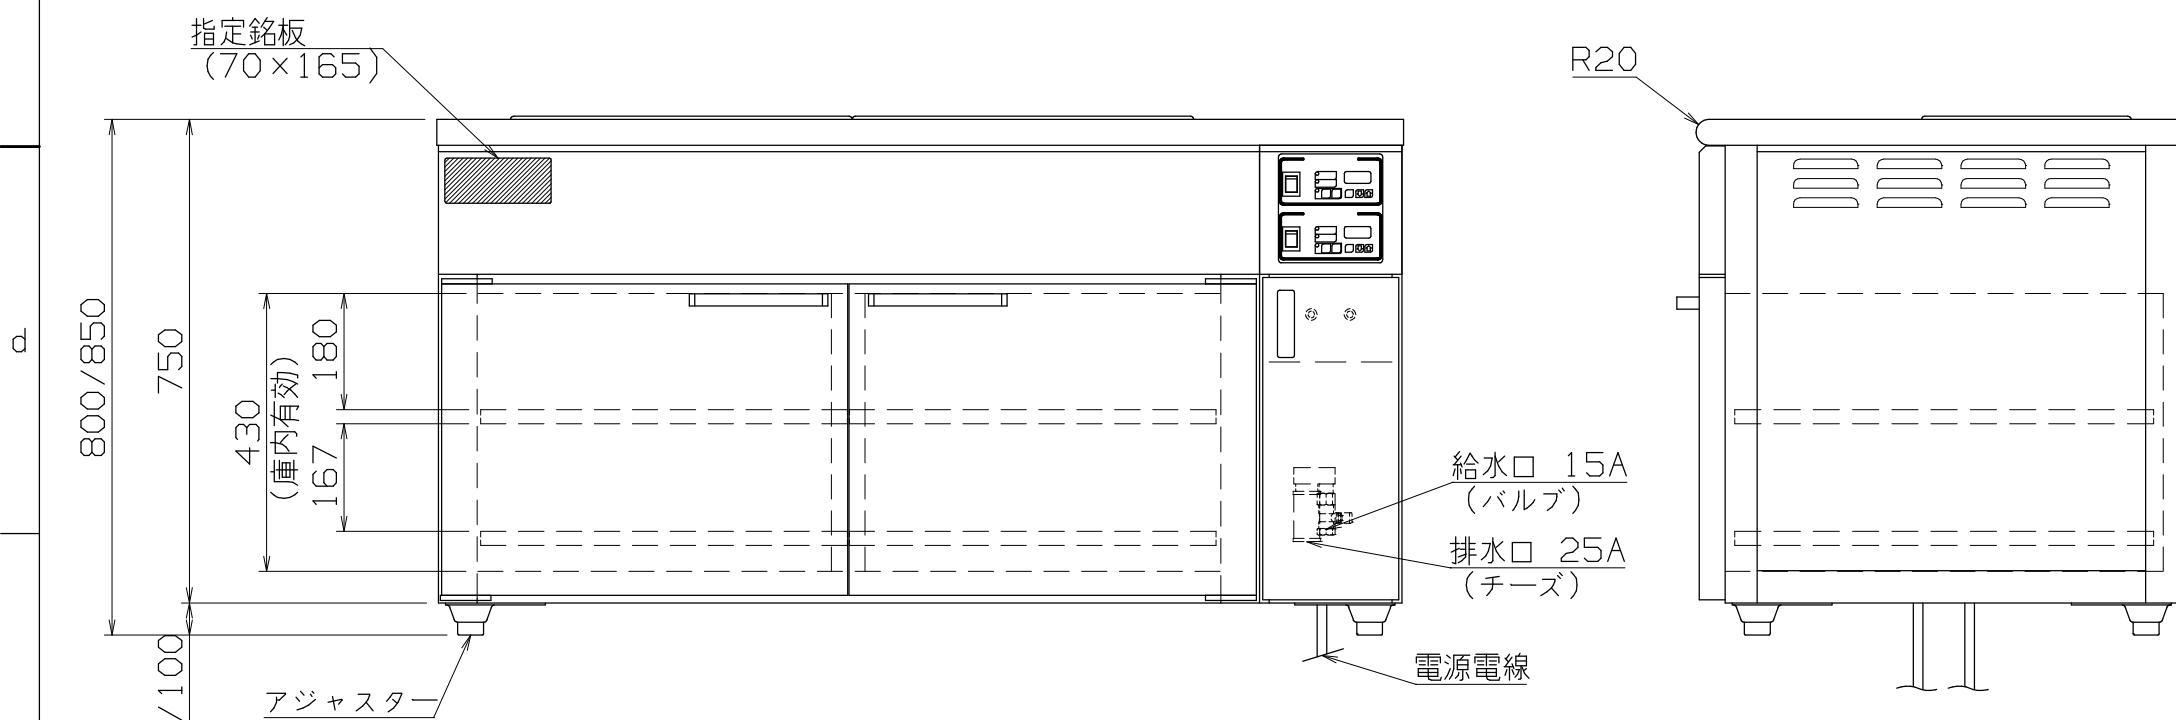

| 製品高さ | アジャスター高さ | アジャスター調整高さ |
|------|----------|------------|
| 800 | 50 | 50~70 |
| 850 | 100 | 90~125 |

| 付属品 | |
|-------|---------------------------------------------|
| ホテルパン | SUS304 1/1サイズ 530x325 D=150 2個 蓋、浮き止め金具付 |
| 中棚 | SUS430 ±1.0 2B 2段 |

特 NB-335WTDE(R)

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| 改定 CHANGE | A | コンセント形状 遠赤外線温蔵庫 | コンセント形状 ウォーマーテーブル | 第三角法 DIMENSION | 尺度 SCALE | 作成日付 DATE | ウォーマーテーブル遠赤外線温蔵庫 1500x750xH800/850 | |
| | | | | mm | 1:12 NTS | 2018.1.16 | | |
| | | 株式会社 アンナカ | | | 検査 | 作成 | | SD332938 |
| | | APPROVED | DESIGNED | CHECKED | DRAWN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |