


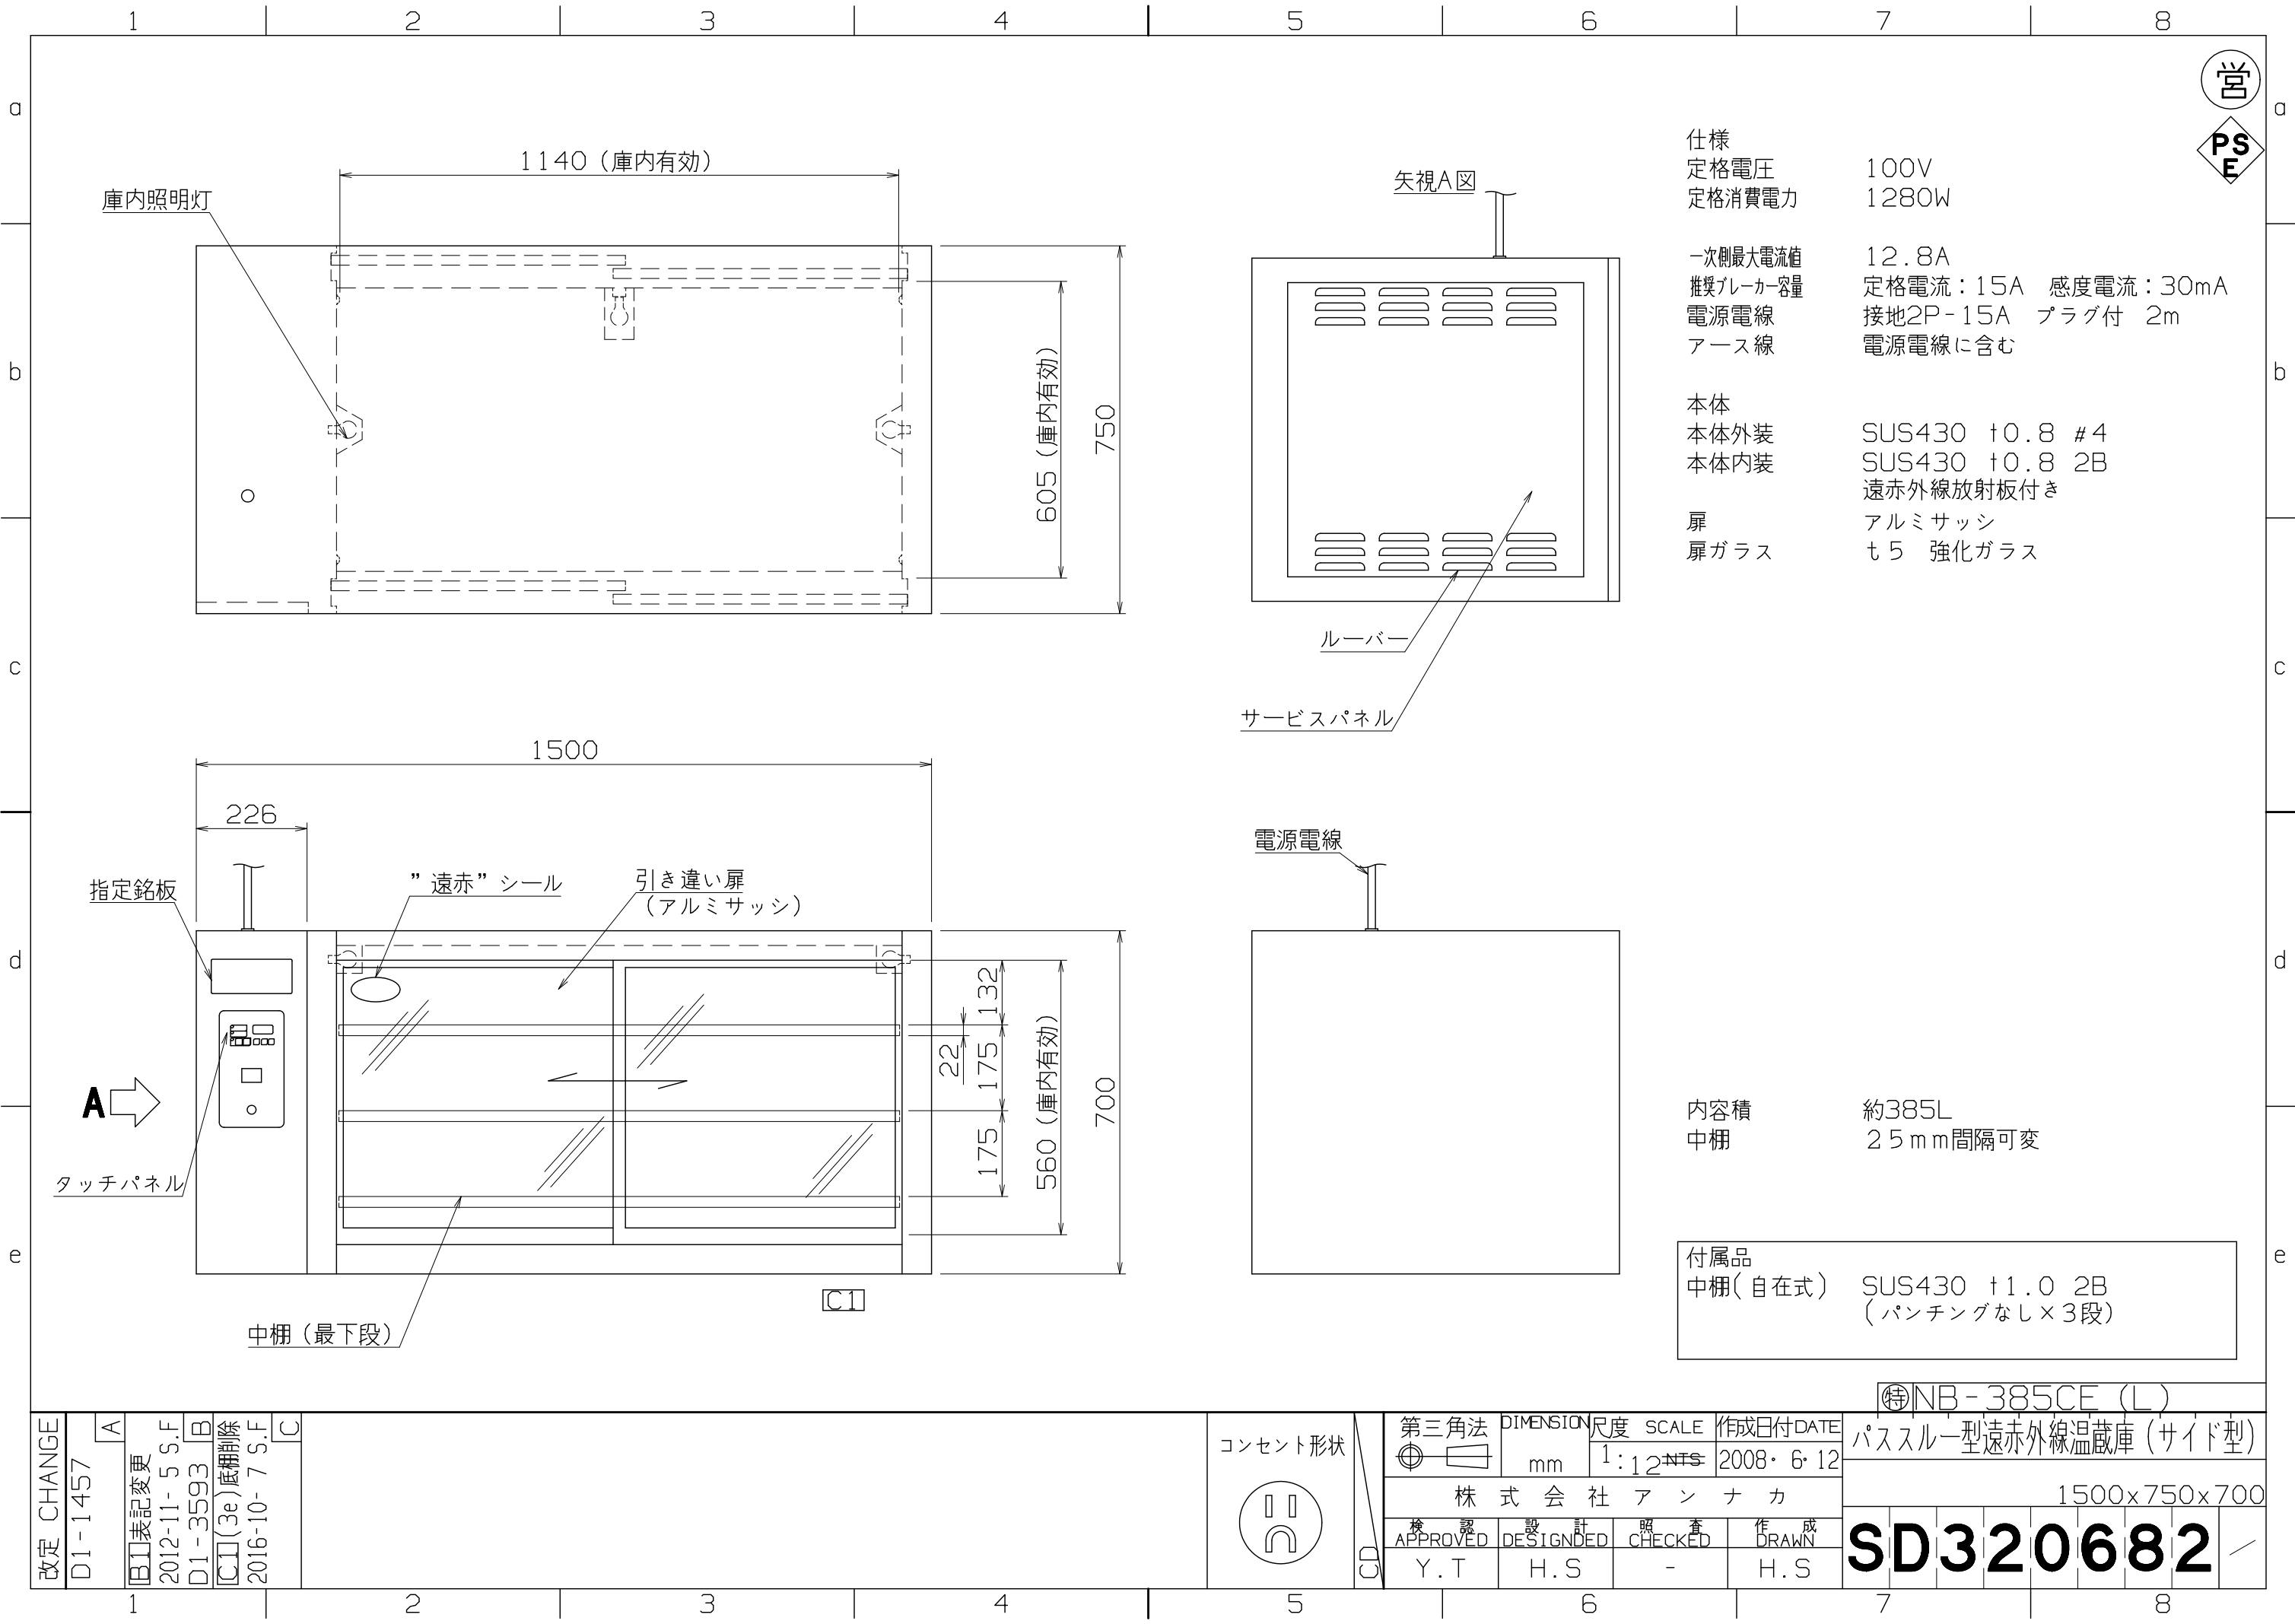

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 1280W

一次側最大電流値 12.8A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS430 t0.8 2B
遠赤外線放射板付き

扉 アルミサッシ
扉ガラス t5 強化ガラス

内容積 約385L
中棚 25mm間隔可変

付属品
中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B
(パンチングなし×3段)

特NB-385CE (L)

パススルー型遠赤外線温蔵庫(サイド型)

1500x750x700

SD320682

改定	CHANGE
D1-1457	A
B	表記変更
2012-11-5 S.F.	
D1-3593	B
C	(3e)底棚削除
2016-10-7 S.F.	C

コンセント形状

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:12	NTS	2008.6.12	
株式会社 アンナカ					
検認	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	H.S	-	H.S		