


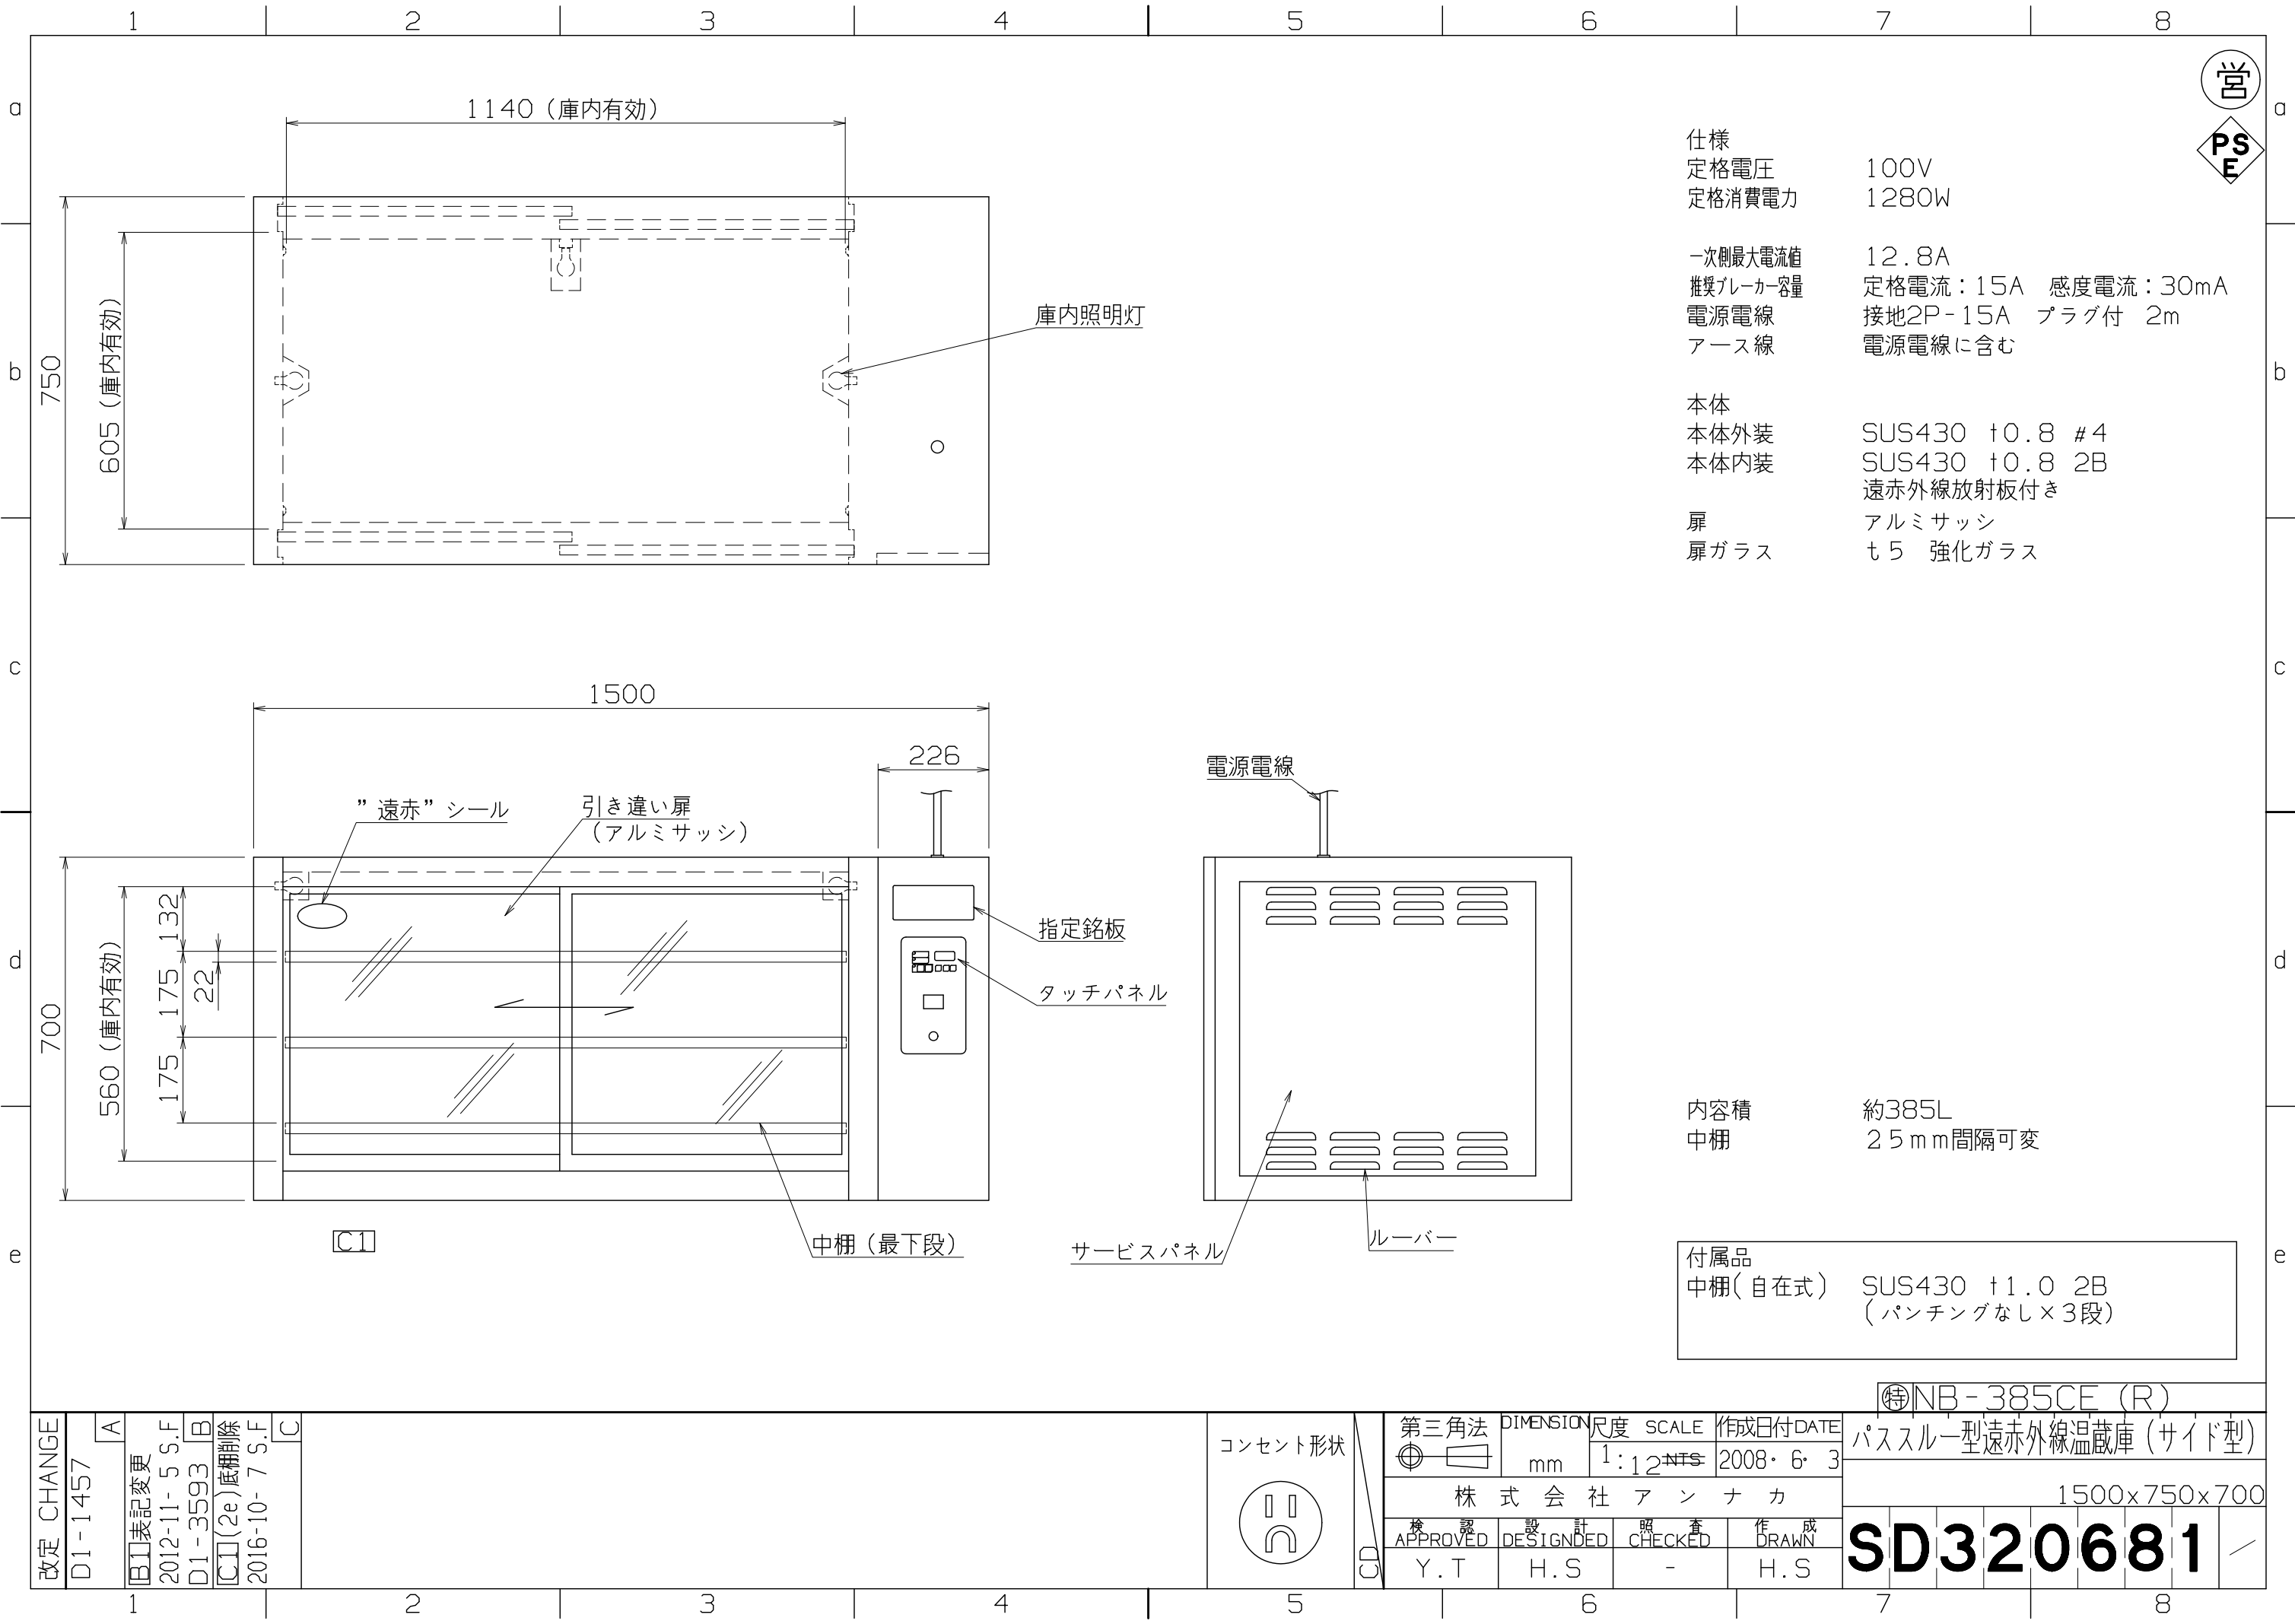

仕様  
定格電圧 100V  
定格消費電力 1280W

一次側最大電流値 12.8A  
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA  
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m  
アース線 電源電線に含む

本体  
本体外装 SUS430 t0.8 #4  
本体内装 SUS430 t0.8 2B  
遠赤外線放射板付き

扉 アルミサッシ  
扉ガラス t5 強化ガラス

内容積 約385L  
中棚 25mm間隔可変

付属品  
中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B  
(パンチングなし×3段)

特NB-385CE (R)

パススルー型遠赤外線温蔵庫(サイド型)

1500x750x700

SD320681

|                |                |     |
|----------------|----------------|-----|
| 改定             | CHANGE         | A   |
| D1-1457        | [B]表記変更        |     |
| 2012-11-5 S.F. | D1-3593 [B]    |     |
| [C] (2e) 底棚削除  | 2016-10-7 S.F. | [C] |

コンセント形状

|           |           |         |       |          |      |
|-----------|-----------|---------|-------|----------|------|
| 第三角法      | DIMENSION | 尺度      | SCALE | 作成日付     | DATE |
|           | mm        | 1:12    | NTS   | 2008.6.3 |      |
| 株式会社 アンナカ |           |         |       |          |      |
| 検 認       | 設 計       | 照 査     | 作 成   |          |      |
| APPROVED  | DESIGNED  | CHECKED | DRAWN |          |      |
| Y.T       | H.S       | -       | H.S   |          |      |