



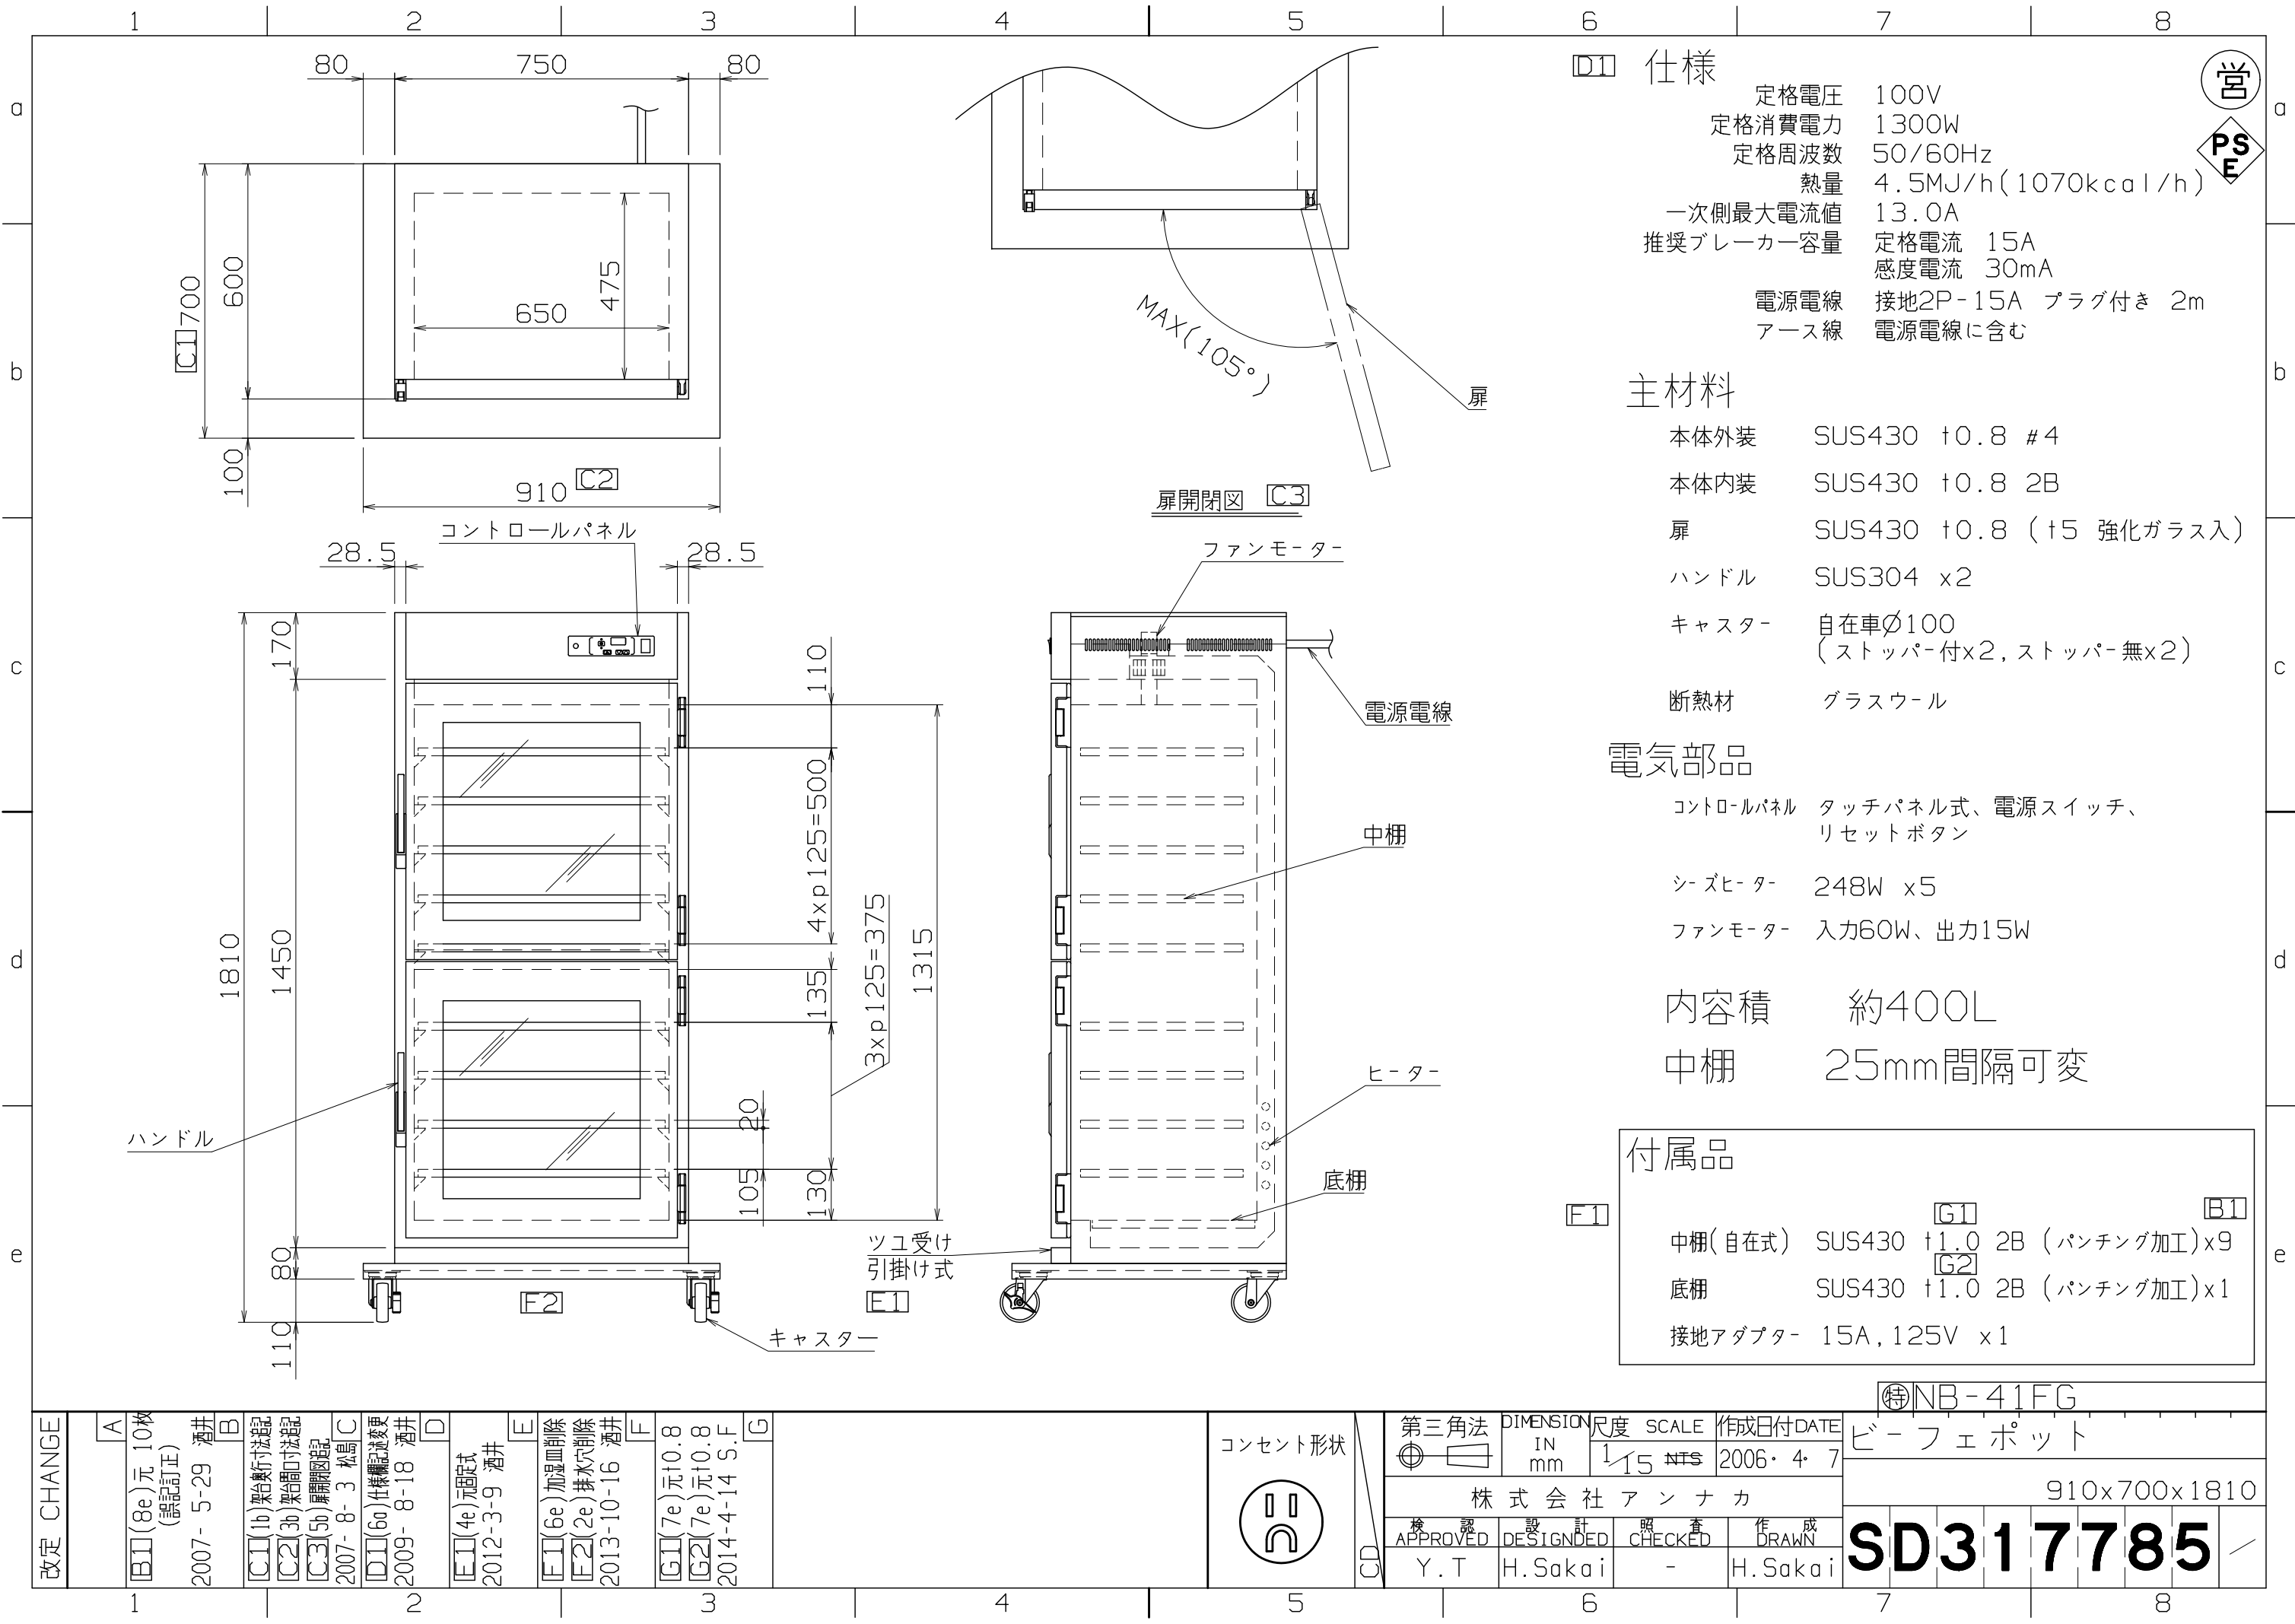

仕様		定格電圧	100V
		定格消費電力	1300W
		定格周波数	50/60Hz
		熱量	4.5MJ/h(1070kcal/h)
		一次側最大電流値	13.0A
推奨ブレーカー容量		定格電流	15A
		感度電流	30mA
電源電線		接地2P-15A	プラグ付き 2m
アース線		電源電線に含む	



主材料

本体外装	SUS430	±0.8	#4
本体内装	SUS430	±0.8	2B
扉	SUS430	±0.8	(±5 強化ガラス入)
ハンドル	SUS304	x2	
キャスター	自在車	φ100	(ストッパー付x2, ストッパー無x2)
断熱材	グラスウール		

電気部品

コントロールパネル	タッチパネル式、電源スイッチ、リセットボタン
シ-ズヒ-ター	248W x5
ファンモ-ター	入力60W、出力15W

内容積 約400L
中棚 25mm間隔可変

付属品

中棚(自在式)	SUS430	±1.0	2B (パンチング加工)x9
底棚	SUS430	±1.0	2B (パンチング加工)x1
接地アダプター	15A, 125V	x1	

特NB-41FG

改定	CHANGE	A	B	C	D	E	F	G	コンセント形状	CD	第三角法	DIMENSION	IN mm	尺度	SCALE	作成日付	DATE	ビーフェポット								
1		B1(8e)元 10枚 (誤記訂正)	2007- 5-29 酒井	C1(1b) 架台裏付法記	C2(3b) 架台周付法記	C3(5b) 扉開閉法記	2007- 8- 3 松島	D1(6a)仕様欄記変更	2009- 8-18 酒井	E1(4e)元固定式	2012-3-9 酒井	F1(6e)加湿皿削除	F2(2e)排水穴削除	2013-10-16 酒井	G1(7e)元±0.8	G2(7e)元±0.8	2014-4-14 S.F.		910x700x1810							
											株 式 会 社 ア ン ナ カ								SD317785							
											検 認	設 計	照 査	作 成												
											APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN												
											Y. T	H. Sakai	-	H. Sakai												