


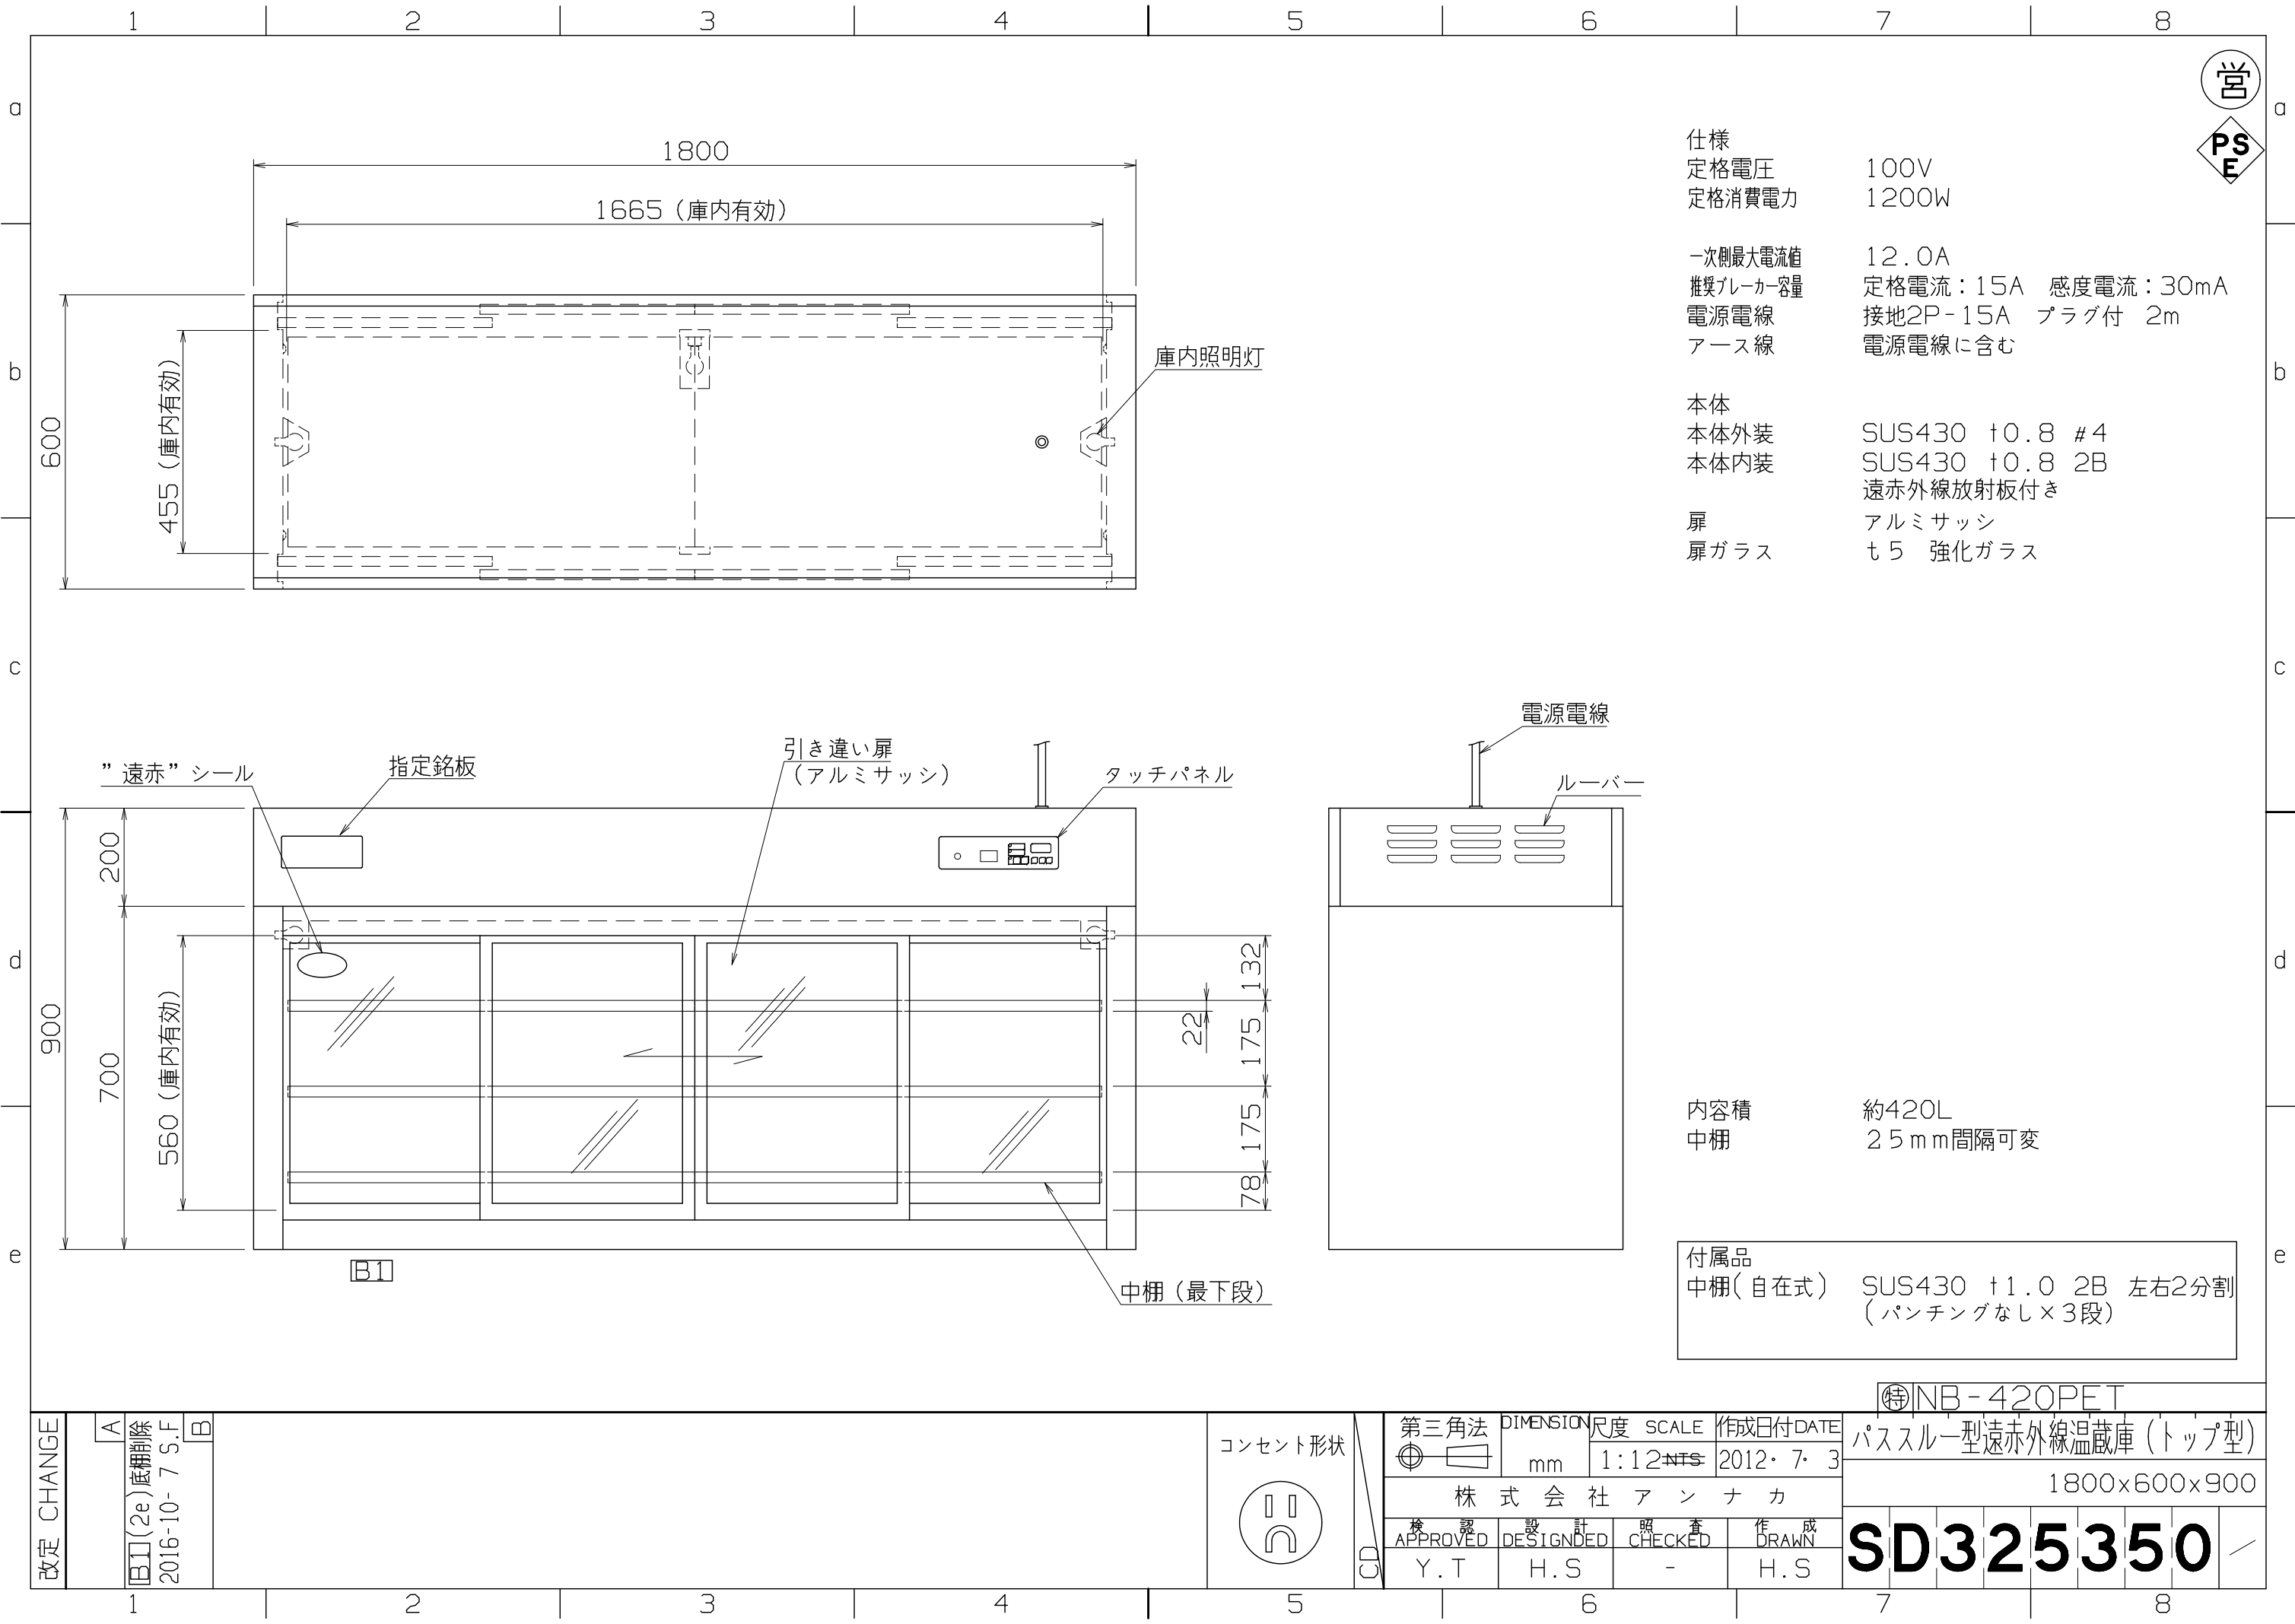

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 1200W

一次側最大電流値 12.0A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS430 t0.8 2B
遠赤外線放射板付き

扉 アルミサッシ
扉ガラス t5 強化ガラス

内容積 約420L
中棚 25mm間隔可変

付属品
中棚(自在式) SUS430 t1.0 2B 左右2分割
(パンチングなし×3段)

改定 CHANGE	A [B1](2e)底棚削除 2016-10-7 S.F.	B	コンセント形状		CD	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付DATE	④NB-420PET				
							mm	1:12	NTS	2012.7.3	パススルー型遠赤外線温蔵庫(トップ型)				
						株式会社 アンナカ					1800x600x900				
						検 認	設 計	照 査	作 成		SD325350	/			
						APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN						
						Y.T	H.S	-	H.S						