



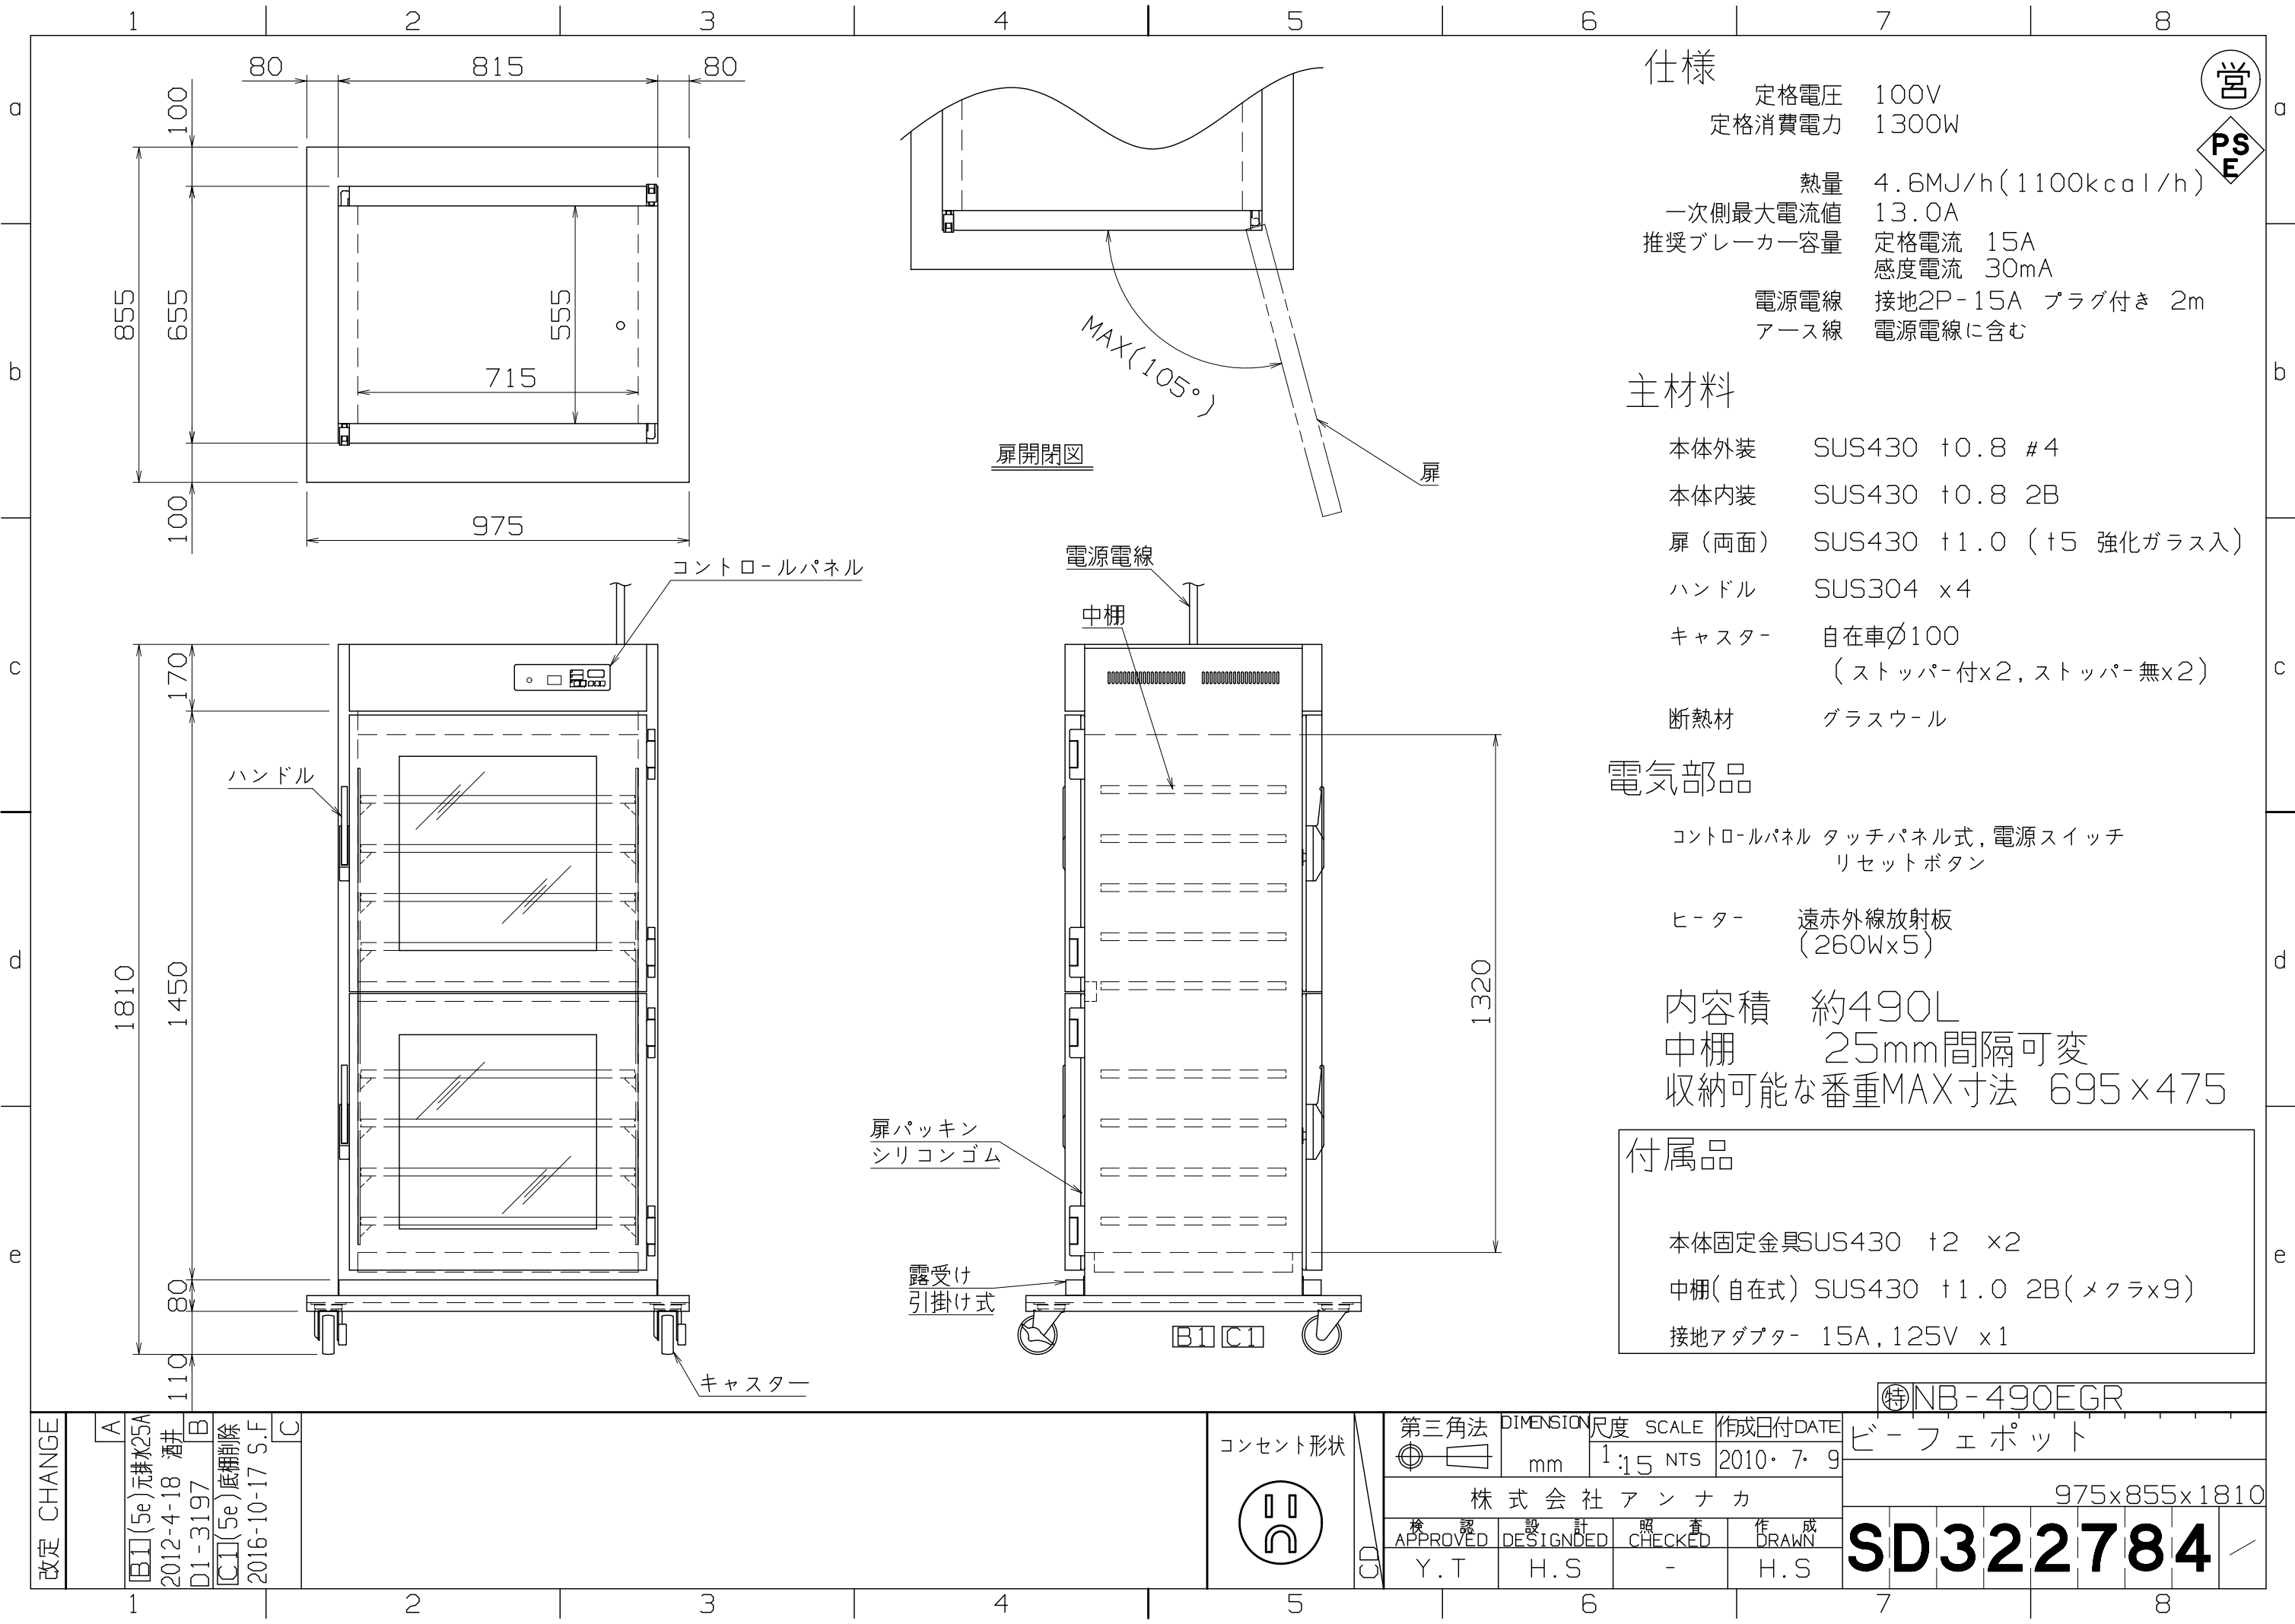

仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	1300W
熱量	4.6MJ/h(1100kcal/h)
一次側最大電流値	13.0A
推奨ブレーカー容量	定格電流 15A 感度電流 30mA
電源電線	接地2P-15A プラグ付き 2m
アース線	電源電線に含む



主材料

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8 2B
扉(両面)	SUS430 t1.0 (t5 強化ガラス入)
ハンドル	SUS304 x4
キャスター	自在車φ100 (ストッパー付x2,ストッパー無x2)
断熱材	グラスウール

電気部品

コントロールパネル	タッチパネル式,電源スイッチ リセットボタン
ヒーター	遠赤外線放射板 (260Wx5)

内容積 約490L
中棚 25mm間隔可変
収納可能な番重MAX寸法 695x475

付属品

本体固定金具	SUS430 t2 x2
中棚(自在式)	SUS430 t1.0 2B(メクラx9)
接地アダプター	15A,125V x1

特NB-490EGR

改定	CHANGE
A	B1(5e)元排水25A
B	2012-4-18 酒井
C	D1-3197
D	C1(5e)底棚削除
E	2016-10-17 S.F



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
mm	1:15	NTS	2010.7.9		
株式会社 アンナカ					
検認	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	H.S	-	H.S		

ビーフェポット					
975x855x1810					
SD322784					