




仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	1300W
熱量	4.6MJ/h(1100kcal/h)
一次側最大電流値	13.0A
推奨ブレーカー容量	定格電流 15A 感度電流 30mA
電源電線	接地2P-15A プラグ付き 2m
アース線	電源電線に含む

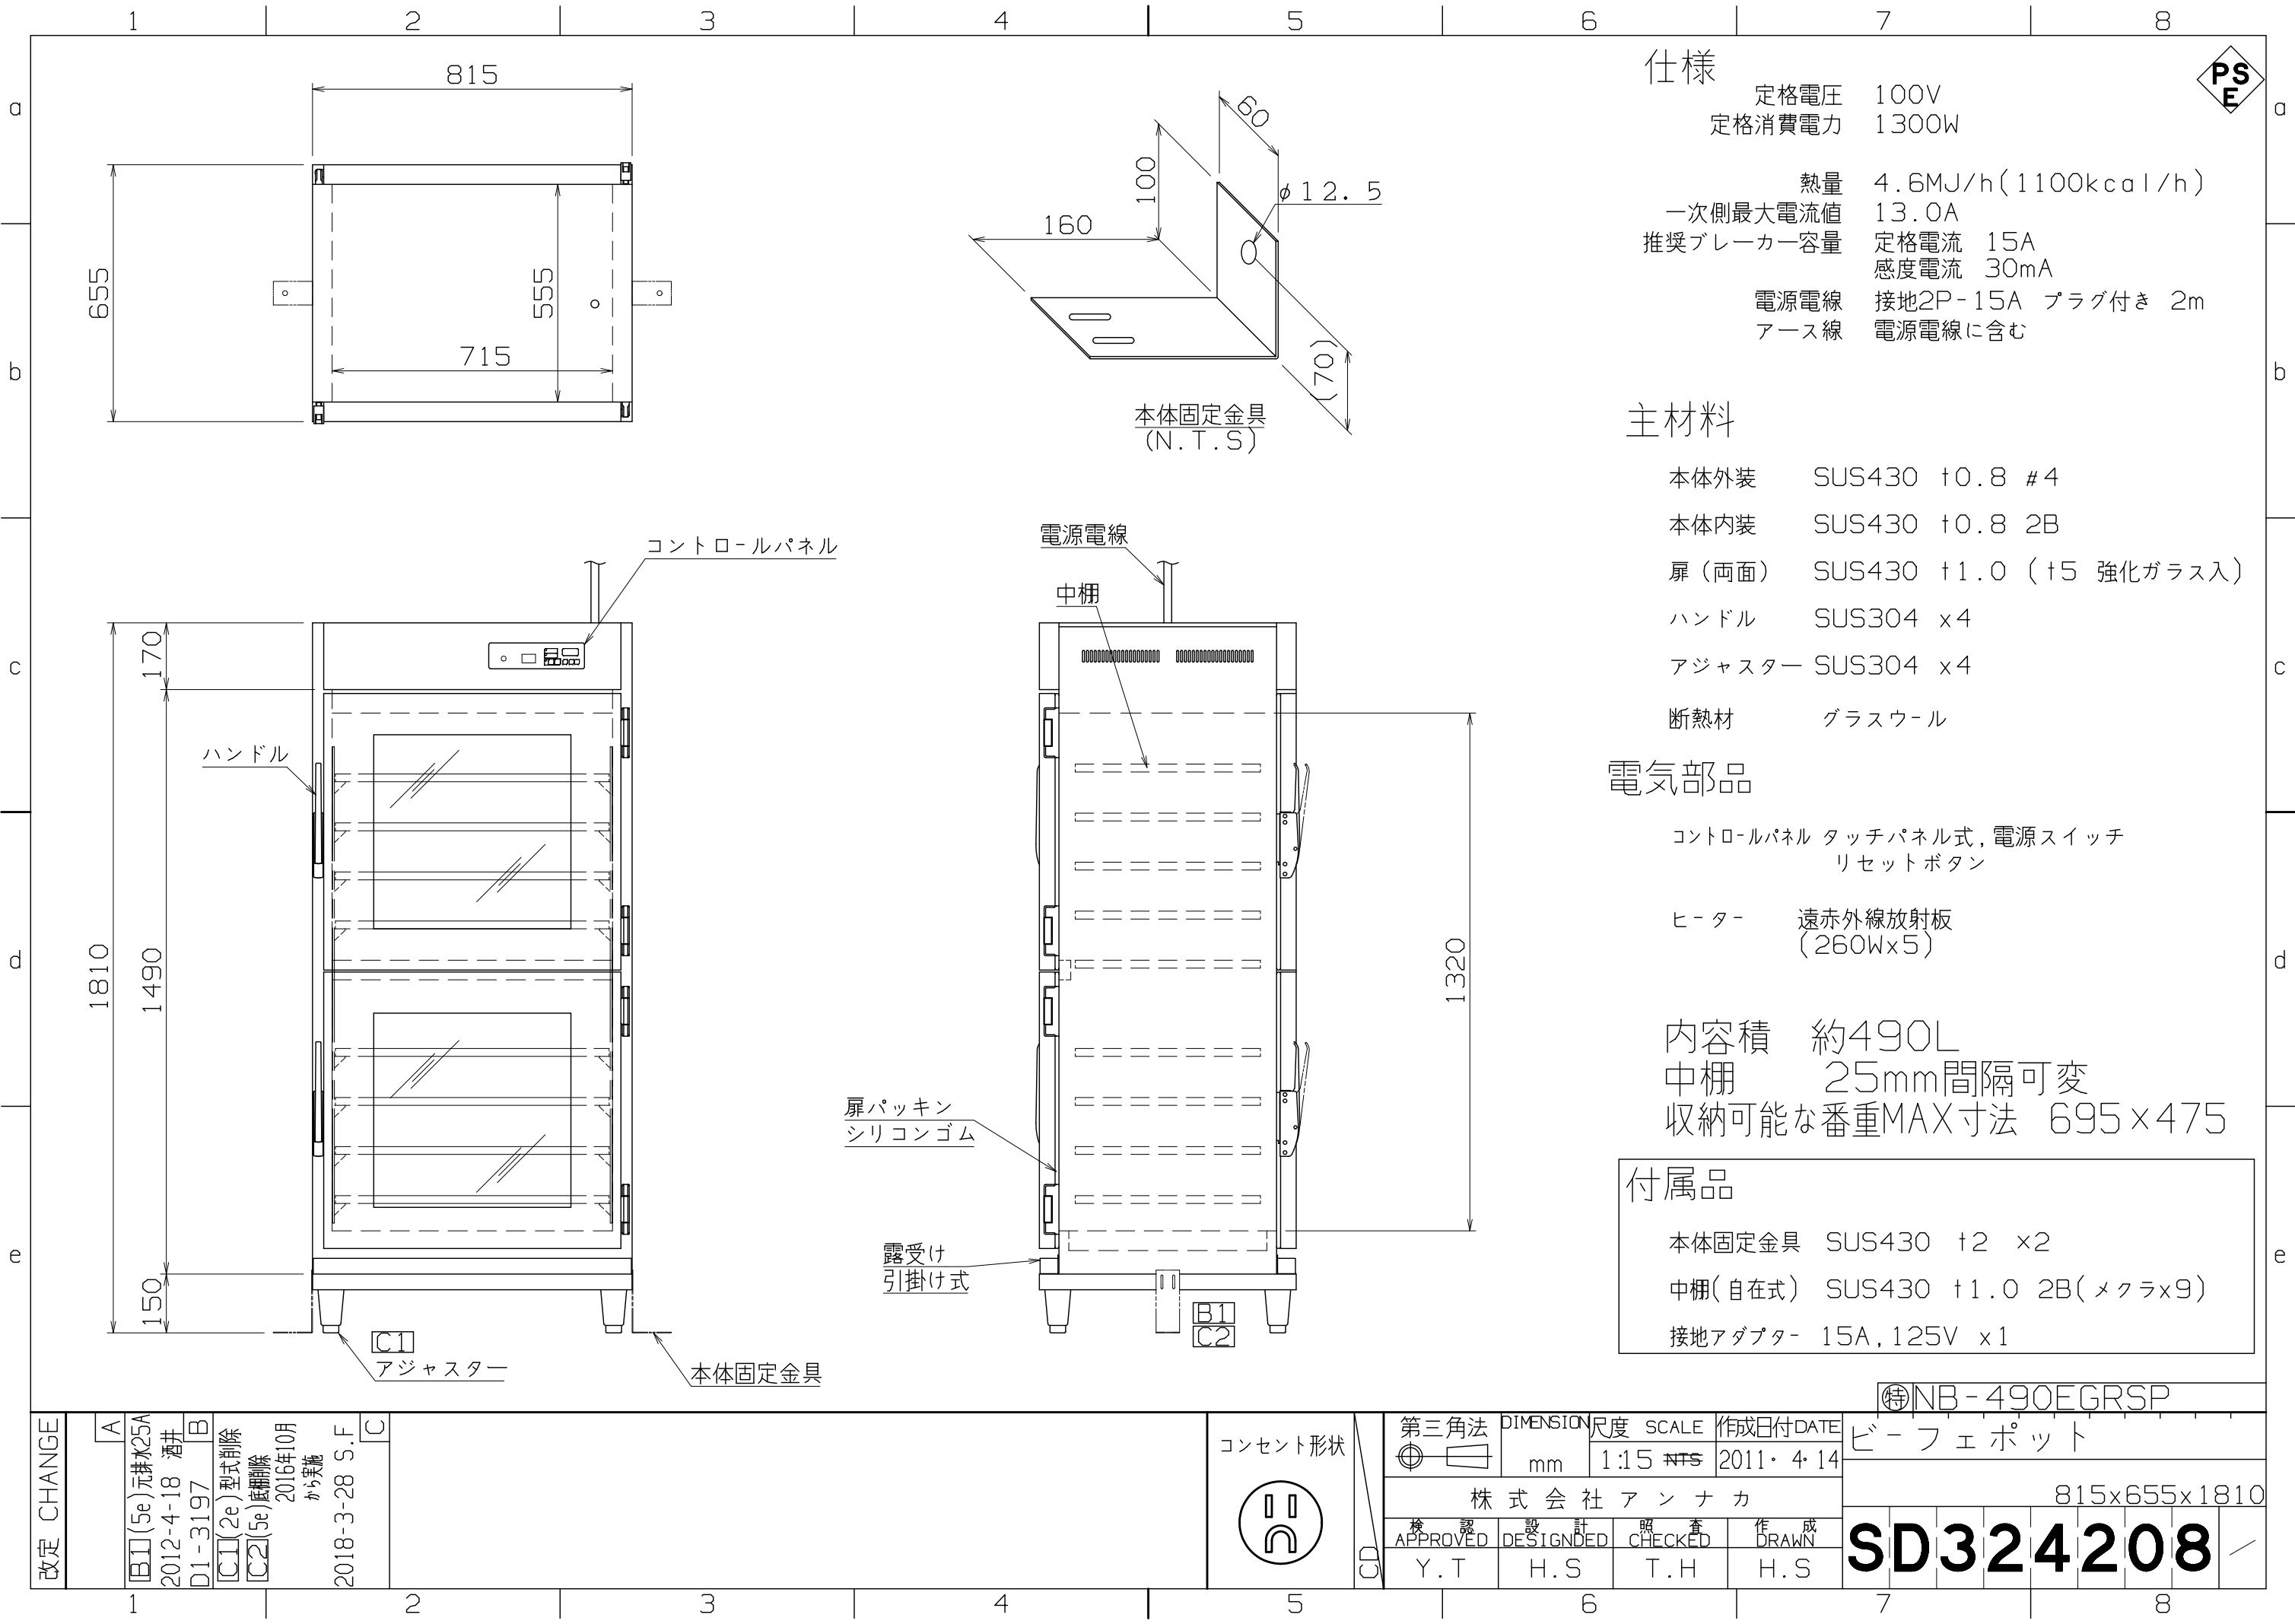

主材料

本体外装	SUS430	±0.8	#4
本体内装	SUS430	±0.8	2B
扉(両面)	SUS430	±1.0	(±5 強化ガラス入)
ハンドル	SUS304	x4	
アジャスター	SUS304	x4	
断熱材	グラスウール		

電気部品

コントロールパネル	タッチパネル式, 電源スイッチ リセットボタン
ヒーター	遠赤外線放射板 (260Wx5)

内容積 約490L
中棚 25mm間隔可変
収納可能な番重MAX寸法 695x475

付属品

本体固定金具	SUS430	±2	x2
中棚(自在式)	SUS430	±1.0	2B(メクラx9)
接地アダプター	15A, 125V	x1	

特NB-490EGRSP

ビーフェポット
815x655x1810
SD324208

改定	CHANGE	A
B1	(5e)元排水25A	
B	2012-4-18 酒井	
B1-3197		
C1	(2e)型式削除	
C2	(5e)底面削除	
	2016年10月 から実施	
	2018-3-28 S.F	C



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
mm	1:15	NTS	2011.4.14		
株式会社 アンナカ					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	H.S	T.H	H.S		