



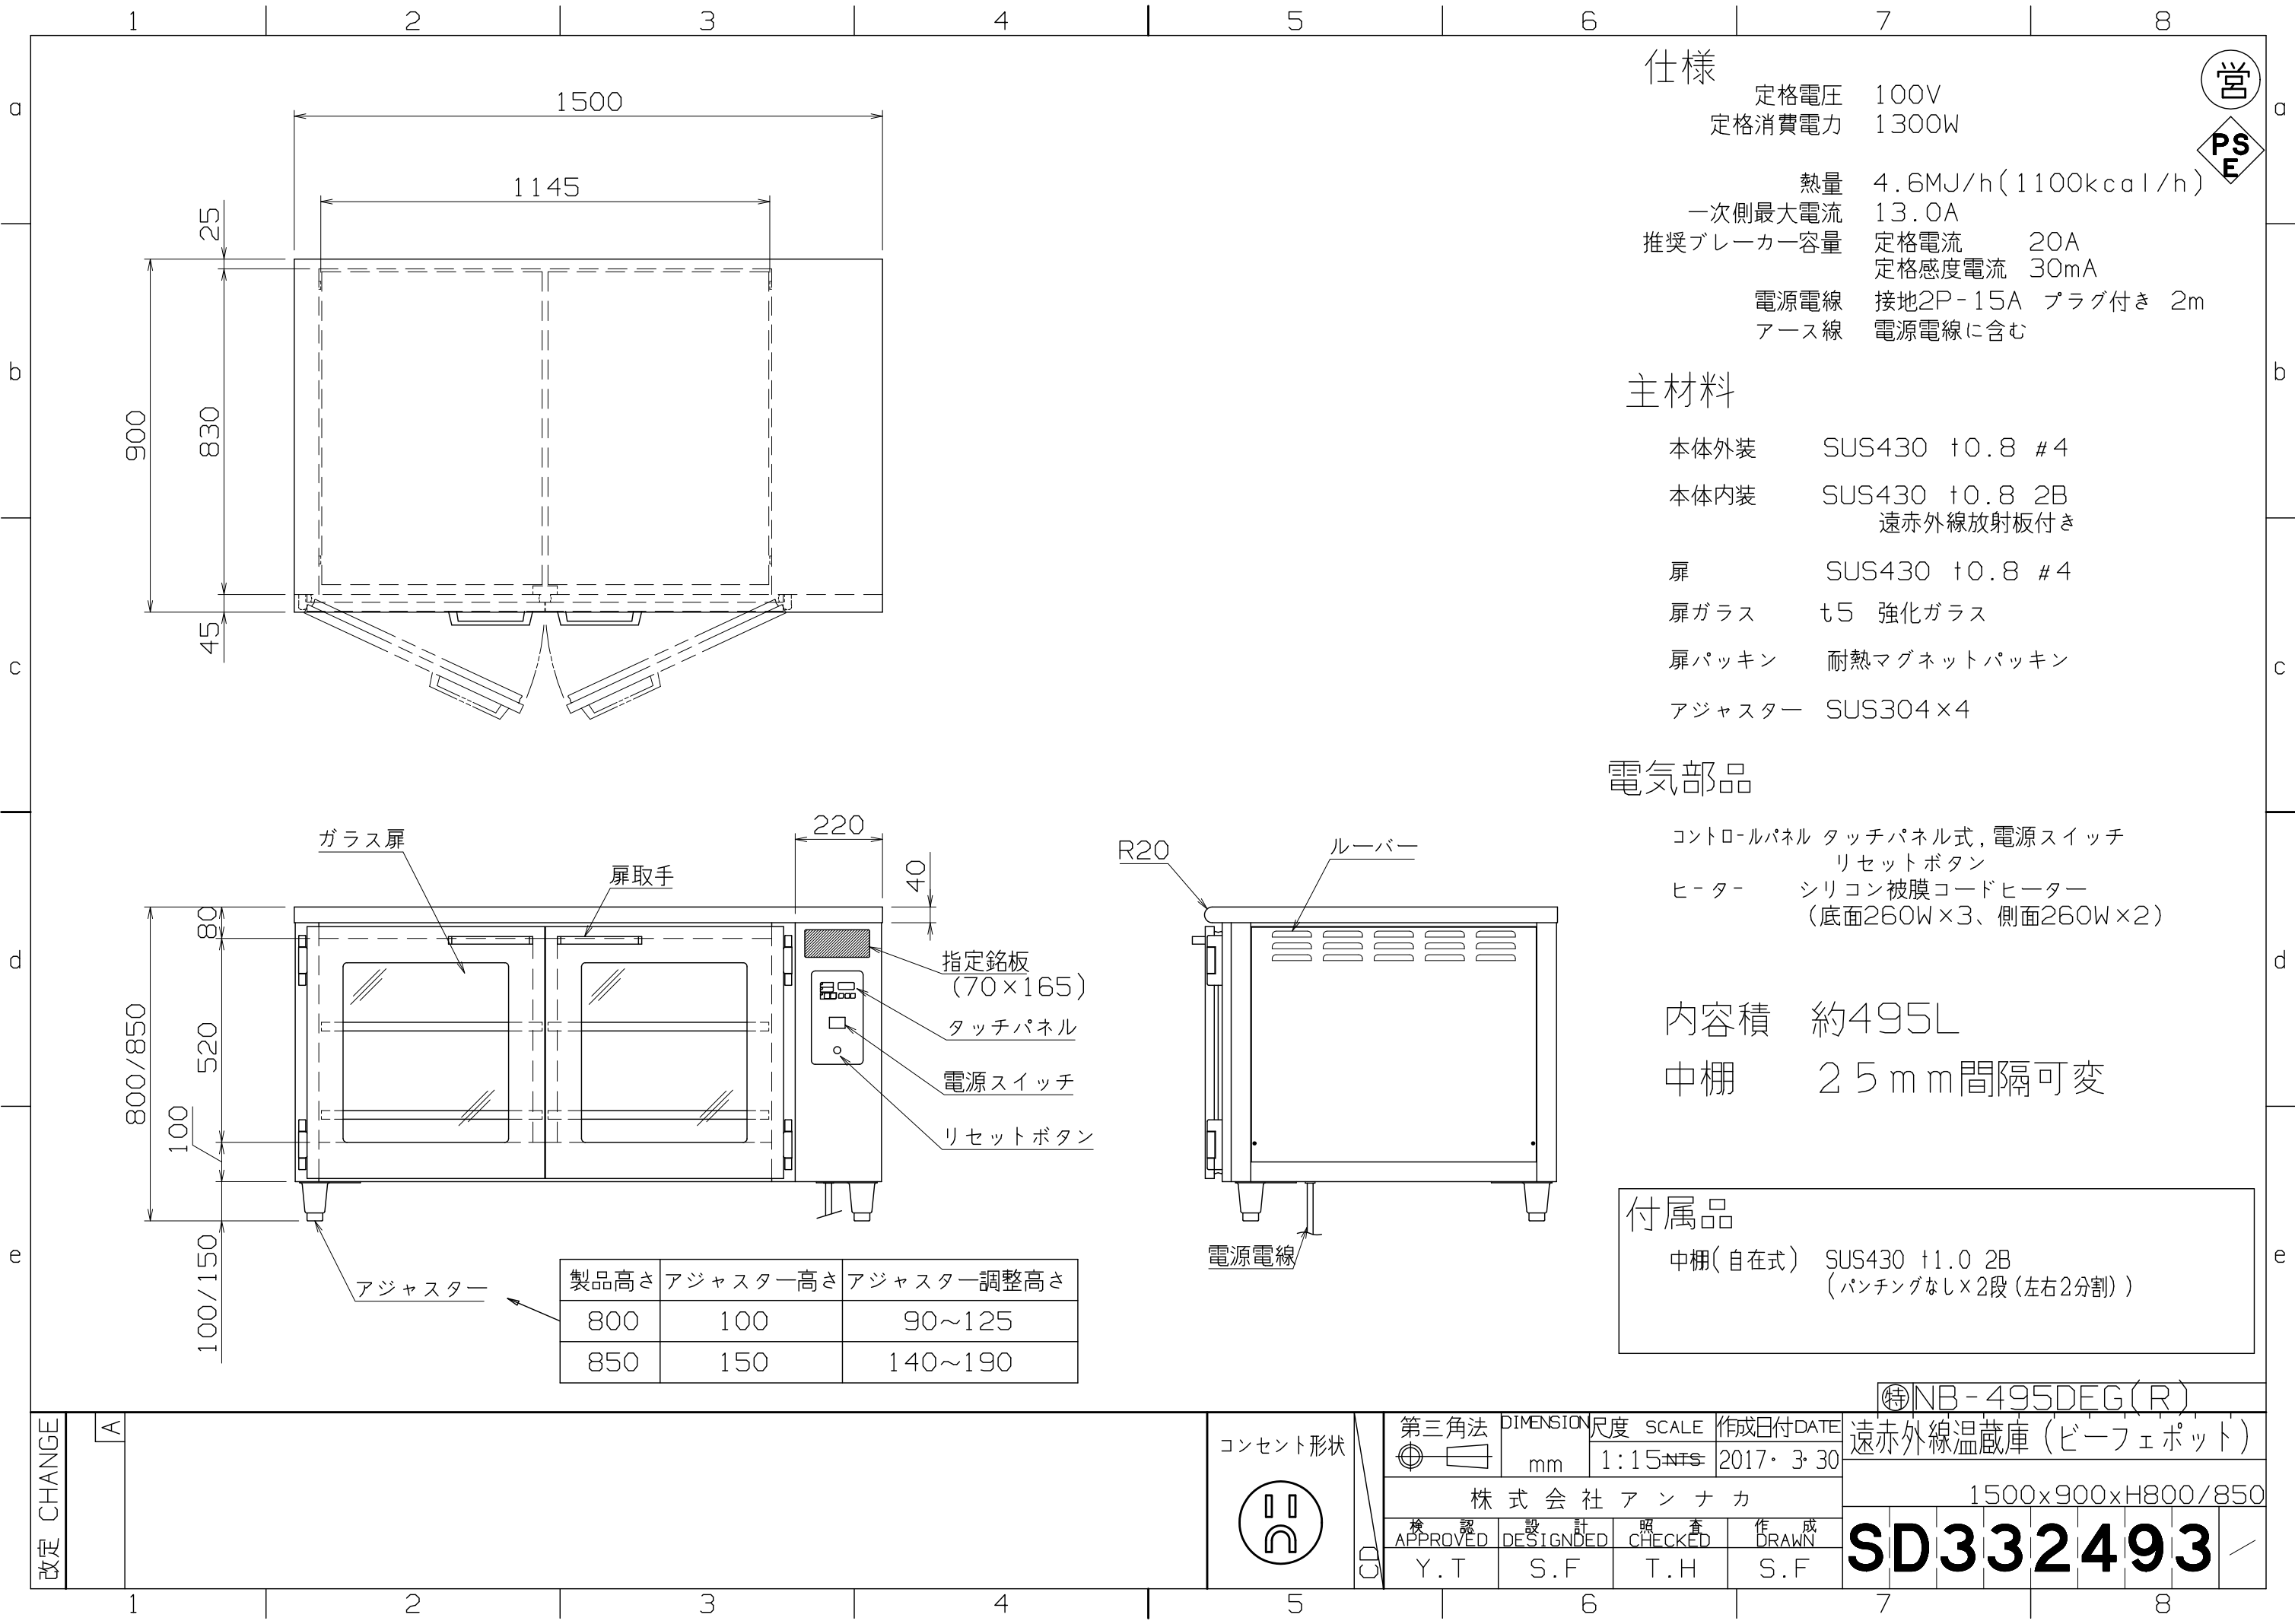

仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	1300W
熱量	4.6MJ/h(1100kcal/h)
一次側最大電流	13.0A
推奨ブレーカー容量	定格電流 20A 定格感度電流 30mA
電源電線	接地2P-15A プラグ付き 2m
アース線	電源電線に含む



主材料

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8 2B 遠赤外線放射板付き
扉	SUS430 t0.8 #4
扉ガラス	t5 強化ガラス
扉パッキン	耐熱マグネットパッキン
アジャスター	SUS304×4

電気部品

コントロールパネル	タッチパネル式、電源スイッチ リセットボタン
ヒーター	シリコン被膜コードヒーター (底面260W×3、側面260W×2)

内容積 約495L
中棚 25mm間隔可変

付属品

中棚(自在式)	SUS430 t1.0 2B (パンチングなし×2段(左右2分割))
---------	---------------------------------------

特NB-495DEG(R)

遠赤外線温蔵庫(ビーフェポット)

1500x900xH800/850

SD332493

改定 CHANGE

A

コンセント形状



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
⊕	mm	1:15	NTS	2017.3.30	
株式会社 アンナカ					
検 査	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
Y.T	S.F	T.H	S.F		