


電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	440W
温度調節	可変サーモスタット 30～80℃
使用温度範囲	65～80℃
安全装置	113℃温度ヒューズ (マイクロ型)
内容積	39L
外形寸法	465W×390D×533H
中箱寸法	376W×300D×350H
質 量	15kg

符号 ITEM	年月日 DATE	訂 正 記 事 REVISED DESCRIPTION	担当 CHAGE	承認 APPROVED
△1	2012/04/14	現状に合わせて見直すと共に書き直し	宮木	宮木

No	品名	数量	材質又は定格
1	外箱	1	SUS
2	外箱裏板	1	SUS
3	扉	1	SUS
4	中箱	1	アルミ (遠赤処理)
5	パネルヒンジ	1	SUS
6	下部ヒンジ	1	SUS
7	マグネットパッキン	1	EPT
8	エアータイトパッキン	1	シリコン
9	取手	1	ABS
10	電源スイッチ	1	20A 110V 照光式
11	温度調節ツマミ	1	ABS
12	温度ヒューズ	1	113℃ (マイクロ型)
13	発熱体	1	アルミ箔ヒータ
14	扉ガラス	1	強化ガラス t4
15	電源コード	1	VFF 2×0.75sq 2m
16	アース線	1	VSF 1.25sq 2m
17	ゴム脚	2	合成ゴム
18	L型樹脂脚	2	PP
19	棚板	3	アルミ
20	水受皿	1	PP

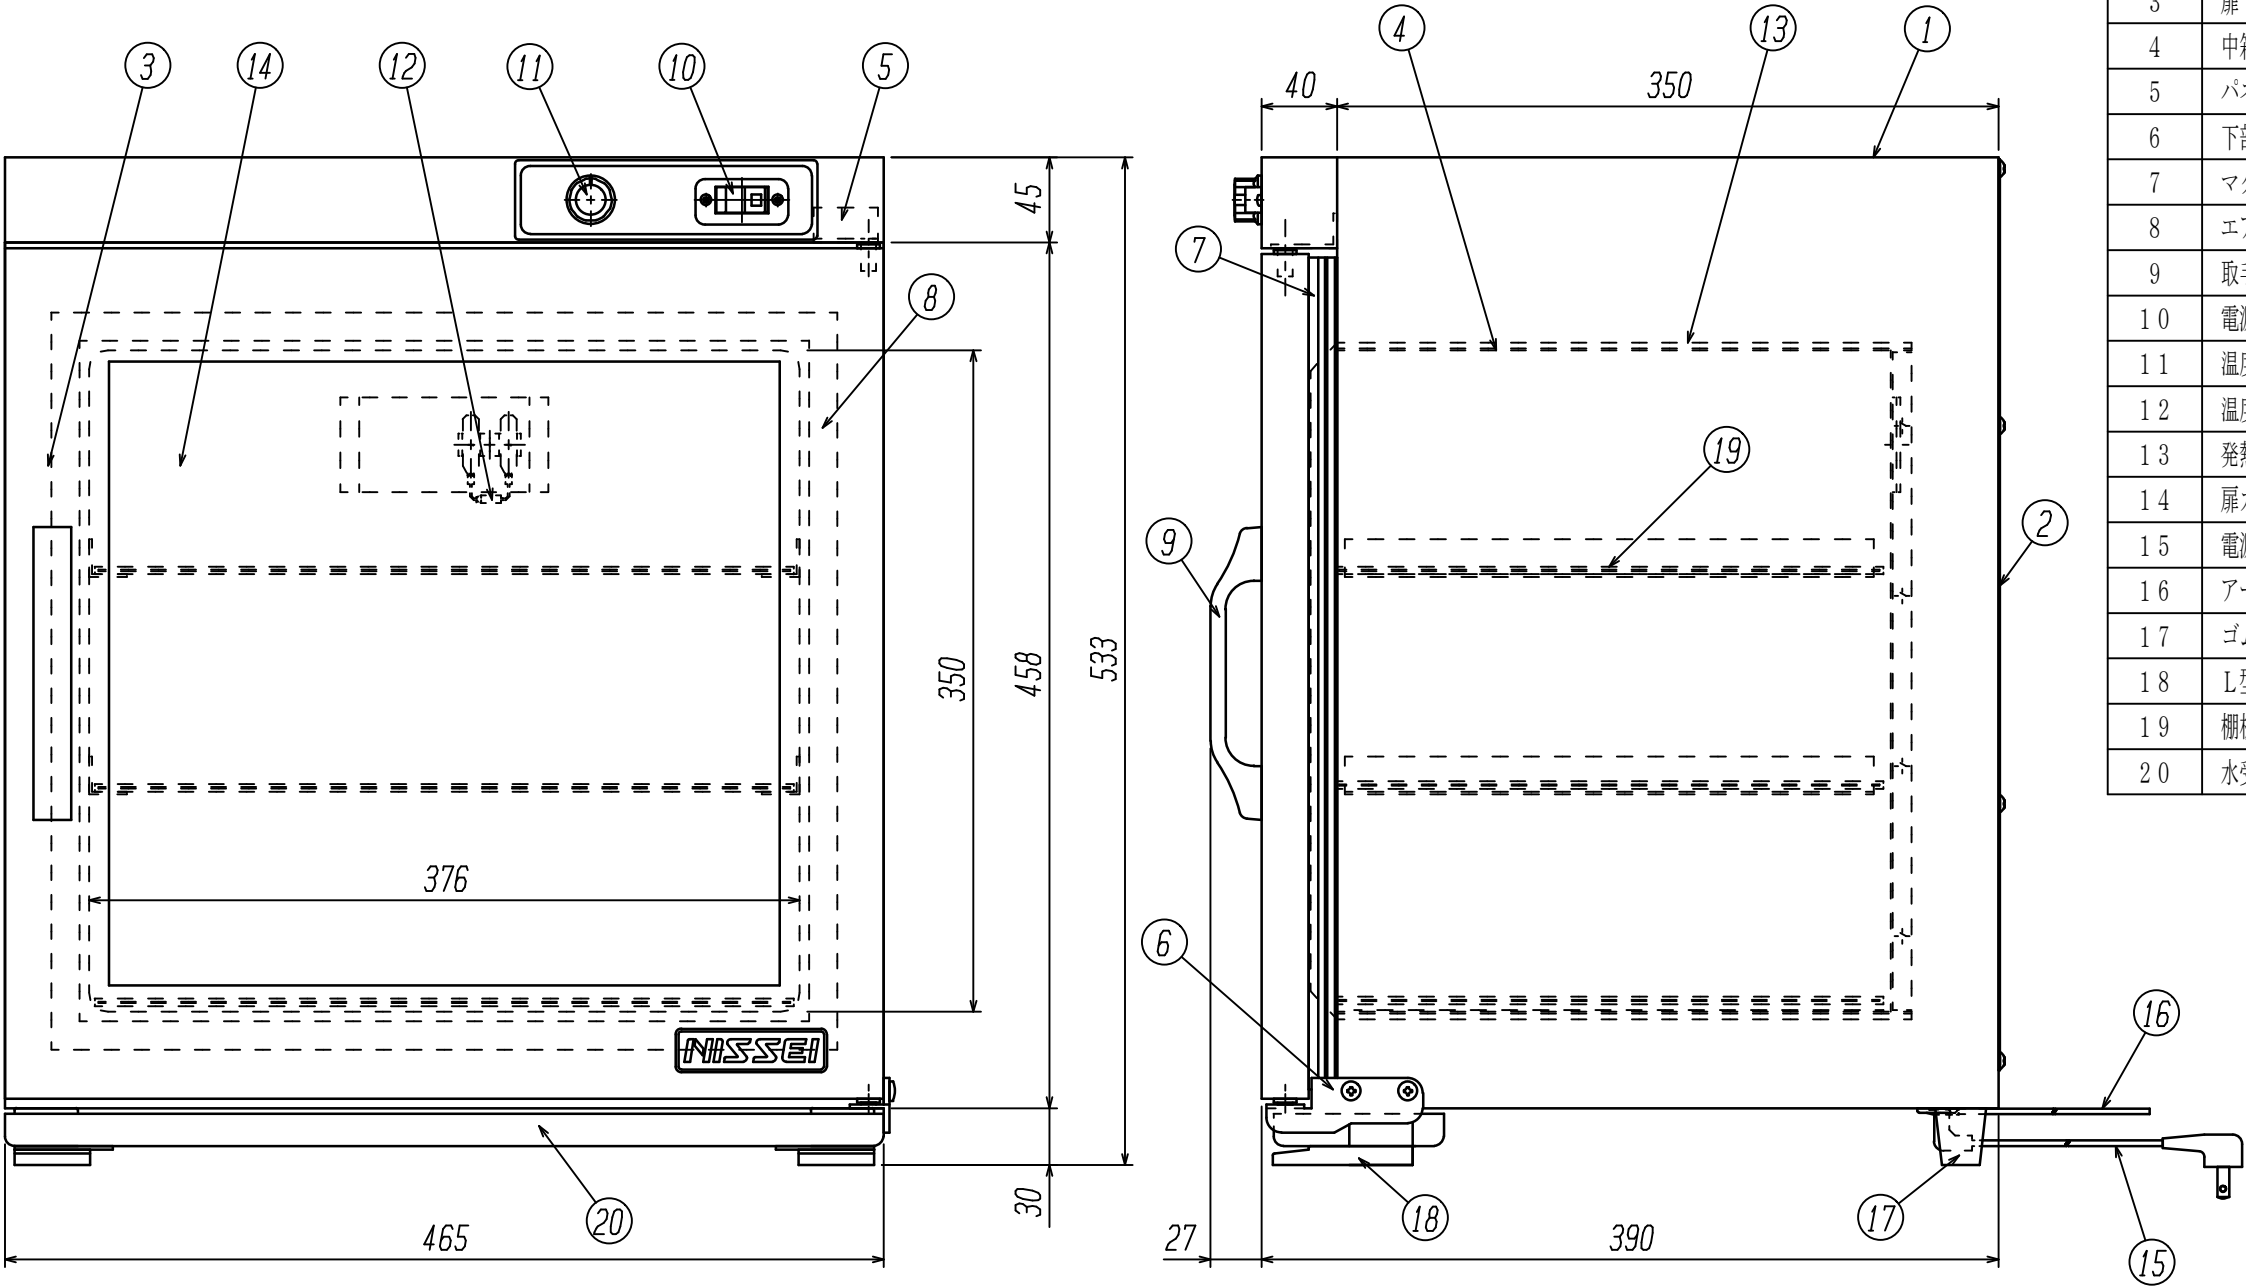

単 位 UNIT	三角図法	尺 度 SCALE	熱処理	完成年月日 DATE	品 名 NAME	製品 PRODUCTS	
mm		NTS		2012.04.14	仕様図	遠赤外線温蔵庫	
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	ANNAKA ANNAKA & CO.,LTD		MODEL NB-4EG	
宮木	森	宮木	宮木	株式会社 アンナカ		図面番号 DRAWING NO.	REV
						NB-4EG-00	1