営

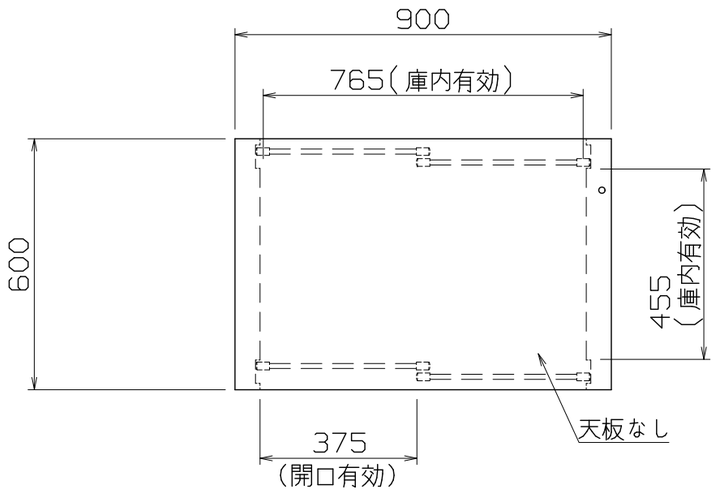

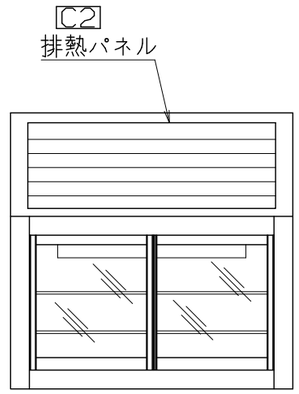

本体背面視
（N.T.S）

仕様

	定格電圧	100V
B1	定格消費電力	310/330W
	定格周波数	50/60Hz
	一次側最大電流値	3.1/3.3A
	推奨ブレーカー容量	定格電流：15A　感度電流：30mA
	電源電線	接地2P-15A　プラグ付　2m
	アース線	電源電線に含む

本体

本体外装	SUS430　t0.8　#4
本体内装	SUS304　t0.8　BA
引き違い戸（両面）	アルミサッシ（ペアガラス入り）

電気

冷凍機	呼称出力200W（冷媒R134a）

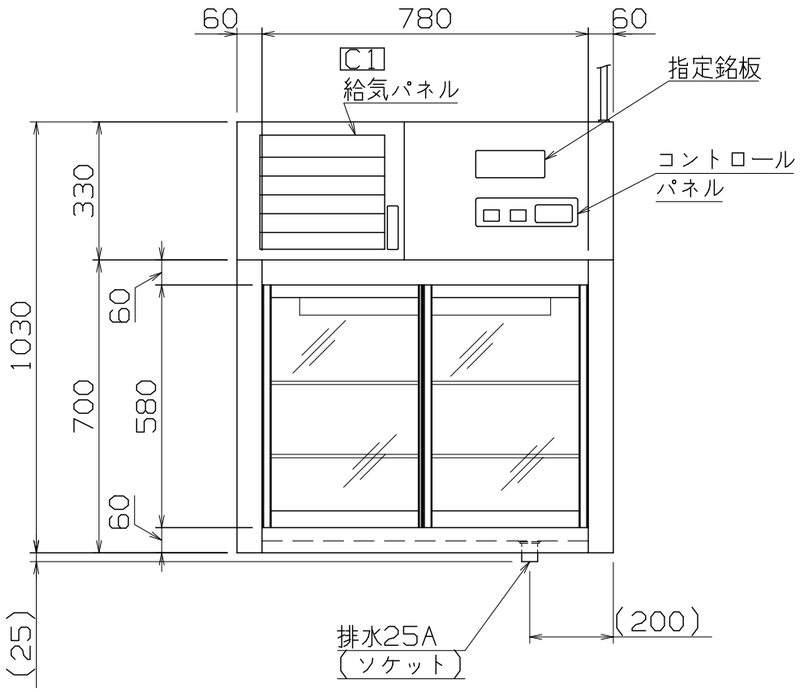

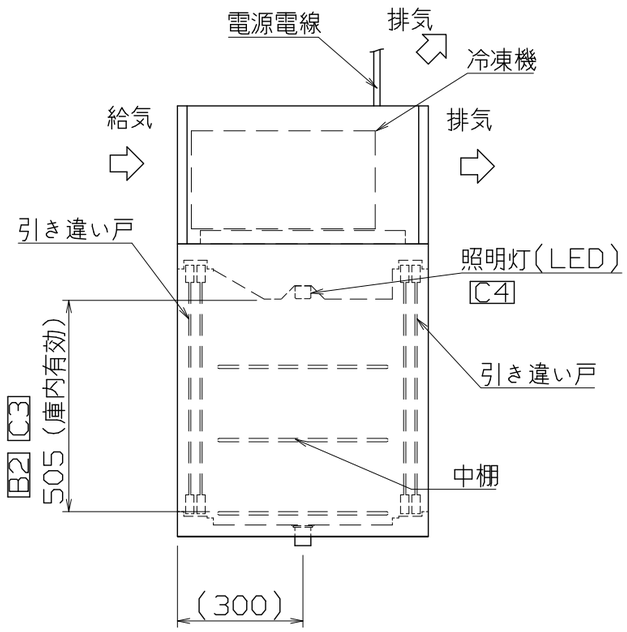

※本機を設置する場合、転倒防止のため
本体を固定して下さい。

付属品

中棚（上）（自在式）	ビニールコーティング棚　x3段（2分割）
排水ホース	25A（塩ビ、フレキニップル付）

改定 CHANGE

A	
B1	(6a)元307/327W
B2	(4d)元485
B	2016-9-8 H.S
C1	(2c)給気ﾊﾟﾈﾙ変更
C2	(5a)排気ﾊﾟﾈﾙ変更
C3	(4b)元470
C4	(6d)LED取付変更
C	2017-6-26 H.S

コンセント形状

CD

第三角法	DIMENSION	尺度 SCALE	作成日付DATE
	mm	1:15 ~~NTS~~	2015・4・6

株式会社アンナカ

検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN
Y.T	H.S	-	H.S

特NB-900CCM

パススルー型コールドケース

900x600x1030

SD329297