
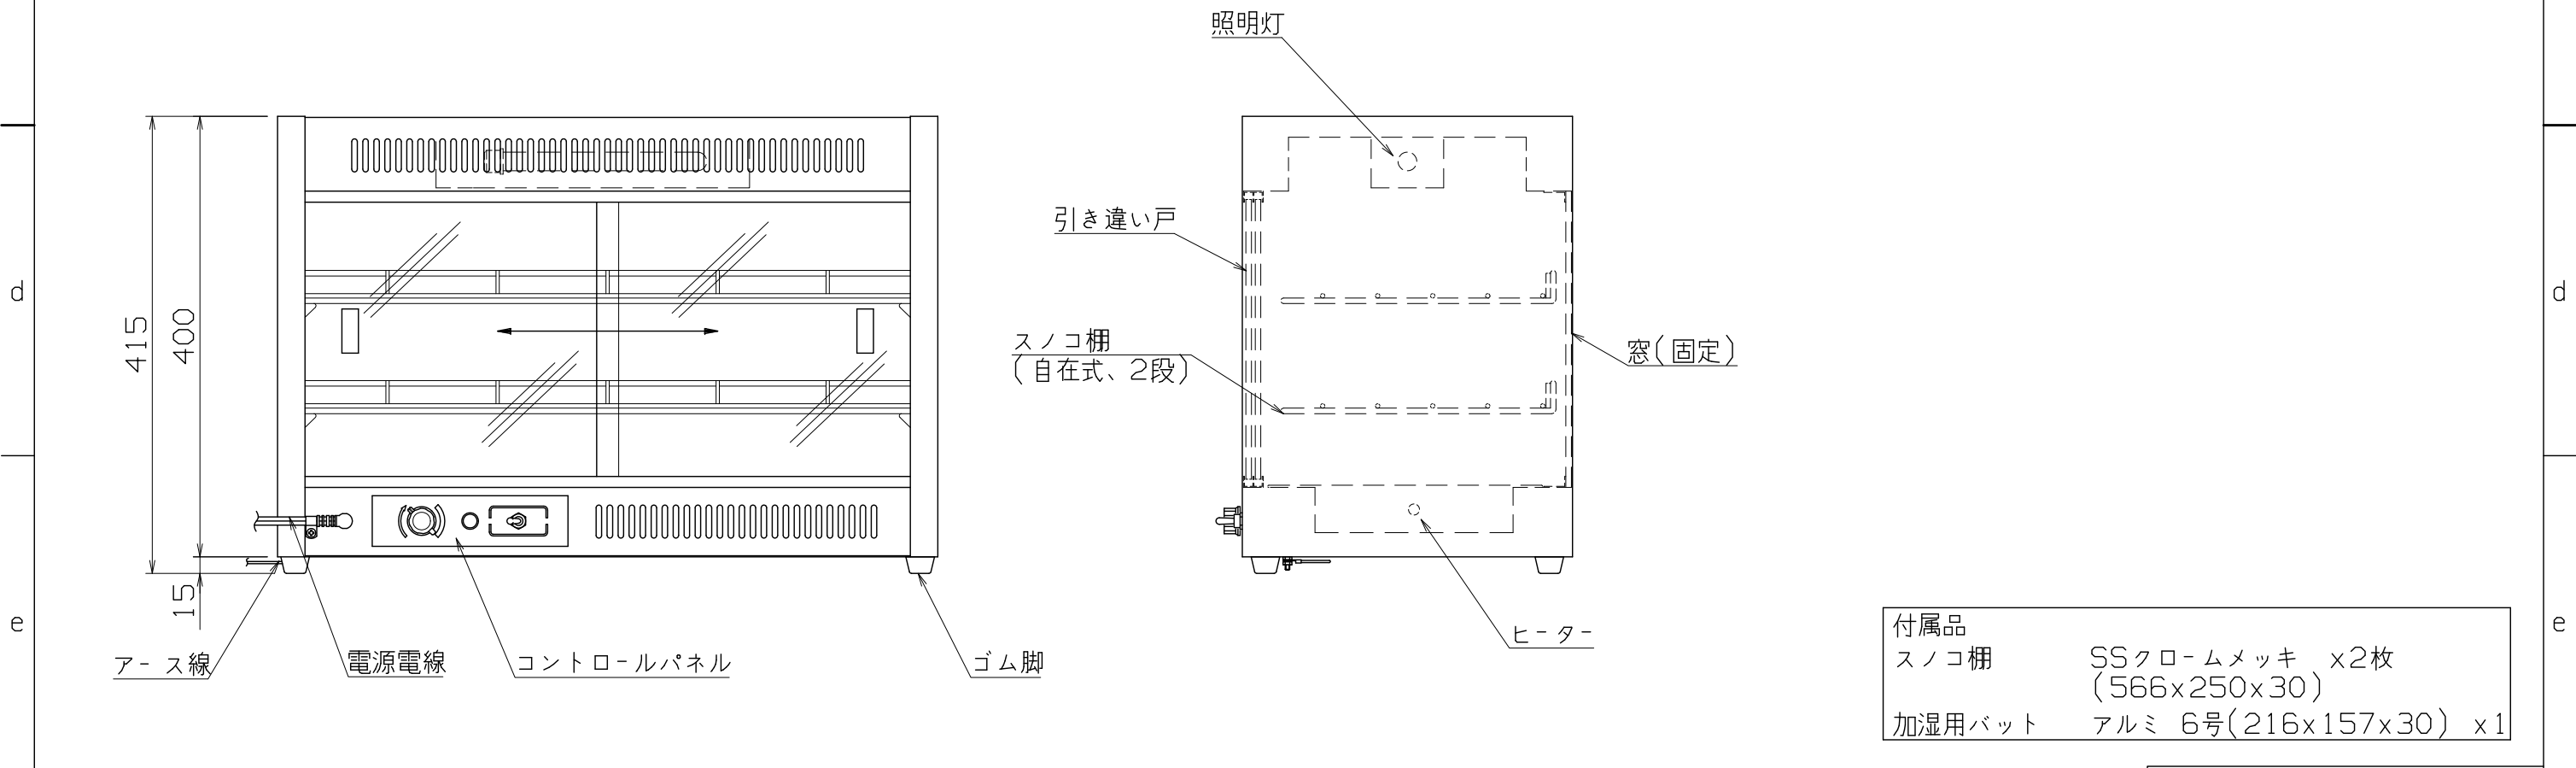


仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 401W
 一次側最大電流値 4.0A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 2P-12A プラグ一体物, 2m
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS430 t1.2 #4
 SUS430 t0.6 #4
 本体内装 SUS430 t0.6 2B
 底板 SUS430 t1.0
 パンチング (2分割)
 引き違い戸 強化ガラス t5 透明(厨房側)
 窓(固定) 強化ガラス t5 透明(客側正面)



付属品
 スノコ棚 SSクロームメッキ x2枚
 (566x250x30)
 加湿用バット アルミ 6号(216x157x30) x1

NH-303

改定 CHANGE 元SD304415E D1-6559 A	コンセント形状 	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE mm 1:6 2023.2.21	ホットショーケース 600x300x415				
		株式会社 アンナカ		SD338788			
		検査 APPROVED	設計 DESIGNED			照査 CHECKED	作成 DRAWN
		S.S	Taka.Y			Ka.S	Taka.Y