
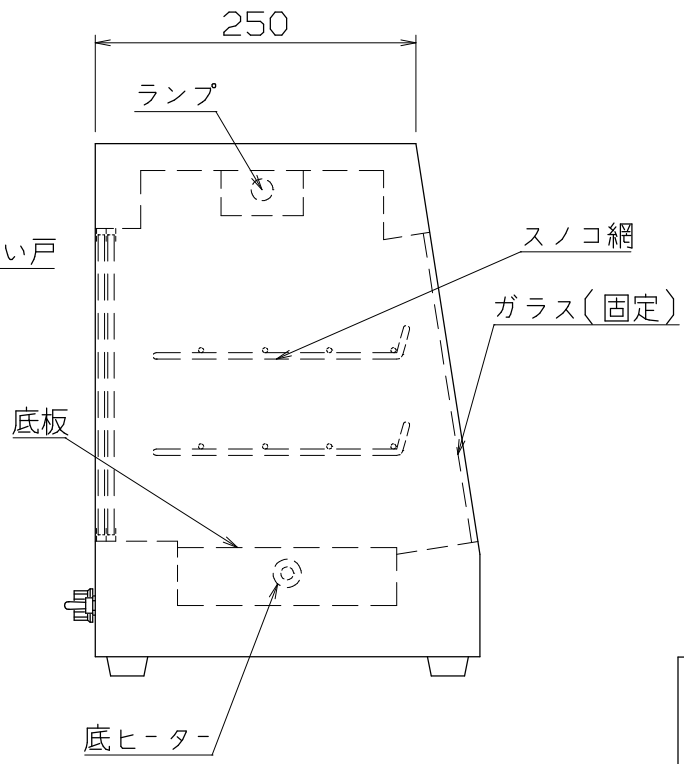
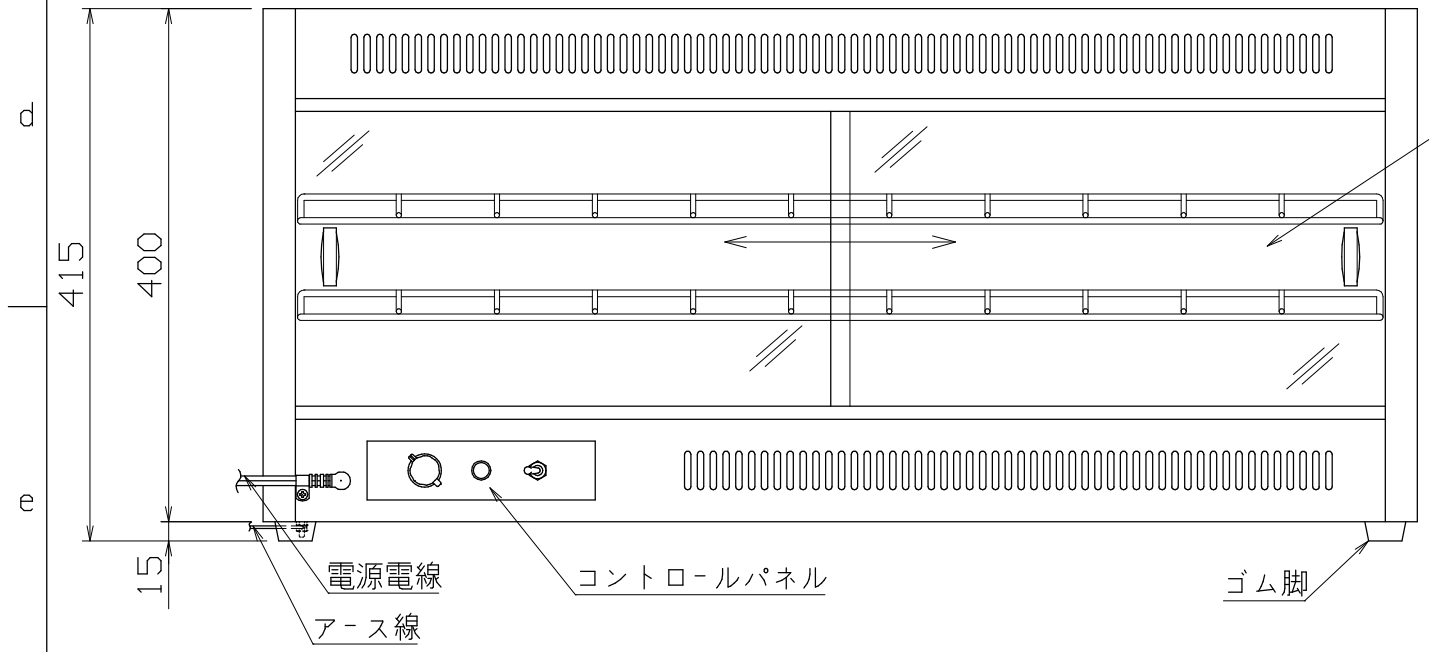


仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 676W
 一次側最大電流値 6.8A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 2P-12A プラグ一体物 2m
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS430 t1.2 #4
 本体内装 SUS430 t0.6 2B
 底板 SUS430 t1.0 パンチング (2分割)
 引き違い戸 強化ガラス t5 透明(厨房側)
 窓(固定) 強化ガラス t5 透明(ホール側)



付属品
 スノコ網 SSクロムメッキ (870x220x30) x2
 加湿用バット アルミ 4号(276x211x35) x1

Ⓜ NH-403

改定 CHANGE	D1-4572 A	コンセント形状 	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	ホットショーケース					
				mm	1:6	NTS	2017.5.1	900x300x415					
			株式会社 アンナカ							SD332635			
			検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN							
			Ka.S	Taka.Y	T.U	Taka.Y							