
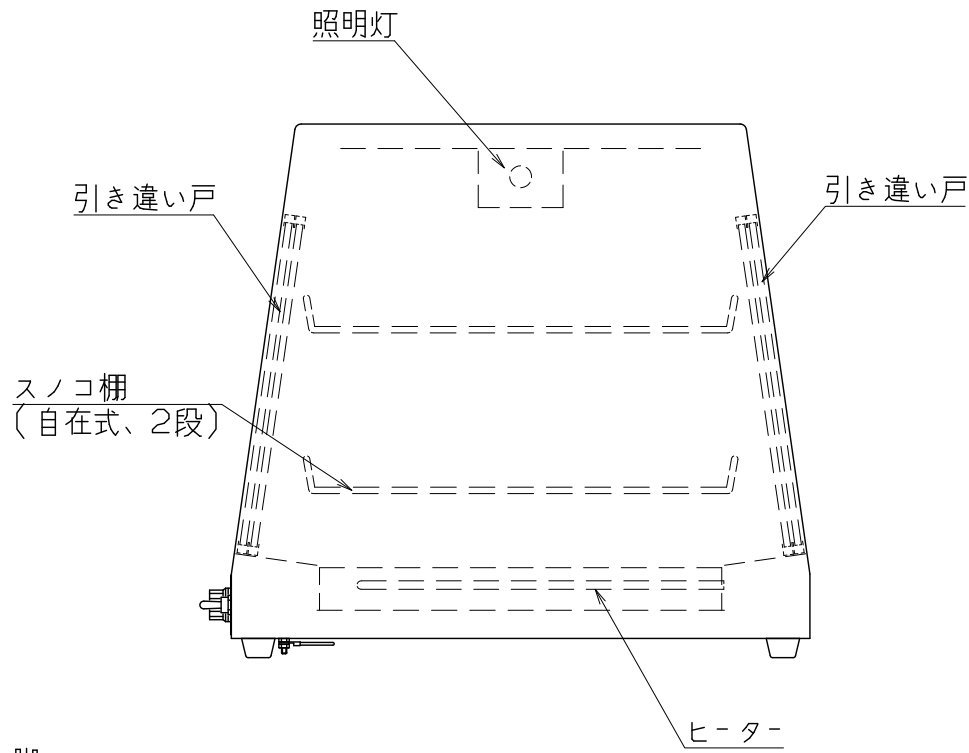


仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 438W
 一次側最大電流値 4.4A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 2P-12A プラグ一体物, 2m
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS430 t1.2 #4
 SUS430 t0.6 #4
 本体内装 SUS430 t0.6 2B
 底板 SUS430 t1.0
 パンチング (2分割)
 引き違い戸 強化ガラス t5 透明(両面)

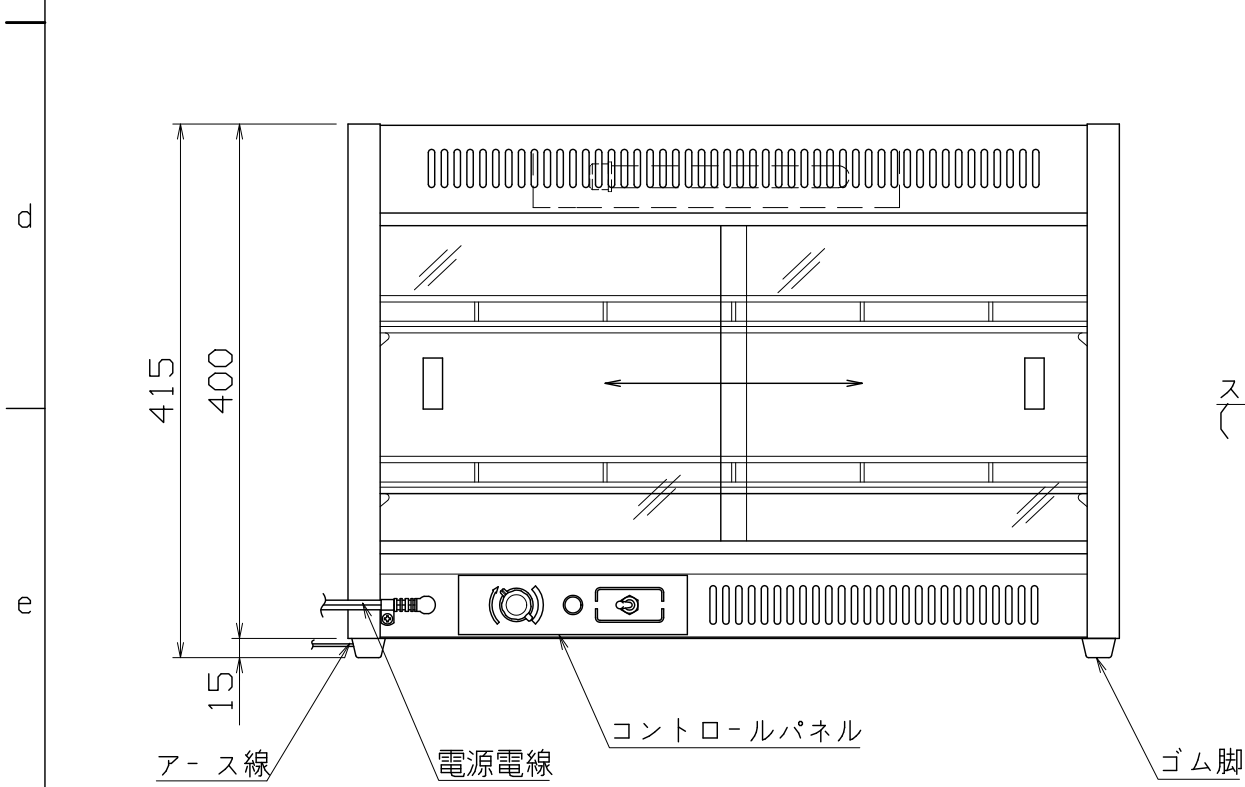

付属品
 スノコ棚 SSクロームメッキ x2枚 (570x340x30)
 加湿用バット アルミ 4号(276x211x35) x1

NH-503

改定 CHANGE 元SD319237D D1-6559 A	DIMENSION 尺度 SCALE mm 1:6 NTS		作成日付 DATE 2023. 2. 21	ホットショーケース 600x450x415				
	株式会社 アンナカ			SD338787				
	検 査 APPROVED S.S	設 計 DESIGNED Taka.Y	照 査 CHECKED Ka.S	作 成 DRAWN Taka.Y				
	コンセント形状 		CD057001					