


1 2 3 4 5 6 7 8




[C2]仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 670W
 一次側最大電流値 6.7A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 2P-15A プラグ付 2m
 アース線 付属

本体
 トッププレート SUS430 t1.0 #4
 本体外装 SUS430 t0.8 #4
 鍋枠 SUS430 t0.8 #4

a b c

仕切板

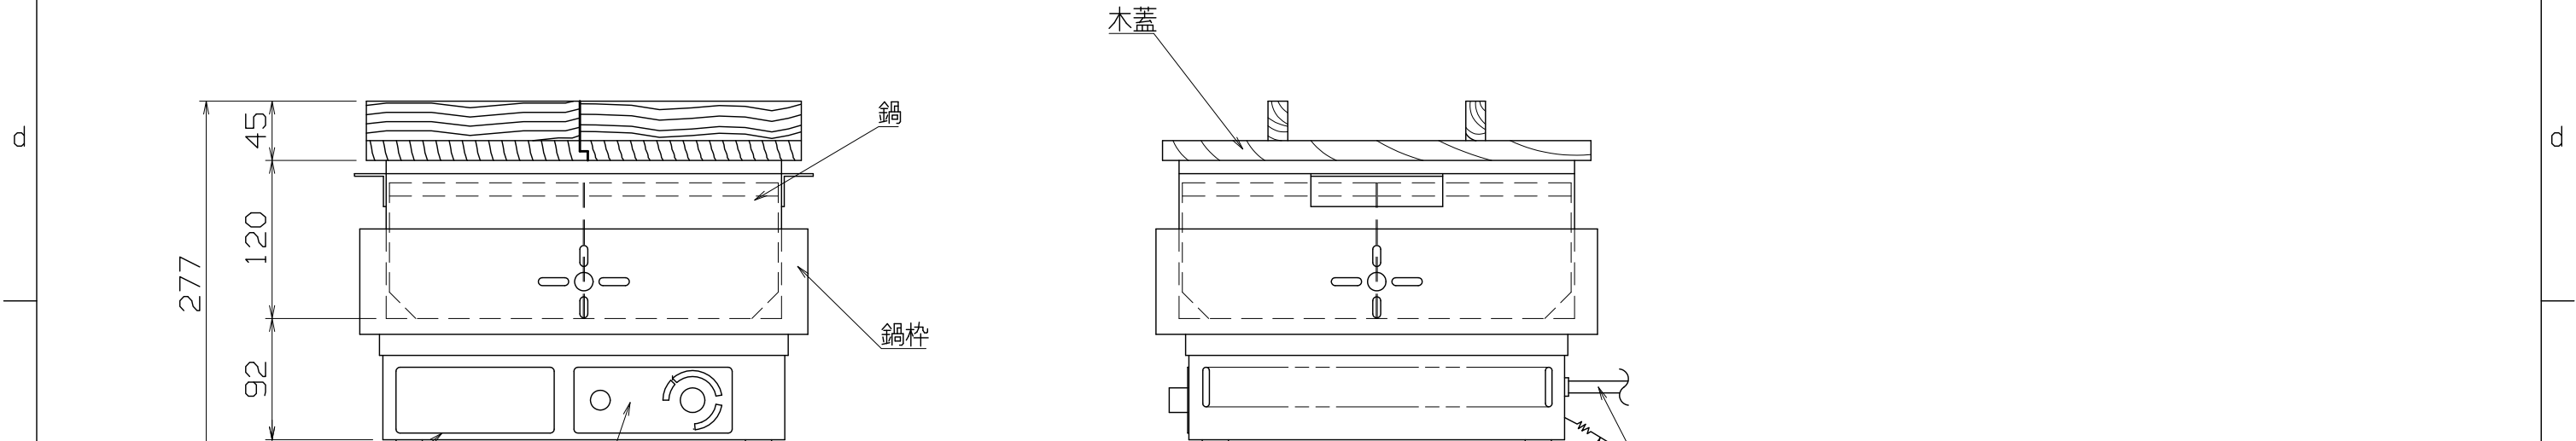

付属品
 木蓋 木製 (2分割、焼き杉)
 鍋 SUS316L t1.0 (304x304x120)
 仕切板 4ヶ切 SUS304 t1.0 1セット

鍋
 鍋枠
 指定銘板
 コントロールパネル
 脚
 B1

アース線 電源電線

d e

NHO-4SY

改定 CHANGE
 AD006013より移行
 A
 [B1](3e)ツマミ変更
 2008-12-27 K.S
 B
 [C1]図面簡素化
 [C2](6a)表記変更
 2021-9-2 Take.Y
 D1-6171 C



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE
 mm 1:5 NTS 2008・12・27
 株式会社 アンナカ
 検認 DESIGNED 照査 CHECKED 作成 DRAWN
 S.S K.S Y.T K.S

電気おでん鍋
 340x335x277
SD321393

1 2 3 4 5 6 7 8