

符号 ITEM	年月日 DATE	訂 正 記 事 REVISED DESCRIPTION	担当 CHAGE	承認 APPROVED

仕様

電源	単相 １００Ｖ ３００Ｗ
一次側最大電流	３Ａ
熱量	２１０ｋｃａｌ
推奨ブレーカ容量	定格電流 １０Ａ
	定格電流感度 ３０ｍＡ

主材料

本体側板	SUS４３０	t 1. 0	# 4
本体内装	SUS４３０	t 0. 8	# 2 B
パンチング棚	SUS４３０	t 0. 8	# 2 B
引き違い戸	強化ガラス	t 5	透明（厨房側）
窓（固定）	強化ガラス	t 5	透明（客側正面）
ゴム脚	×	4	

電気部品

コントロールパネル	温度調節器 液体膨張式サーモスタット
	電源スイッチ １５Ａ １２５ＶＡＣ
	ネオンランプ 透明 １００ＶＡＣ

ヒータ	シーズヒータ ２４０Ｗ × 1
-----	-----------------

耐熱照明灯	６０Ｗ × 1
-------	---------




電源コード	HHFF0. 75sq ２芯 １. 5m
	国内規格２極プラグ付

アース線	VFS １. 25 緑 2m
------	----------------

付属品

パンチング棚	SUS４３０ t 0. 8 # 2 B
	５６５×２５０×１０ ２枚 自在式

本製品は、電気用品安全法で定める「特定電気用品」に該当

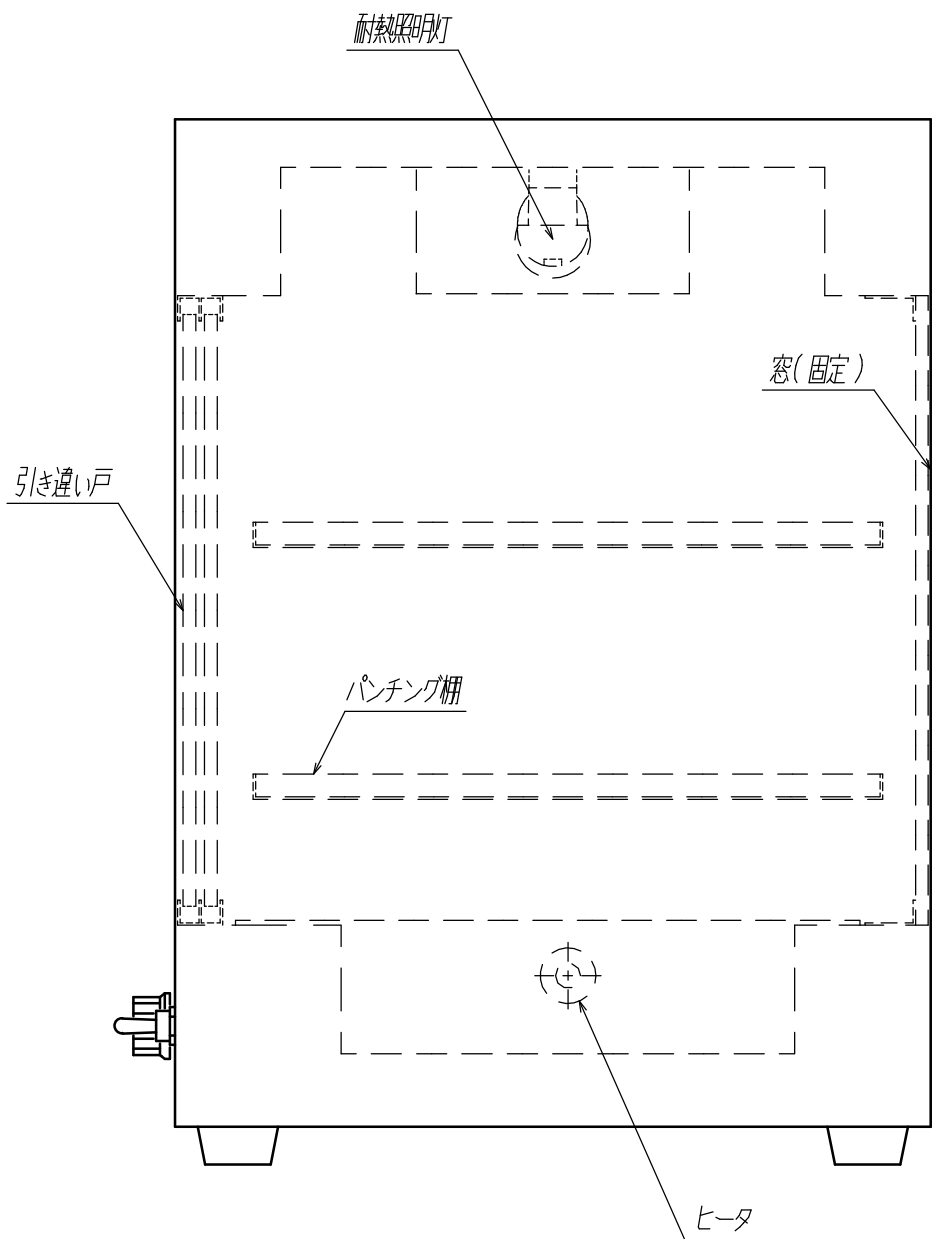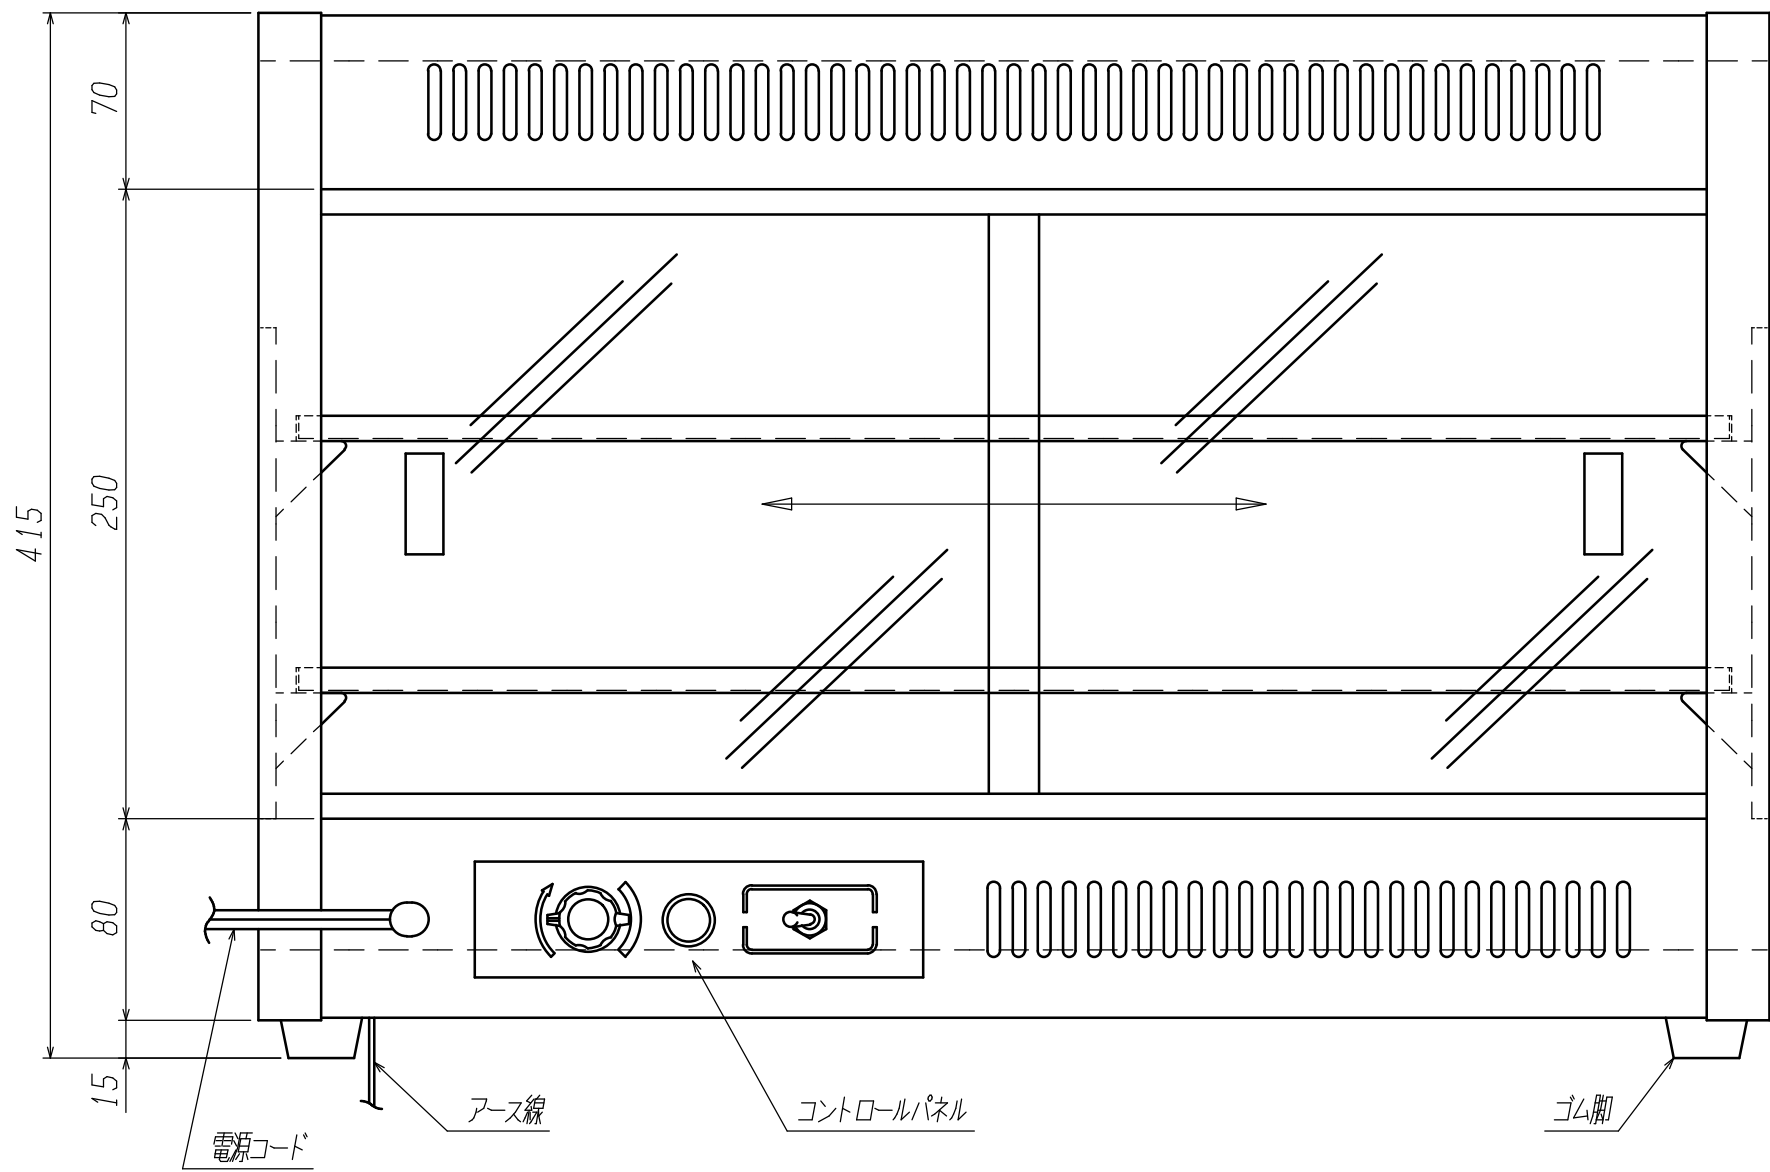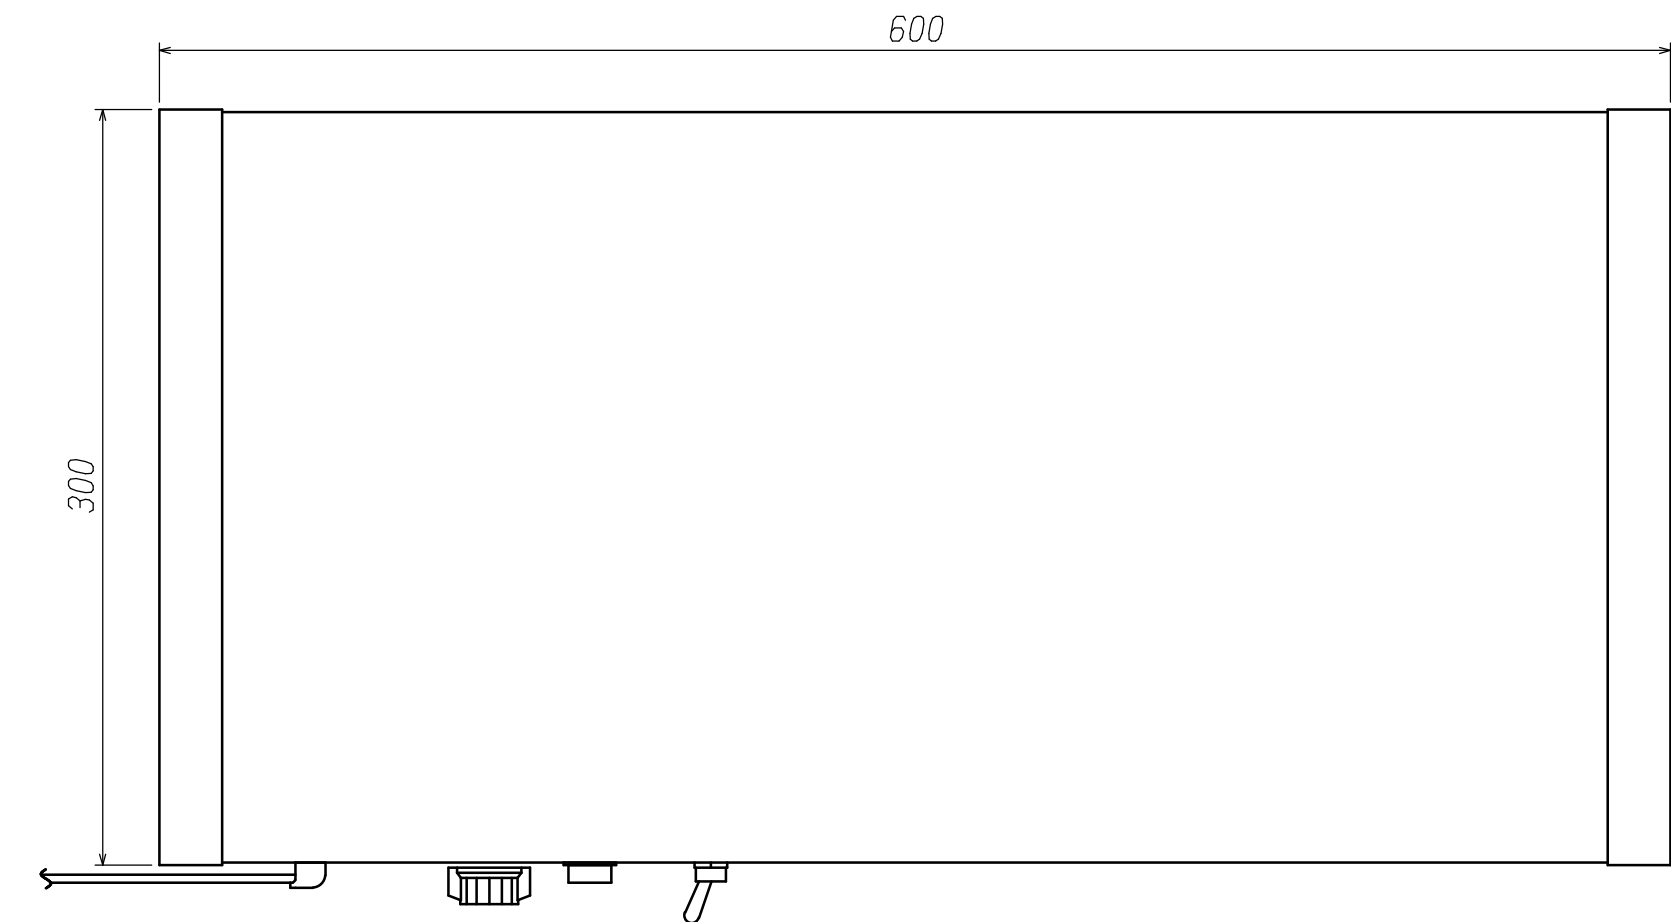

単位 UNIT	三角図法	尺 度 SCALE	熟処理	完成年月日 DATE	品 名 NAME	製品 PRODUCTS
mm		NTS		2010. 02. 05	仕様図	カップウォーマー
承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	ANNAKA ANNAKA & CO., LTD		
宮木	笹子	宮木	宮木	株式会社 アンナカ		
MODEL NWC-41						図面番号 DRAWING NO.
NWC-41-DS						REV
						0