
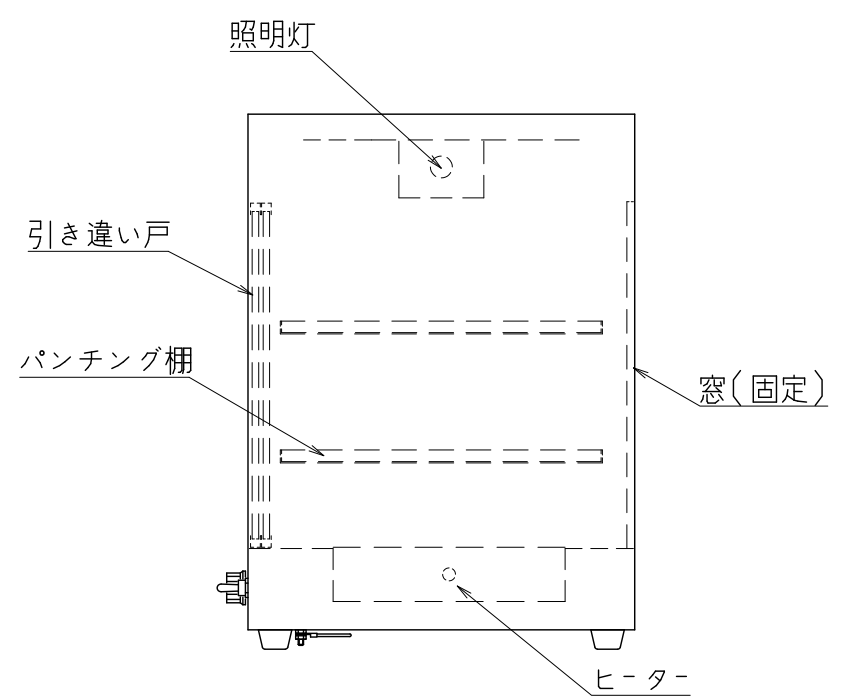
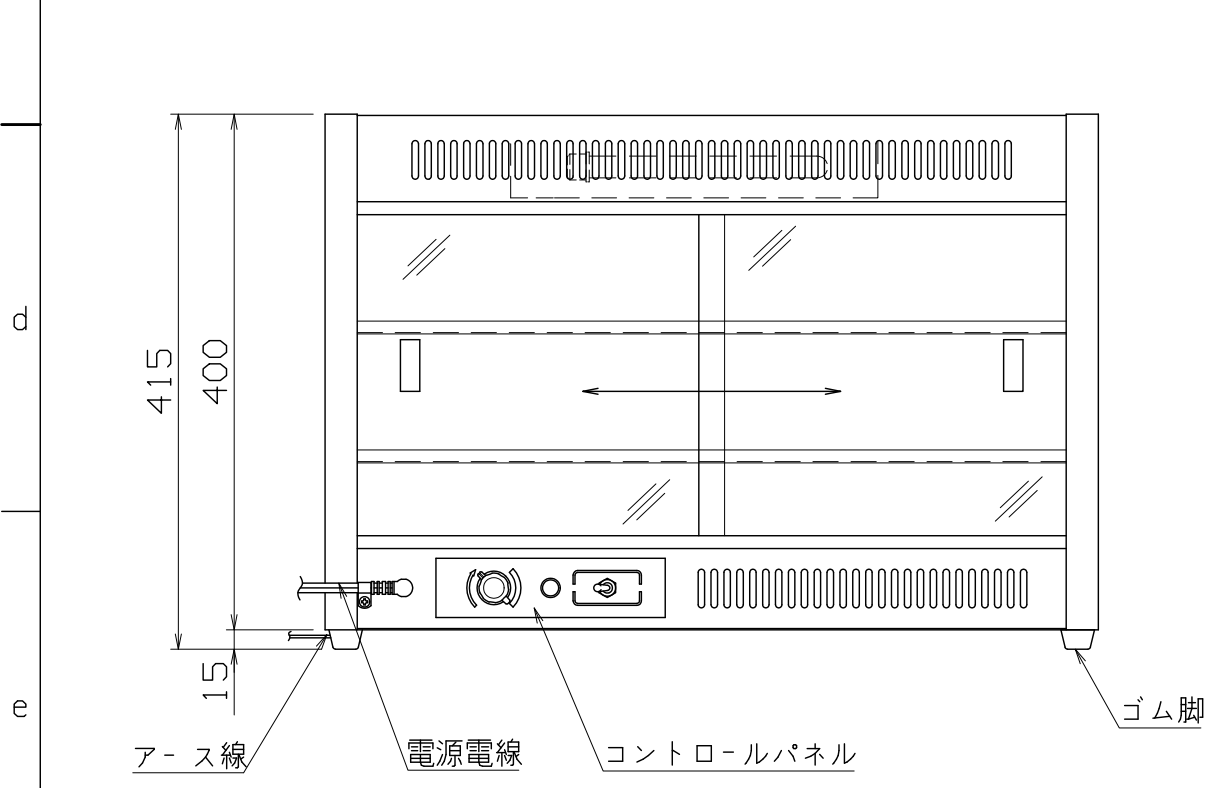


仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 268W
 一次側最大電流値 2.7A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 2P-12A プラグ一体物, 2m
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS430 t1.2 #4
 SUS430 t0.6 #4
 本体内装 SUS430 t0.6 2B
 底板 SUS430 t1.0
 パンチング (2分割)
 引き違い戸 強化ガラス t5 透明(厨房側)
 窓(固定) 強化ガラス t5 透明(客側正面)



付属品
 パンチング棚 SUS430 (565x250x10)x2
 (自在式)

改定 CHANGE 元SD335749B D1-6559 A	コンセント形状 	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE mm 1:6 NTS 2023.2.21	NWC-43 カップウォーマー			
		株式会社 アンナカ		600x300x415		
		検 認 APPROVED S.S	設 計 DESIGNED Taka.Y	照 査 CHECKED Ka.S	作 成 DRAWN Taka.Y	SD338789
		株式会社 アンナカ				