
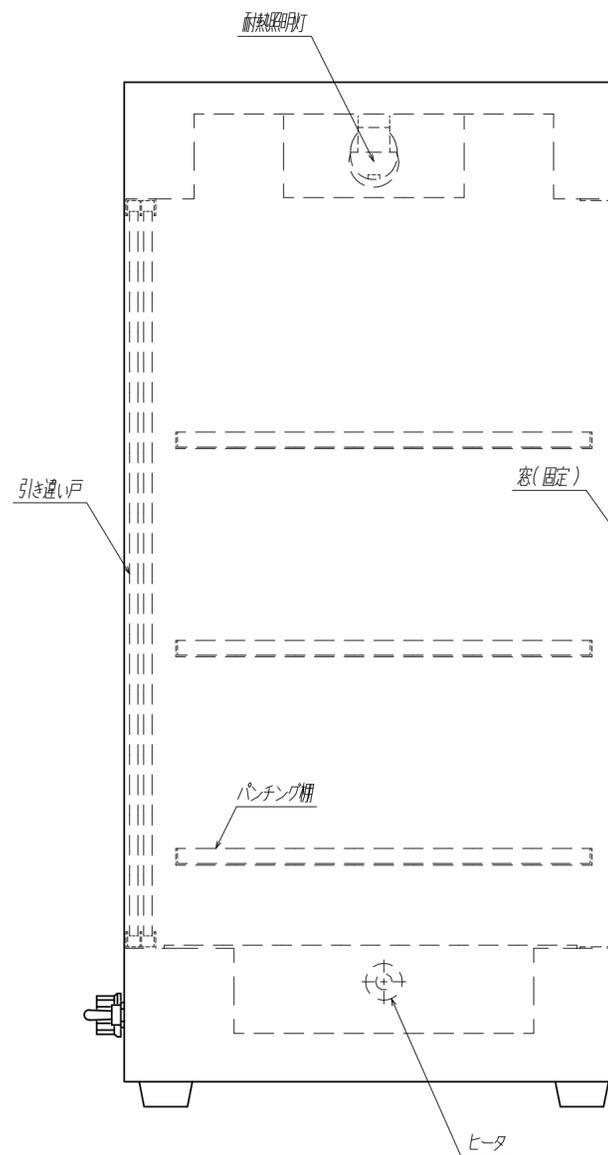
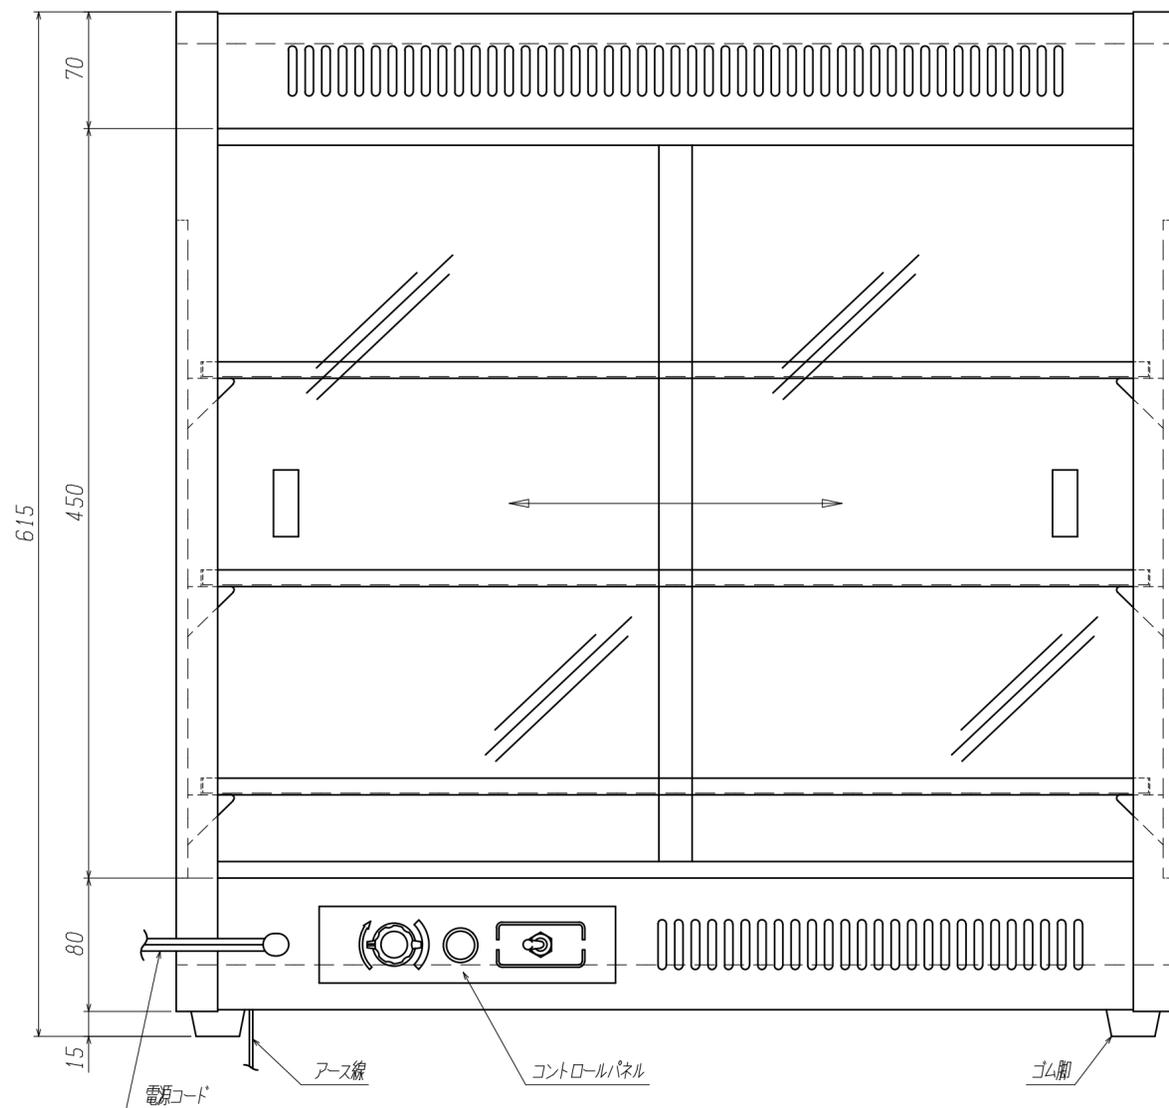


符号 ITEM	年月日 DATE	訂正記事 REVISED DESCRIPTION	担当 CHAGE	承認 APPROVED

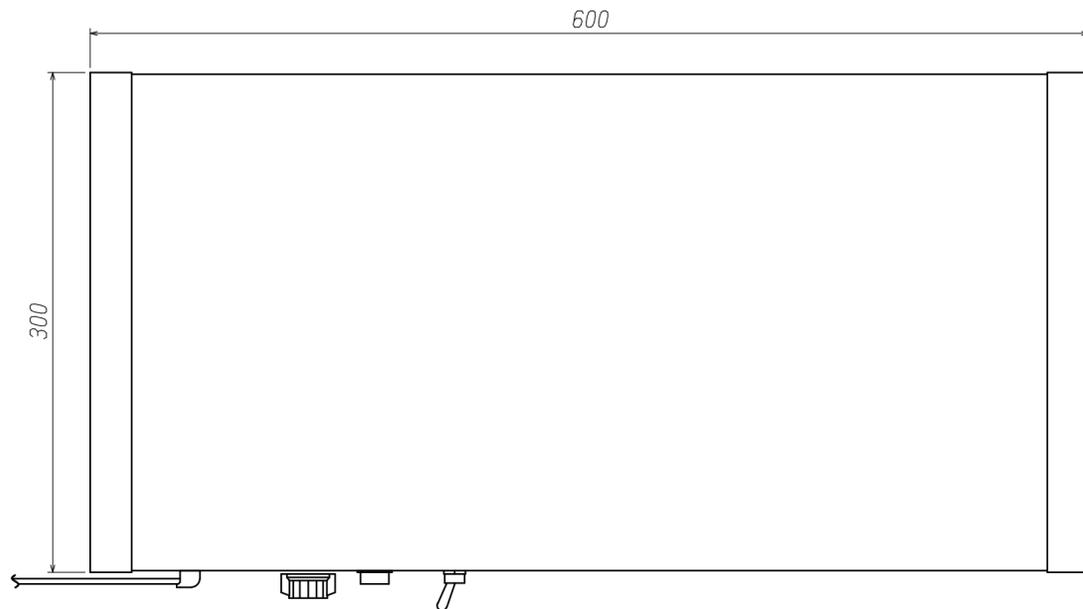

仕様

電源 単相 100V 300W
 一次側最大電流 3A
 熱量 210kcal
 推奨ブレーカ容量 定格電流 10A
 定格電流感度 30mA

主材料

本体側板 SUS430 t1.0 #4
 本体内装 SUS430 t0.8 #2B
 パンチング棚 SUS430 t0.8 #2B
 引き違い戸 強化ガラス t5 透明 (厨房側)
 窓 (固定) 強化ガラス t5 透明 (客側正面)
 ゴム脚 ×4

電気部品

コントロールパネル 温度調節器 液体膨張式サーモスタット
 電源スイッチ 15A 125VAC
 ネオンランプ 透明 100VAC
 ヒータ シーズヒータ 240W ×1
 耐熱照明灯 60W ×1
 電源コード HHFF0.75sq 2芯 1.5m
 国内規格2極プラグ付
 アース線 VFS 1.25 緑 2m

付属品

パンチング棚 SUS430 t0.8 #2B
 565×250×10 3枚 自在式

本製品は、電気用品安全法で定める「特定電気用品」に該当

単位 UNIT	三角図法	尺度 SCALE	熱処理	完成年月日 DATE	品名 NAME	製品 PRODUCTS
mm		NTS		2010.02.05	仕様図	カップウォーマー
承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	ANNAKA ANNAKA & CO., LTD		MODEL NWC-61
宮木	笹子	宮木	宮木	株式会社 アンナカ		図面番号 DRAWING NO. NWC-61-DS
						REV 0