


仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	850W
一次側最大電流値	8.5A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線	2P-15A プラグ付 2m
アース線	付属
本体	
トッププレート	SUS304 t1.0 #4
外装	SUS430 t0.8 #4
湯槽	SUS304 t1.0 #4

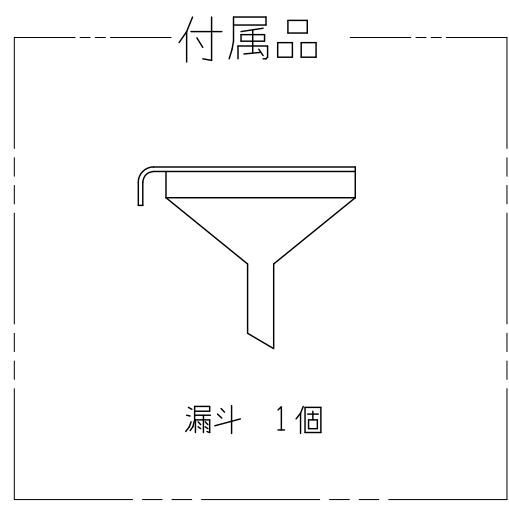

*本器は湿式仕様です

付属品

ホテルパン (フタ付き) 各型式の個数については別紙SD319347参照の事

ホテルパン押えバー 各型式の個数については別紙SD319347参照の事

アダプターバー 各型式の個数については別紙SD319347参照の事

漏斗 1個


改定 CHANGE

A

(B1) (6a) 表記変更

2021-9-2 N.T

D1-6171 B



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:5	NFS	2007.6.15	
株式会社 アンナカ					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		
S.S	S.S	Y.T	Take.Y		

NWS-830

ウォーマーポット

420x350x250

SD319344