

材質又は定格



本体 SPC
 中箱 ALP
 マグネットパッキン EPT
 エアタイトパッキン シリコンゴム \triangle 合成ゴム
 取手 ABS
 スイッチパネル ABS
 水受皿 PP
 発熱体 Cu-Ni合金

電源スイッチ AC125V-6A
 アース線 1.25mm² 2M
 電源コード 2M
 固定サーモスタット 80℃ OFF \triangle 75℃
 温度ヒューズ 113℃ 15A \triangle 10A

仕様

温度調節 固定サーモスタット
 庫内温度 65℃~75℃
 安全装置 113℃ 温度ヒューズ
 内容積 30L
 中箱寸法 350W×230D×376H

符号 ITEM	年月日 DATE	訂正記事 REVISED DESCRIPTION	担当 CHAGE	承認 APPROVED
\triangle 1	2020.03.03	定格及び材質の修正	福田	宮木

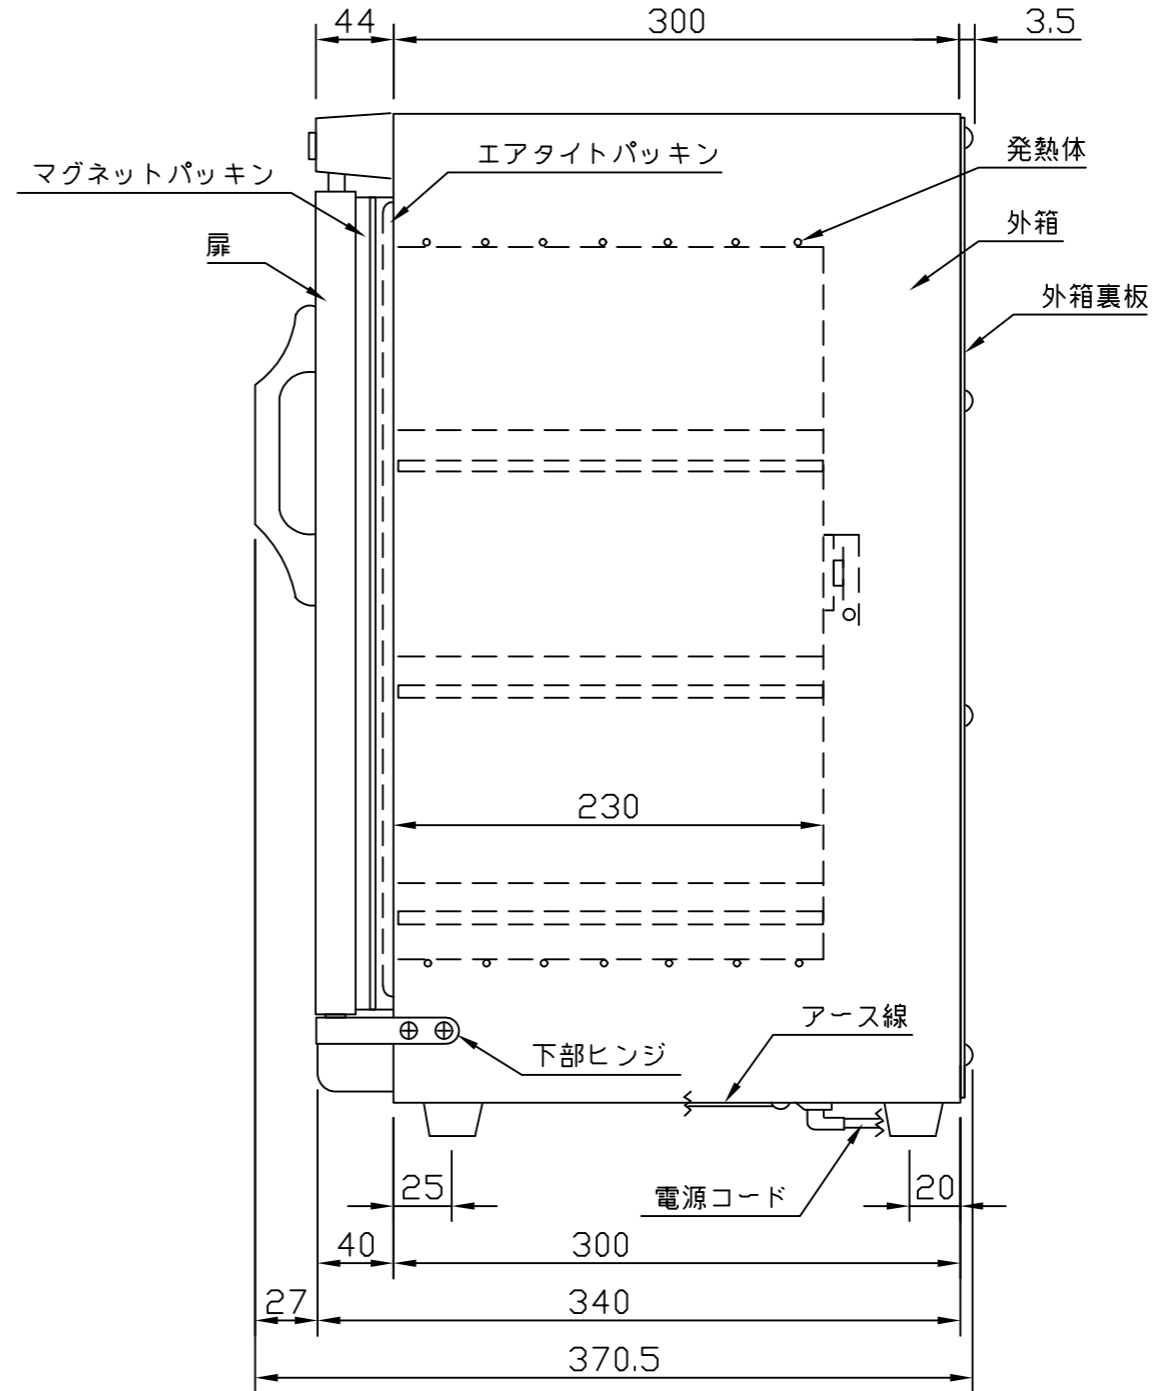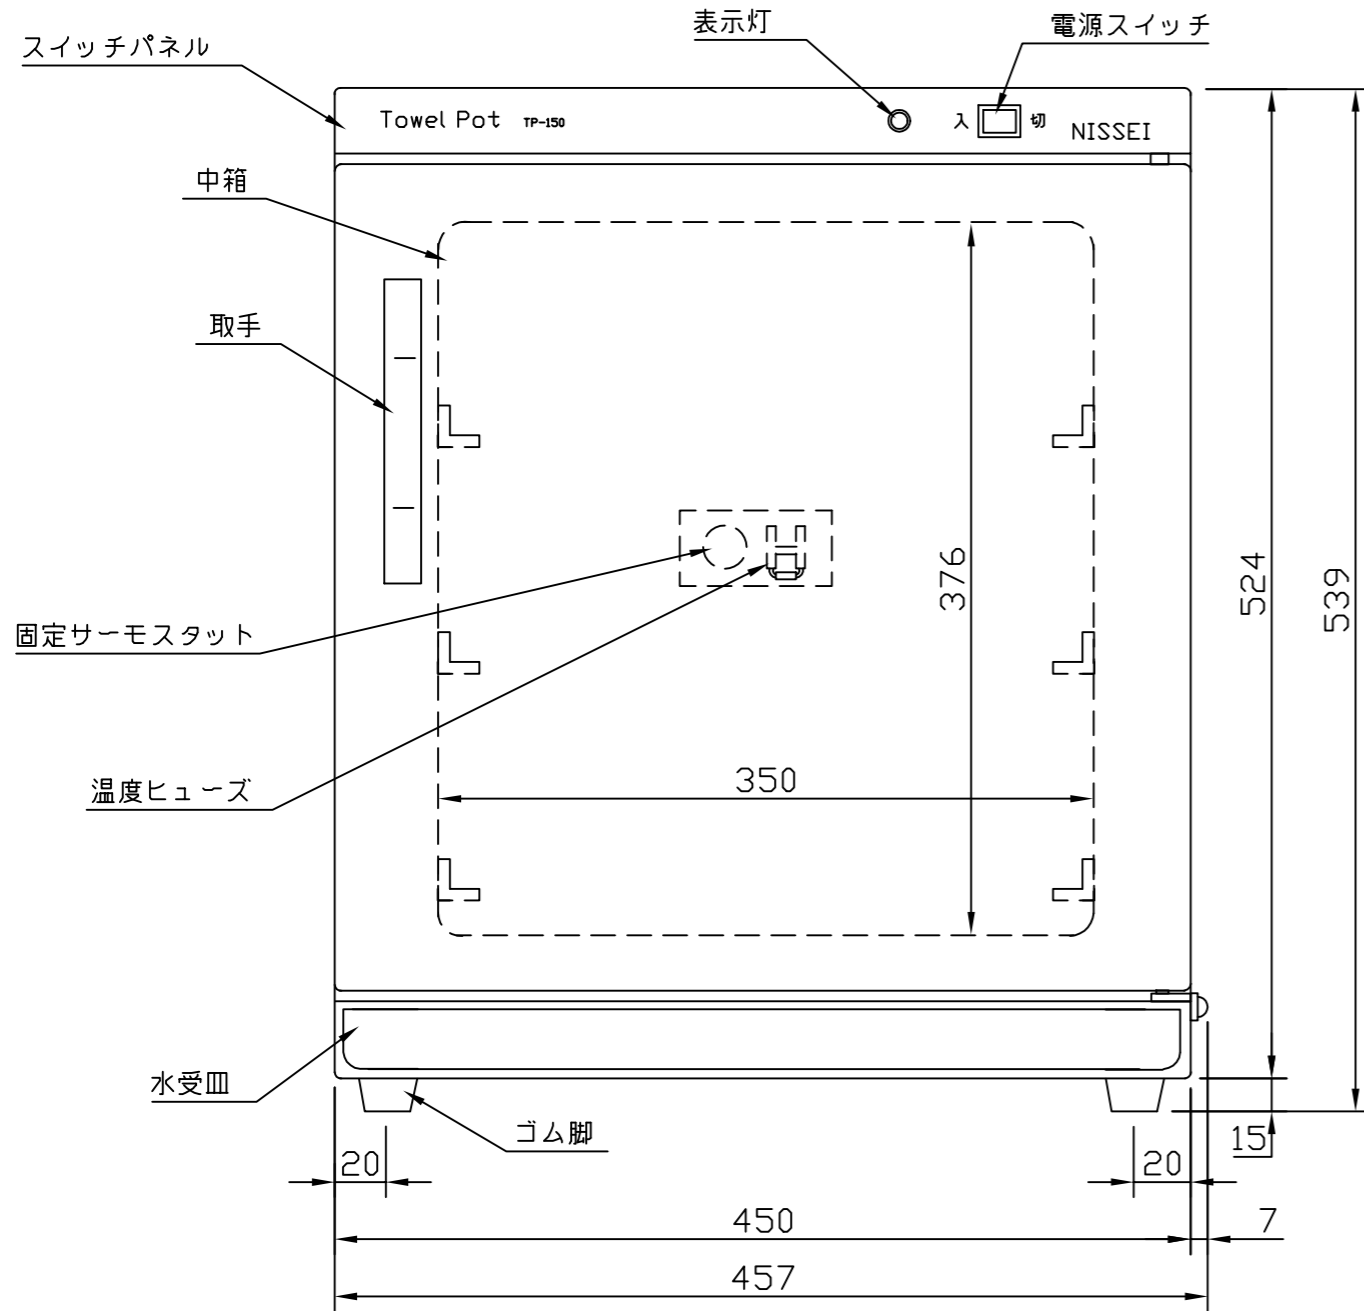

株式会社 アンナカ
 ニッセイ事業部

電 源	単層 100V50/60Hz	承認	設計
消費電力	220W	G.Y	G.Y
外形寸法	450W×340D×539H	製図	担当
質 量	15kg	A.S	

仕 上	寸法差 精(12)	尺度	材質
日 付	0~ ±0.05	1/4	
H12,8,17	6~ .1	処理	個数
訂 正	30~ .15		1
	120~ .2		
	315~ .3		
	1000~ .5		

品名	TP-150
承認図	承認図-01

機名	タオルポット
図番	TP-150-01 \triangle