


回路図


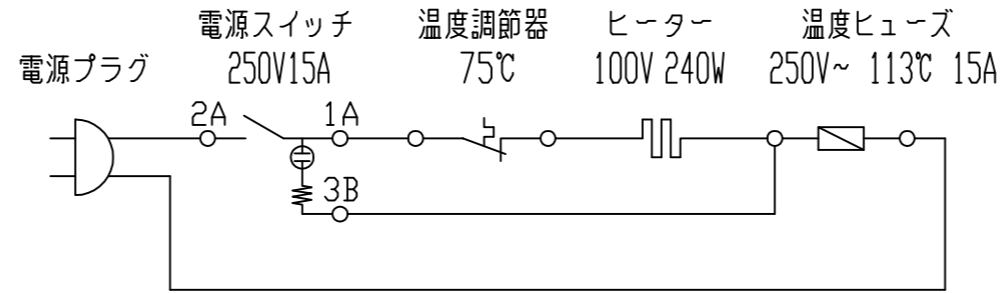


仕様

電源 単相 100V 50/60Hz
 消費電力 240W
 温度調節 固定サーモスタット
 安全装置 温度ヒューズ
 内容積 16L
 外形寸法 432W×407D×315H
 中箱寸法 350W×280D×165H
 質量 7kg

材料明細

本体/扉 SPCC 塗装
 中箱 アルミ アルマイト
 フリーストップヒンジ SUS PDM
 ヒーター 面状ヒーター 240W
 マグネットパッキン 軟質塩ビ
 エアタイトパッキン シリコンゴム
 取っ手 ABS
 ゴム脚 合成ゴム
 電源スイッチ 15A 250VAC 照光式
 温度調節器 バイメタルサーモスタット 75℃ OFF
 過昇防止器 温度ヒューズ 113℃ 15A
 電源コード VFF 0.75sq 2芯 2m
 アース線 国内規格2極プラグ付
 金網(付属品) VFS 1.25sq 緑 2m
 ステンレス

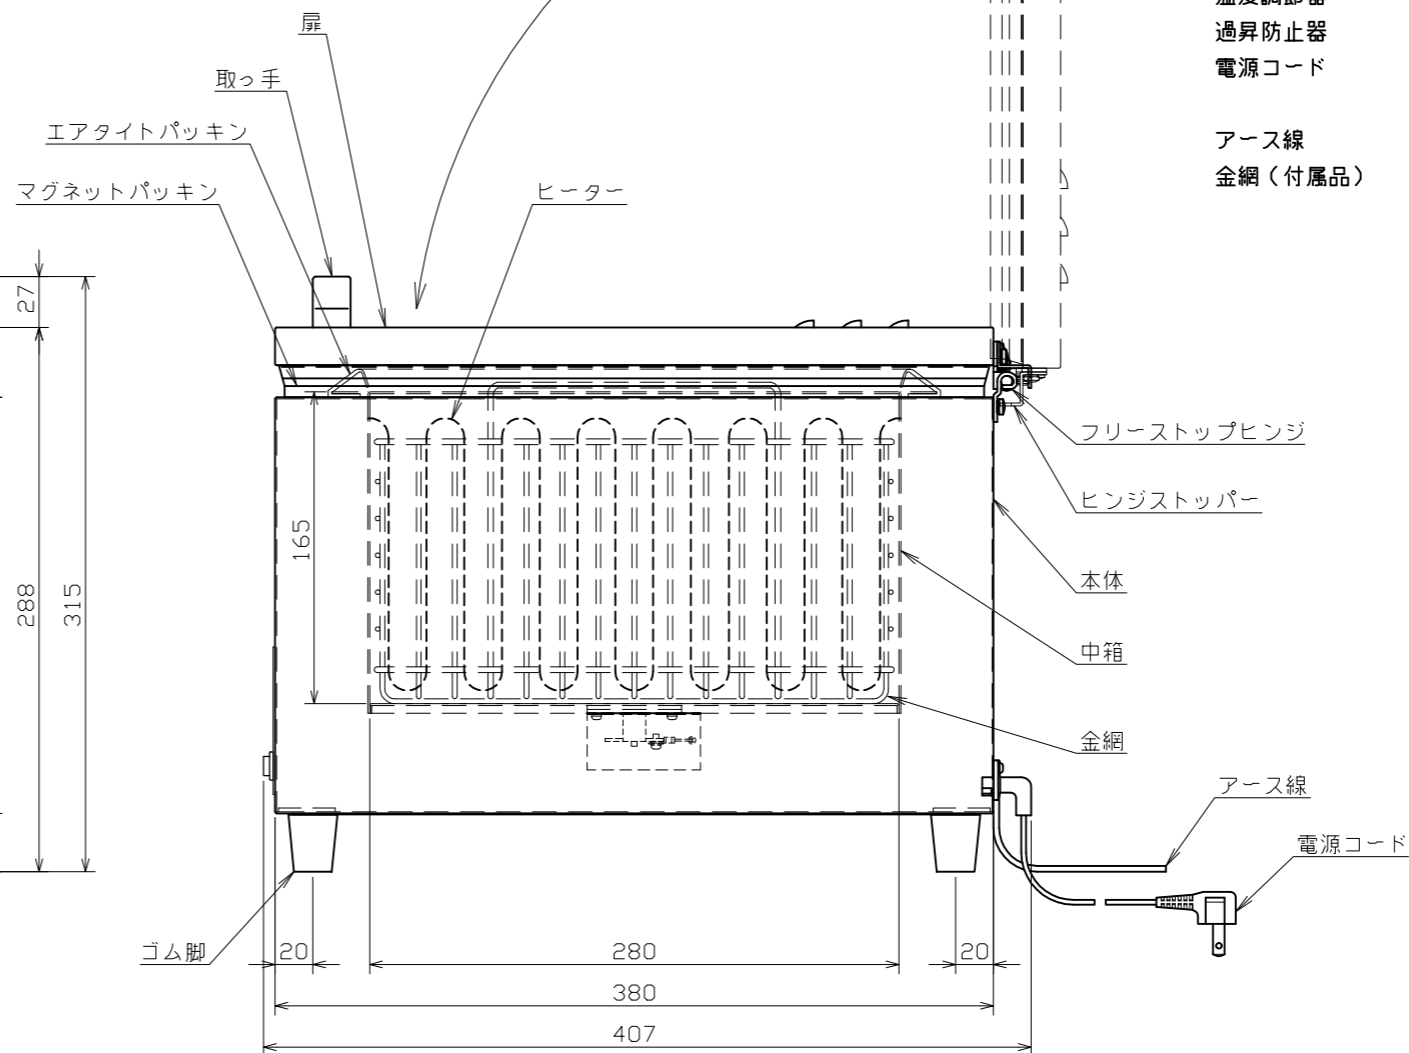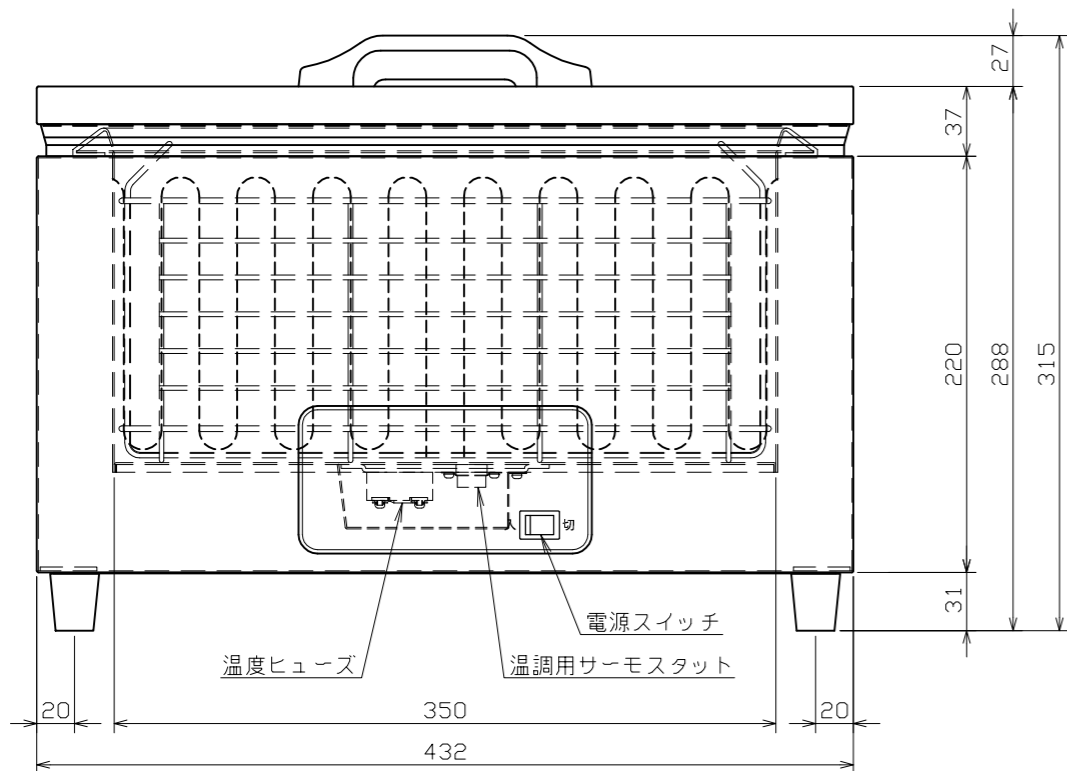

				寸法差	~▽▽▽▽	仕上	尺度	1/4	材質	処理	個数
記号	日付	訂正	担当	0~±0.05	品名	承認図面					
	福田			6~0.1	株式会社 アンナカ					機名	カップウォーマー CW-42
	2020.02.17			30~0.15						図番	CW-42-AD
設計	製図	検図	承認	120~0.2							
				315~0.3							
				1000~0.5							